


И-ТЭСН

🏠 Сантехника 🔥 Отопление 💧 Водоснабжение



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

4. ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Трубы полипропиленовые и фитинги	6
Трубы металлопластиковые и фитинги	20
Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	24
Трубы из полиэтилена PEX/PERT	28
Трубы канализационные и фитинги	30
Инструменты для монтажа труб	36
Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная	40
Фитинги резьбовые латунные	48
Фитинги резьбовые из черных металлов	54
Уплотнительные материалы	56

58. ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Радиаторы отопления алюминиевые	61
Радиаторы отопления биметаллические	61
Радиаторы отопления чугунные	62
Комплектующие для радиаторов отопления	63

66. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Смесители I-TECH серия GALAXY	68
Смесители I-TECH	88
Смесители серия ЭКОНОМ	118
Комплектующие для смесителей	124
Кухонные мойки	134
Санфаянс	144
Полотенцесушители	148
Гибкая подводка для воды	154

158. НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Насосы циркуляционные	161
Насосные станции	162
Насосы погружные скважинные	163
Насосы погружные вибрационные	166
Насосы погружные дренажные	167
Насосы поверхностные центробежные	168
Мотопомпы	169
Расширительные баки	170

171. ПРОЧЕЕ





ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Инженерная сантехника, отопительное оборудование, сантехнические изделия и насосное оборудование – мы формируем оптимальный ассортимент для того, чтобы работа с нами была для Вас максимально удобной и выгодной!

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Накопленный многолетний опыт работы позволяет формировать оптимальное ценовое и качественное предложение для Вас!

Компания **I-TECH** – один из лидеров рынка ДФО по поставкам сантехники.

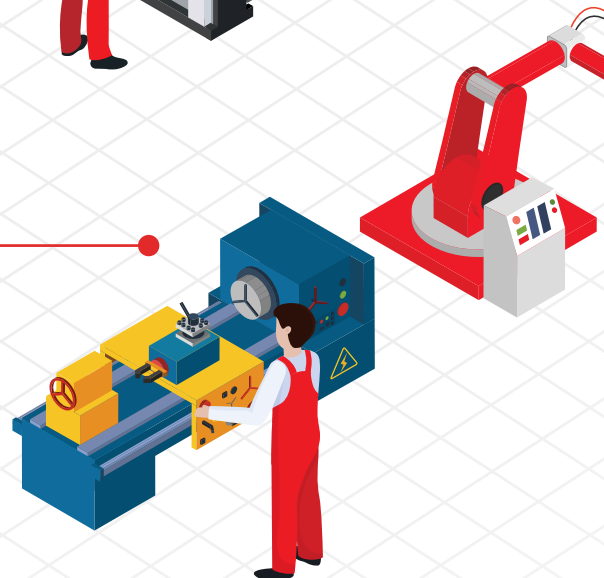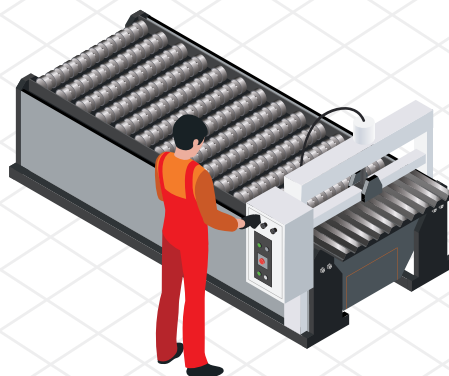

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


Собственное производство полипропиленовых труб и фитингов позволяет предлагать Вам высококачественную продукцию по самым привлекательным ценам.

Продукция ТМ **I-TECH** производится под пристальным контролем компании на производственных мощностях партнеров в РФ и КНР по немецким и корейским технологиям.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА



Работая с продукцией ТМ **I-TECH**, Вы можете быть уверенными в своей безопасности!

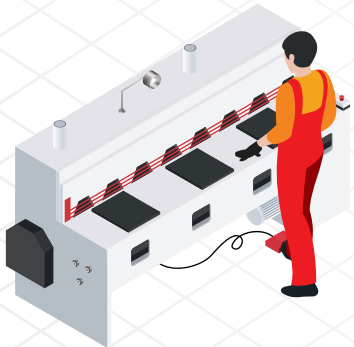

I-TECH

САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ



Продукция ТМ **I-TECH** имеет необходимые сертификаты соответствия и приветствуется государственными и частными заказчиками при комплектовании объектов любой сложности.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

6. Трубы полипропиленовые и фитинги

20. Трубы металлопластиковые и фитинги

24. Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги

28. Трубы из полиэтилена PEX/PERT

30. Трубы канализационные и фитинги

36. Инструменты для монтажа труб

40. Запорная арматура латунная

48. Фитинги резьбовые латунные

54. Фитинги резьбовые из черных металлов

56. Уплотнительные материалы





I-TECH

© САНТЕХНИКА 🔴 ОТОПЛЕНИЕ 🔵 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

↓ Инженерная сантехника

Трубы полипропиленовые и фитинги

Для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления.

Собственное производство трубы с поточным контролем качества. Полное соответствие ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015. Вся продукция сертифицирована и застрахована. Для производства используется высококачественное полипропиленовое сырье HYOSUNG TOPILENE R200P EXPORT (Южная Корея).

Выдерживают давление на разрыв до 70 атмосфер.
Гарантия на полипропиленовые трубы 10 лет.
Срок эксплуатации 50 лет.
Продукция застрахована.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Трубы полипропиленовые и фитинги

Труба PP-R неармированная SDR 9 (PN16)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения.
ГОСТ 32415-2013.

Классы эксплуатации: ХВ, 1.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная рабочая температура: 80°C.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 1,6 МПа; 1 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 950	20	2,3	4
I 01 951	25	2,8	4
I 01 952	32	3,6	4
I 01 953	40	4,5	4
I 01 954	50	5,6	4
I 01 955	63	7,1	4



Труба PP-R неармированная SDR 7,4 (PN20)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения.
ГОСТ 32415-2013.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная рабочая температура: 80°C.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2 МПа; 1 класс - 0,8 МПа;
2 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 956	20	2,8	4
I 01 957	25	3,5	4
I 01 958	32	4,4	4
I 01 455	40	5,5	4
I 01 456	50	6,9	4
I 01 457	63	8,6	4

Труба PP-R/GF армированная
стекловолокном SDR 7,4 (PN20)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высоко-температурного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная рабочая температура: 90°C.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2 МПа; 1 класс - 0,8 МПа;
2 класс - 0,6 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 977	20	2,8	4
I 01 978	25	3,5	4
I 01 979	32	4,4	4
I 01 980	40	5,5	4
I 01 981	50	6,9	4
I 01 982	63	8,6	4
I 01 377	75	10,3	4
I 01 378	90	12,3	4



PP-R

MP

SS

PE

L

W

P

Cu-Zn

Fe

Fe

Трубы полипропиленовые и фитинги

Труба PP-R/GF армированная стекловолокном SDR 6 (PN25)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная рабочая температура: 90°C.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2,5 МПа; 1 класс - 1 МПа;

2 класс - 0,8 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 969	20	3,4	4
I 01 970	25	4,2	4
I 01 971	32	5,4	4
I 01 972	40	6,7	4
I 01 973	50	8,3	4
I 01 974	63	10,5	4



Труба PP-R/AL армированная алюминием (PN25)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная рабочая температура: 95°C.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2,5 МПа; 1 класс - 1 МПа;

2 класс - 0,8 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 001	20	3,4	4
I 01 002	25	4,0	4
I 01 003	32	4,5	4
I 01 004	40	5,5	4
I 01 005	50	6,0	4
I 01 006	63	7,0	4



Труба PP-R/AL армированная алюминием (PN25), серия Standart

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная рабочая температура: 95°C.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2,5 МПа; 1 класс - 1 МПа;

2 класс - 0,8 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 189	20	3,0	4
I 01 190	25	3,3	4
I 01 191	32	4,0	4
I 01 192	40	5,0	4
I 01 193	50	5,6	4
I 01 257	63	6,5	4
I 01 266	20	3,0	2
I 01 267	25	3,25	2
I 01 268	32	4,0	2
I 01 269	40	5,0	2



Трубы полипропиленовые и фитинги



01. ↓

02. ↓

03. ↓

| 01. Заглушка PPR

Концевая заглушка для раструбной сварки полипропиленовых трубопроводов.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 009	20	PPR
I 01 010	25	PPR
I 01 011	32	PPR
I 01 012	40	PPR
I 01 013	50	PPR
I 01 357	63	PPR

| 02. Заглушка резьбовая PPR HP

Используется для герметичного перекрытия трубопровода в неиспользуемых патрубках фитингов или арматуры с внутренней резьбой. Шестигранный корпус под гаечный ключ.

Артикул	Присоединительный размер, мм	Материал
I 01 014	1/2"	PPR
I 01 015	3/4"	PPR
I 01 016	1"	PPR

| 03. Муфта PPR

Равнопроходной полипропиленовый фитинг для соединения труб из полипропилена методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 022	20	PPR
I 01 023	25	PPR
I 01 024	32	PPR
I 01 025	40	PPR
I 01 026	50	PPR
I 01 007	63	PPR
I 01 451	75	PPR
I 01 452	90	PPR



04. ↓

05. ↓

| 04. Муфта переходная PPR

Используется для соединения деталей полипропиленового трубопровода методом раструбной сварки с переходом на другой диаметр.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 027	25x20	PPR
I 01 028	32x20	PPR
I 01 029	32x25	PPR
I 01 030	40x20	PPR
I 01 031	40x25	PPR
I 01 032	40x32	PPR
I 01 033	50x20	PPR
I 01 034	50x25	PPR
I 01 035	50x32	PPR
I 01 036	50x40	PPR
I 01 008	63x20	PPR
I 01 194	63x25	PPR
I 01 195	63x32	PPR
I 01 196	63x40	PPR
I 01 197	63x50	PPR

| 05. Муфта разъемная PPR

Используется для создания разъемного соединения на полипропиленовом трубопроводе. Монтаж фитинга производится методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 334	20	PPR
I 01 335	25	PPR
I 01 336	32	PPR
I 01 337	40	PPR

PP-R

MP

SS

PE

MP

X

MP

Cu-Zn

Fe

MP

Трубы полипропиленовые и фитинги



06. Угольник 90° PPR

Используется для изменения направления полипропиленового трубопровода на 90°. Монтаж методом растровной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 116	20	PPR
I 01 117	25	PPR
I 01 118	32	PPR
I 01 119	40	PPR
I 01 120	50	PPR
I 01 198	63	PPR
I 01 453	75	PPR
I 01 454	90	PPR

07. Угольник 45° PPR

Используется для изменения направления полипропиленового трубопровода на 45°. Монтаж методом растровной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 111	20	PPR
I 01 112	25	PPR
I 01 113	32	PPR
I 01 114	40	PPR
I 01 115	50	PPR
I 01 199	63	PPR

08. Угольник 90° переходной PPR

Используется для соединения двух полипропиленовых труб разного диаметра под углом 90°. Монтаж методом растровной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 149	25x20	PPR
I 01 150	32x20	PPR
I 01 151	32x25	PPR
I 01 152	40x20	PPR
I 01 153	40x25	PPR
I 01 154	40x32	PPR
I 01 155	50x20	PPR
I 01 156	50x25	PPR
I 01 157	50x32	PPR
I 01 158	50x40	PPR

09. Угольник 90° PPR плавноизогнутый

Используется для плавного изменения направления полипропиленового трубопровода на 90°. Монтаж методом растровной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 121	20	PPR
I 01 122	25	PPR

10. Тройник PPR

Трехсторонний равнопроходной фитинг. Используется для создания ответвлений при монтаже полипропиленовых трубопроводов методом растровной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 071	20	PPR
I 01 072	25	PPR
I 01 073	32	PPR
I 01 074	40	PPR
I 01 075	50	PPR
I 01 200	63	PPR

11. Тройник переходной PPR

Трехсторонний фитинг для соединения труб разного диаметра. Используется для создания ответвлений при монтаже полипропиленовых трубопроводов различного диаметра методом растровной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 076	25x20x20	PPR
I 01 077	25x20x25	PPR
I 01 078	25x25x20	PPR
I 01 079	32x20x20	PPR
I 01 080	32x20x25	PPR
I 01 081	32x20x32	PPR
I 01 082	32x25x20	PPR
I 01 083	32x25x25	PPR
I 01 084	32x25x32	PPR
I 01 085	32x32x25	PPR
I 01 086	40x20x40	PPR
I 01 087	40x25x40	PPR
I 01 088	40x32x40	PPR
I 01 089	50x20x50	PPR
I 01 090	50x25x50	PPR
I 01 091	50x32x50	PPR
I 01 092	50x40x50	PPR
I 01 201	63x20x63	PPR
I 01 202	63x25x63	PPR
I 01 203	63x32x63	PPR
I 01 204	63x40x63	PPR
I 01 205	63x50x63	PPR

Трубы полипропиленовые и фитинги



12. ↓



13. ↓



14. ↓



15. ↓



16. ↓

12. Крестовина PPR

Используется для крестообразного соединения в одной плоскости четырех труб одного диаметра методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 017	20	PPR
I 01 018	25	PPR
I 01 019	32	PPR
I 01 020	40	PPR
I 01 021	50	PPR

13. Обвод-колени PPR

Используется для пересечения двух труб в одной плоскости. Соединяется раструбной сваркой при помощи муфты.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм
I 01 065	20	2,8
I 01 066	25	3,5
I 01 067	32	4,4

14. Обвод-фитинг PPR

Используется для пересечения двух труб в одной плоскости. Соединяется раструбной сваркой без использования муфты.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 068	20	PPR
I 01 069	25	PPR
I 01 070	32	PPR

15. Муфта комбинированная PPR/BP

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 037	20	1/2"
I 01 038	20	3/4"
I 01 039	25	1/2"
I 01 040	25	3/4"
I 01 394	25	1"
I 01 041	32	1/2"
I 01 042	32	3/4"
I 01 043	32	1"
I 01 395	32	1 1/4"
I 01 044	40	1 1/4"
I 01 045	50	1 1/2"
I 01 206	63	2"

16. Муфта комбинированная PPR/BP, серия Standart

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 458	20	1/2"
I 01 459	20	3/4"
I 01 460	25	1/2"
I 01 461	25	3/4"
I 01 462	25	1"
I 01 463	32	1/2"
I 01 464	32	3/4"
I 01 465	32	1"
I 01 466	32	1 1/4"
I 01 467	40	1 1/4"
I 01 468	50	1 1/2"
I 01 469	63	2"

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

Трубы полипропиленовые и фитинги



17. ↓

18. ↓

17. Муфта комбинированная PPR/HP

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 046	20	1/2"
I 01 047	20	3/4"
I 01 048	25	1/2"
I 01 049	25	3/4"
I 01 396	25	1"
I 01 050	32	1/2"
I 01 051	32	3/4"
I 01 052	32	1"
I 01 397	32	1 1/4"
I 01 053	40	1 1/4"
I 01 054	50	1 1/2"
I 01 207	63	2"

18. Муфта комбинированная PPR/HP, серия Standart

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 470	20	1/2"
I 01 471	20	3/4"
I 01 472	25	1/2"
I 01 473	25	3/4"
I 01 474	25	1"
I 01 475	32	1/2"
I 01 476	32	3/4"
I 01 477	32	1"
I 01 478	32	1 1/4"
I 01 479	40	1 1/4"
I 01 480	50	1 1/2"
I 01 481	63	2"



19. ↓

20. ↓

21. ↓

19. Муфта комбинированная PPR/BR, под ключ

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя. Участок закладной детали под гаечный ключ.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 379	32	3/4"
I 01 380	32	1"
I 01 381	32	1 1/4"

20. Муфта комбинированная PPR/HP, под ключ

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная. Участок закладной детали под гаечный ключ.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 382	32	3/4"
I 01 383	32	1"
I 01 384	32	1 1/4"

21. Муфта PPR с накидной гайкой

Используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Монтаж с помощью накидной гайки. Резьба внутренняя. Участок корпуса под гаечный ключ.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 213	20	1/2"
I 01 214	20	3/4"
I 01 215	25	3/4"
I 01 216	25	1"
I 01 217	32	1"

Трубы полипропиленовые и фитинги



22. ↓



23. ↓



24. ↓



25. ↓



26. ↓

22. Муфта разъемная PPR/PPR

Используется для создания разъемного соединения двух труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 374	20	PPR
I 01 375	25	PPR
I 01 376	32	PPR

23. Муфта разъемная комбинированная PPR/BP

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 055	20	1/2"
I 01 292	20	3/4"
I 01 391	20	1/2"
I 01 293	25	3/4"
I 01 056	25	1"
I 01 353	25	1/2"
I 01 294	32	3/4"
I 01 057	32	1"
I 01 354	32	1 1/4"
I 01 058	40	1 1/4"
I 01 059	50	1 1/2"
I 01 208	63	2"

24. Муфта разъемная комбинированная PPR/BP, серия Standart

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 241	20	1/2"
I 01 495	20	3/4"
I 01 483	25	1"
I 01 496	25	1/2"
I 01 242	25	3/4"
I 01 497	32	3/4"
I 01 484	32	1"
I 01 485	32	1 1/4"
I 01 486	40	1 1/4"
I 01 487	50	1 1/2"
I 01 488	63	2"

25. Муфта разъемная комбинированная PPR/HP

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 060	20	1/2"
I 01 295	20	3/4"
I 01 390	20	1"
I 01 296	25	1/2"
I 01 061	25	3/4"
I 01 355	25	1"
I 01 297	32	3/4"
I 01 062	32	1"
I 01 356	32	1 1/4"
I 01 063	40	1 1/4"
I 01 064	50	1 1/2"
I 01 209	63	2"

26. Муфта разъемная комбинированная PPR/HP, серия Standart

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 244	20	1/2"
I 01 489	20	3/4"
I 01 498	25	1"
I 01 491	25	1/2"
I 01 245	25	3/4"
I 01 499	32	3/4"
I 01 246	32	1"
I 01 500	32	1 1/4"
I 01 492	40	1 1/4"
I 01 493	50	1 1/2"
I 01 494	63	2"

PP-R

MP

SS

PE

PE

Fe

Fe

Cu-Zn

Fe

Fe

Трубы полипропиленовые и фитинги



27. ↓



28. ↓



29. ↓



30. ↓



31. ↓



32. ↓

27. Угольник комбинированный PPR/ВР

Используется для соединения полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением под углом 90° друг к другу. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 123	20	1/2"
I 01 124	20	3/4"
I 01 126	25	1/2"
I 01 125	25	3/4"
I 01 128	32	1/2"
I 01 129	32	3/4"
I 01 127	32	1"
I 01 130	40	1 1/4"
I 01 131	50	1 1/2"

28. Угольник комбинированный PPR/НР

Используется для соединения полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением под углом 90° друг к другу. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 132	20	1/2"
I 01 133	20	3/4"
I 01 134	25	1/2"
I 01 135	25	3/4"
I 01 137	32	1/2"
I 01 138	32	3/4"
I 01 136	32	1"
I 01 139	40	1 1/4"
I 01 140	50	1 1/2"

29. Угольник PPR с накидной гайкой

Используется для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Монтаж с помощью накидной гайки. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 220	20	1/2"
I 01 290	20	3/4"
I 01 221	25	3/4"
I 01 222	32	1"

30. Угольник комбинированный PPR/ВР с креплением

Используется для присоединения к полипропиленовому трубопроводу сантехнического смесителя или другого компонента инженерной системы с резьбовым подключением (полипропиленовая водорозетка). Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 141	20	1/2"
I 01 235	20	3/4"
I 01 142	25	1/2"
I 01 143	25	3/4"

31. Угольник комбинированный PPR/НР с креплением

Используется для присоединения к полипропиленовому трубопроводу сантехнического смесителя или другого компонента инженерной системы с резьбовым подключением (полипропиленовая водорозетка). Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 144	20	1/2"
I 01 329	20	3/4"
I 01 145	25	1/2"
I 01 146	25	3/4"

32. Планка монтажная для смесителя PPR/ВР

Монтажная планка с угловыми полипропиленовыми фитингами (водорозетками), предназначенными для подключения сантехнического смесителя со стандартным межосевым расстоянием (150 мм) к водопроводу из полипропиленовых труб.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 147	20	1/2"
I 01 148	25	1/2"

Трубы полипропиленовые и фитинги



33. ↓

34. ↓

35. ↓

33. Тройник комбинированный PPR/BP

Трехсторонний полипропиленовый фитинг для присоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 093	20	1/2"
I 01 094	20	3/4"
I 01 095	25	1/2"
I 01 096	25	3/4"
I 01 098	32	1/2"
I 01 099	32	3/4"
I 01 097	32	1"
I 01 100	40	1 1/4"
I 01 101	50	1 1/2"

34. Тройник комбинированный PPR/HP

Трехсторонний полипропиленовый фитинг для присоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 102	20	1/2"
I 01 103	20	3/4"
I 01 104	25	1/2"
I 01 105	25	3/4"
I 01 107	32	1/2"
I 01 108	32	3/4"
I 01 106	32	1"
I 01 109	40	1 1/4"
I 01 110	50	1 1/2"

35. Тройник PPR с накидной гайкой

Трехсторонний фитинг для подключения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Монтаж с помощью накидной гайки.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 218	20	1/2"
I 01 219	25	3/4"



36. ↓

37. ↓

38. ↓

36. Клапан обратный PPR

Обеспечивает протекание жидкости только в одном направлении. Корпус из полипропилена. Монтаж методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 331	20	PPR
I 01 332	25	PPR
I 01 333	32	PPR

37. Фильтр сетчатый PPR

Используется для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей размером от 500 мкм. Корпус из полипропилена, сетчатый элемент из нержавеющей стали. Монтаж производится методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Фильтрующая способность, мкм
I 01 272	20	500
I 01 273	25	500
I 01 274	32	500
I 01 330	40	500

38. Кран PPR садовый I-TECH HP, ручка «-»

Кран для водоразбора и полива на низконапорных трубопроводах.

Артикул	Размер резьбы	Материал
I 01 233	1/2"	PPR

PP-R

MP

SS

PE

I-TECH

W

I-TECH

Cu-Zn

Fe

I-TECH

Трубы полипропиленовые и фитинги



39. Кран PPR садовый I-TECH HP, ручка «+»

Кран для водоразбора и полива на низконапорных трубопроводах.

Артикул	Размер резьбы	Материал
I 01 234	1/2"	PPR

40. Кран шаровой PPR

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. Может использоваться на трубопроводах холодной и горячей воды.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 173	20	PPR
I 01 174	25	PPR
I 01 175	32	PPR
I 01 176	40	PPR
I 01 177	50	PPR
I 01 210	63	PPR

41. Кран шаровой PPR, серия Standart

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 300	20	PPR
I 01 301	25	PPR
I 01 302	32	PPR
I 01 306	40	PPR
I 01 307	50	PPR
I 01 308	63	PPR

42. Кран шаровой PPR для холодной воды, бабочка, серия Standart

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. Для трубопроводов холодного водоснабжения.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 281	20	PPR
I 01 282	25	PPR
I 01 283	32	PPR

43. Кран шаровой PPR, BP-BP, ручка, серия Standart

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб с резьбовыми компонентами. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал
I 01 303	1/2	PPR
I 01 304	3/4	PPR
I 01 305	1"	PPR

44. Вентиль проходной PPR

Используется в качестве запорно-регулирующей арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Корпус из полипропилена. Соединение с трубопроводом – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 168	20	PPR
I 01 169	25	PPR
I 01 170	32	PPR
I 01 171	40	PPR
I 01 172	50	PPR

Трубы полипропиленовые и фитинги



45. ↓



46. ↓



47. ↓



48. ↓



49. ↓



50. ↓

| 45. Кран шаровой PPR радиаторный

Используется для подключения отопительных приборов к разводке из полипропиленовых труб. Позволяет перекрывать поток теплоносителя через отопительный прибор. Подключение к отопительному прибору с помощью латунного полусгона, закрепленного на закладной детали накидной гайкой. Соединение с трубой – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 309	20	1/2"
I 01 310	25	3/4"

| 46. Кран шаровой PPR радиаторный угловой

Используется для подключения отопительных приборов к разводке из полипропиленовых труб под углом 90°. Позволяет перекрывать поток теплоносителя через отопительный прибор. Подключение к отопительному прибору с помощью латунного полусгона, закрепленного на закладной детали накидной гайкой. Соединение с трубой – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 311	20	1/2"
I 01 312	25	3/4"

| 47. Вентиль радиаторный PPR

Используется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах из полипропилена, имеет разъемную резьбовую часть для подключения радиатора.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 358	20	1/2"
I 01 359	25	3/4"

| 48. Вентиль радиаторный угловой PPR

Используется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах из полипропилена, имеет разъемную резьбовую часть для подключения радиатора под углом 90°.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 360	20	1/2"
I 01 361	25	3/4"

| 49. Кран шаровой латунный разъемный PPR/PPR

Используется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 178	20	PPR
I 01 179	25	PPR
I 01 180	32	PPR
I 01 181	40	PPR
I 01 182	50	PPR
I 01 211	63	PPR

| 50. Кран шаровой латунный разъемный PPR/BP

Используется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидной гайки, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Второй патрубок крана имеет внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 183	20	1/2"
I 01 184	25	3/4"
I 01 185	32	1"

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

Трубы полипропиленовые и фитинги



51. ↓



52. ↓



53. ↓



54. ↓



55. ↓

51. Кран шаровой латунный разъемный PPR/HP

Используется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидной гайки, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Второй патрубок крана имеет наружную резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 01 186	20	1/2"
I 01 187	25	3/4"
I 01 188	32	1"

54. Крепление PPR с крышкой

Крепление для фиксации труб в заданном положении. Исключает случайное высвобождение трубы из опоры. Используется в качестве скользящей опоры. Возможно пазовое соединение нескольких элементов в один ряд.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 386	20	PPR
I 01 387	25	PPR
I 01 388	32	PPR
I 01 389	40	PPR

52. Крепление PPR

Крепление для фиксации труб в заданном положении. Используется в качестве скользящей опоры.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 291	16	PPR
I 01 159	20	PPR
I 01 160	25	PPR
I 01 161	32	PPR
I 01 162	40	PPR
I 01 373	50	PPR

55. Хомут для трубы с дюбелем

Используется для статичной фиксации на горизонтальных и вертикальных поверхностях (пол, стены, потолок) труб холодного, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, газопроводов и других инженерных систем. Резьбовая шпилька и дюбель в комплекте.

Артикул	Размер, дюймов	Размер, мм
I 01 163	1/2"	20-23
I 01 164	3/4"	25-28
I 01 165	1"	31-35
I 01 166	1 1/4"	42-45
I 01 167	1 1/2"	48-53
I 01 212	2"	59-63
I 01 247	4"	107-115

53. Крепление PPR усиленное

Крепление для фиксации труб в заданном положении. Используется в качестве скользящей опоры. Возможно пазовое соединение нескольких элементов в один ряд.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 370	20	PPR
I 01 371	25	PPR
I 01 372	32	PPR



I-TECH

САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

↓ Инженерная сантехника

Трубы металлопластиковые и фитинги

Для монтажа систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления.

Высокая надежность и удобный монтаж.
Запас прочности на разрыв более, чем в 10 раз по сравнению с нормативным давлением в системах отопления и водоснабжения в России. Практически не подвержены линейному расширению при нагреве, не подвержены коррозии.

Трубы корейского и европейского стандарта диаметром от 16 до 32 мм.
Соответствуют ГОСТ 53630-2015.
Срок эксплуатации до 50 лет.
Продукция застрахована.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Трубы металлопластиковые и фитинги

Труба PEX-AL-PE (евростандарт)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления, высокотемпературного и низкотемпературного отопления отопительными приборами.

ГОСТ 53630-2015.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.

Максимальная температура: 95°C при давлении 10 бар.

Форма поставки трубы: бухты.

Артикул	Размер, мм	Длина, м
I 02 001	12/16	100
I 02 002	16/20	100
I 02 003	20/26	100
I 02 004	26/32	50



Труба PERT-AL-PE (корейский стандарт)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления, высокотемпературного и низкотемпературного отопления отопительными приборами.

ГОСТ 53630-2015.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.

Максимальная температура: 95°C при давлении 10 бар.

Форма поставки трубы: бухты.

Артикул	Размер, мм	Длина, м
I 02 100	12/16	100
I 02 101	16/20	100
I 02 102	20/26	100
I 02 103	26/32	50



Муфта МР (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерных труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 011	16x16	2,5
I 02 012	20x20	2,5
I 02 013	26x26	2,5
I 02 014	32x32	2,5



PP-R

MP

SS

PE

PEX

PEX

PEX

Cu-Zn

Fe

Fe

Трубы металлопластиковые и фитинги



01. ↓



02. ↓



03. ↓



04. ↓



05. ↓



06. ↓

01. Муфта MP F (BP) (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерной трубы и резьбовых компонентов системы, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 019	16	1/2"
I 02 020	16	3/4"
I 02 021	20	1/2"
I 02 022	20	3/4"
I 02 023	26	1/2"
I 02 024	26	3/4"
I 02 025	26	1"
I 02 026	32	3/4"
I 02 027	32	1"
I 02 028	32	1 1/4"

02. Муфта MP M (HP) (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерной трубы и резьбовых компонентов системы, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 029	16	1/2"
I 02 030	16	3/4"
I 02 031	20	1/2"
I 02 032	20	3/4"
I 02 033	26	1/2"
I 02 034	26	3/4"
I 02 035	26	1"
I 02 036	32	3/4"
I 02 037	32	1"
I 02 038	32	1 1/4"

03. Муфта MP переходная (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерных труб различного диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 015	20x16	2,5
I 02 016	26x16	2,5
I 02 017	26x20	2,5
I 02 018	32x20	2,5

04. Угольник MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для соединения двух металлополимерных труб равного диаметра под углом 90°.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 068	16x16	2,5
I 02 072	20x16	2,5
I 02 069	20x20	2,5
I 02 073	26x20	2,5
I 02 070	26x26	2,5
I 02 071	32x32	2,5

05. Угольник MP F (BP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для металлополимерных труб с переходом на внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 074	16	1/2"
I 02 075	16	3/4"
I 02 076	20	1/2"
I 02 077	20	3/4"
I 02 079	26	3/4"
I 02 078	26	1"
I 02 082	32	3/4"
I 02 081	32	1"
I 02 080	32	1 1/4"

06. Угольник MP M (HP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для металлополимерных труб с переходом на наружную резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 083	16	1/2"
I 02 084	16	3/4"
I 02 085	20	1/2"
I 02 086	20	3/4"
I 02 088	26	3/4"
I 02 087	26	1"
I 02 091	32	3/4"
I 02 090	32	1"
I 02 089	32	1 1/4"

Трубы металлопластиковые и фитинги



07. ↓

08. ↓

09. ↓

07. Угольник с креплением MP F (BP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг с креплением к стене, для металлополимерных труб с переходом на внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 092	16	1/2"
I 02 093	16	3/4"
I 02 094	20	1/2"
I 02 095	20	3/4"

08. Тройник MP F (BP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для присоединения металлополимерных труб, с переходом на внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 050	16	1/2"
I 02 051	16	3/4"
I 02 052	20	1/2"
I 02 053	20	3/4"
I 02 055	26	1/2"
I 02 056	26	3/4"
I 02 054	26	1"
I 02 058	32	1/2"
I 02 059	32	3/4"
I 02 057	32	1"

09. Тройник MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для присоединения трех металлополимерных труб.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 039	16x16x16	2,5
I 02 040	20x20x20	2,5
I 02 041	26x26x26	2,5
I 02 042	32x32x32	2,5



10. ↓

11. ↓

12. ↓

10. Тройник MP M (HP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для присоединения металлополимерных труб, с переходом на наружную резьбу.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 02 060	16	1/2"
I 02 061	16	3/4"
I 02 062	20	1/2"
I 02 063	20	3/4"
I 02 065	26	1/2"
I 02 066	26	3/4"
I 02 064	26	1"
I 02 067	32	1"

11. Тройник переходной MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг (тройник) для соединения трех металлополимерных труб различного диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 043	16x20x16	2,5
I 02 044	20x16x20	2,5
I 02 045	26x16x26	2,5
I 02 046	26x20x26	2,5
I 02 047	32x16x32	2,5
I 02 048	32x20x32	2,5
I 02 049	32x26x32	2,5

12. Крестовина MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для соединения четырех металлополимерных труб.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 009	16	2,5
I 02 010	20	2,5

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

↓ Инженерная сантехника

Трубы нержавеющей гофрированные и фитинги

Универсальное решение для монтажа любых коммуникаций – водоснабжение, отопление, пожаротушение, газоснабжение, вентиляция, теплый пол, а также герметичный металлоулав для кабель-каналов.

Легкий монтаж при минимальном количестве соединительных фитингов – легко режется и гнется. Сохранение проходного сечения при изгибах и поворотах, возможность монтажа продолжительных участков трубопровода без соединений. Повышенная сопротивляемость агрессивным средам и почти нулевая кислородная проницаемость.

Выдерживает аварийную температуру свыше 200°C.
Соответствуют ГОСТ 110068-81, ГОСТ 10498-82.
Срок эксплуатации до 30 лет.
Продукция застрахована.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющей гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги

Труба нержавеющая гофрированная отожженная

Труба для систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, пожаротушения.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм
I 16 001	15	0,25
I 16 002	20	0,25
I 16 003	25	0,25



Труба нержавеющая гофрированная отожженная, в полиэтилене

Труба для систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, пожаротушения.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм
I 16 005	15	0,25
I 16 006	20	0,25
I 16 007	25	0,25



PP-R

MP

SS

PE

F

W

P

Cu-Zn

Fe

F

Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги



01. ↓



02. ↓



03. ↓



04. ↓



05. ↓



06. ↓

| 01. Муфта GF

Латунный никелированный фитинг для соединения нержавеющих гофрированных труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 16 100	15x15	2,5
I 16 102	20x20	2,5
I 16 105	25x25	2,5

| 02. Муфта GF F (BP)

Латунный никелированный фитинг для соединения нержавеющей гофрированной трубы и резьбовых компонентов системы, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 107	15	1/2"
I 16 109	20	1/2"
I 16 110	20	3/4"
I 16 111	25	3/4"
I 16 112	25	1"

| 03. Муфта GF M (HP)

Латунный никелированный фитинг для соединения нержавеющей гофрированной трубы и резьбовых компонентов системы, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 114	15	1/2"
I 16 115	20	3/4"
I 16 116	25	1"

| 04. Угольник GF F (BP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения трубы нержавеющей гофрированной с резьбовыми элементами системы, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 133	15	1/2"
I 16 134	20	3/4"

| 05. Угольник GF M (HP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения трубы нержавеющей гофрированной с резьбовыми элементами системы, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 136	15	1/2"
I 16 137	20	3/4"

| 06. Угольник с креплением GF F (BP)

Угловой латунный никелированный фитинг с креплением и внутренней резьбой, для соединения нержавеющей гофрированной трубы с сантехническим прибором или резьбовым элементом.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 138	15	1/2"

Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги



07. ↓



08. ↓



09. ↓



10. ↓

| 07. Тройник GF

Латунный никелированный фитинг для присоединения трех труб нержавеющей гофрированных.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 16 118	15x15x15	2,5
I 16 119	20x20x20	2,5

| 10. Тройник GF M (HP)

Латунный никелированный фитинг для соединения трубы нержавеющей гофрированной и компонента системы с резьбовым подключением, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 128	15	1/2"

| 08. Тройник переходной GF

Латунный никелированный фитинг для присоединения трех труб нержавеющей гофрированных различного диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 16 130	20x15x20	2,5

| 09. Тройник GF F (BP)

Латунный никелированный фитинг для соединения трубы нержавеющей гофрированной и компонента системы с резьбовым подключением, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 16 121	15	1/2"

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

↓ Инженерная сантехника

Трубы из полиэтилена PEX/PERT

Для монтажа систем отопления (в т.ч. напольного), а также систем водоснабжения.

Современные технологии молекулярной сшивки позволяют гарантировать высокое качество и надежность.


Наличие антидиффузионного слоя EVOH значительно уменьшает проникновение кислорода в систему отопления и препятствует окислению металлических элементов системы, чем существенно продлевает срок службы всей системы.

Высокая упругость и температурная память.

Соответствуют ГОСТ 32415-2013.

Срок эксплуатации до 50 лет.

Продукция застрахована.

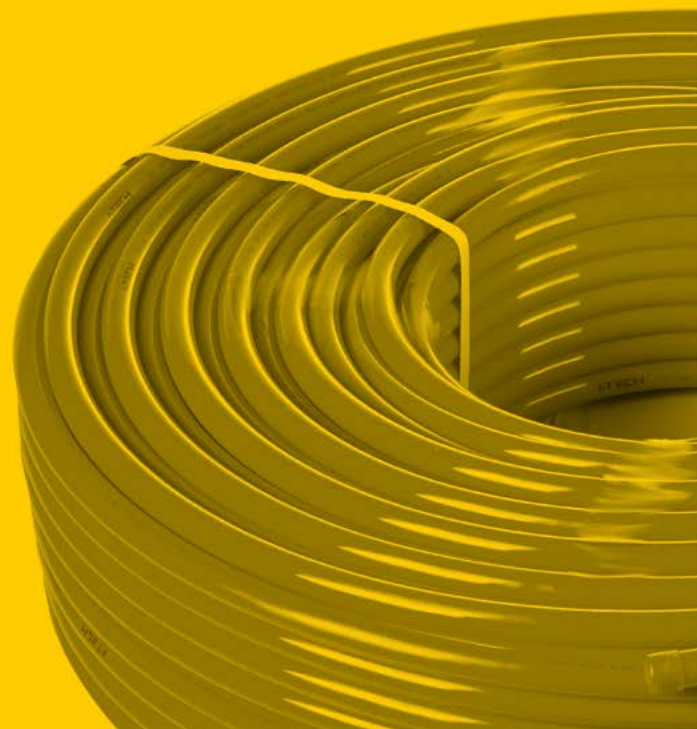

	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Трубы из полиэтилена PEX/PERT

Труба PN10 PERT

Труба из термостойкого полиэтилена PERT применяется для систем холодного водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного отопления отопительными приборами.

ГОСТ 32415-2013.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4.

Максимальная рабочая температура: 70 °С.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ – 1 МПа; 1 класс – 0,6 МПа; 2 класс – 0,4 МПа; 4 класс – 0,6 МПа.

Длина бухты: 200 м.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 14 003	16	2,0	200
I 14 004	20	2,0	200



Труба PN10 PEX

Труба из термостойкого сшитого полиэтилена PEX применяется для систем холодного водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного отопления отопительными приборами.

ГОСТ 32415-2013.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4.

Максимальная рабочая температура: 70 °С.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ – 1 МПа; 1 класс – 0,6 МПа; 2 класс – 0,4 МПа; 4 класс – 0,6 МПа.

Длина бухты: 200 м.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 14 007	16	2,0	200
I 14 008	20	2,0	200



Труба PN10 PEX с антидиффузионным слоем EVON

Труба из сшитого термостойкого полиэтилена PEX с антидиффузионным слоем (EVON) применяется для систем холодного водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного отопления отопительными приборами.

ГОСТ 32415-2013.

Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4.

Максимальная рабочая температура: 70 °С.

Рабочее давление по ГОСТ: ХВ – 1 МПа; 1 класс – 0,6 МПа; 2 класс – 0,4 МПа; 4 класс – 0,6 МПа.

Длина бухты: 200 м.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 14 005	16	2,0	200
I 14 006	20	2,0	200



PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

Евроконус для пластиковой трубы

Латунный никелированный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения полимерной трубы к выходам коллектора или патрубкам иной арматуры.

Стандарт соединения: евроконус.

Артикул	Размер, мм	Размер резьбы
I 14 001	16	3/4"
I 14 002	20	3/4"



↓ Инженерная сантехника

Трубы канализационные и фитинги

Для монтажа систем внутреннего и наружного безнапорного водоотведения.
Высокая прочность за счет применения современных полимеров.

Долговечность, устойчивость к едким средам и коррозии.
Легкий монтаж.
Полная совместимость с канализационными системами других типов.

Соответствуют ГОСТ 32414-2013.
Срок эксплуатации до 50 лет.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Трубы канализационные и фитинги

Труба с раструбом Ø50

Труба безнапорная для систем внутренней канализации, Ø50

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
I 10 010	50	150
I 10 013	50	250
I 10 015	50	500
I 10 009	50	1000
I 10 011	50	1500
I 10 012	50	2000
I 10 014	50	3000



Труба с раструбом Ø110

Труба безнапорная для систем внутренней канализации, Ø110

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
I 10 002	110	150
I 10 005	110	250
I 10 007	110	500
I 10 001	110	1000
I 10 003	110	1500
I 10 004	110	2000
I 10 006	110	3000



Труба с раструбом Ø110

Труба безнапорная для систем наружной канализации, Ø110.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
I 10 100	110	500
I 10 101	110	1000
I 10 102	110	1500
I 10 103	110	2000
I 10 104	110	3000



Заглушка

Заглушка для раструбов канализационных пластиковых труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 018	50	PPR
I 10 017	110	PPR



PP-R

MP

SS

PE

Cu-Zn

Fe



Трубы канализационные и фитинги



01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Муфта двухраструбная

Фитинг канализационный – муфта двухраструбная для соединения труб внутренней канализации одного диаметра, имеет упор на внутренней поверхности муфты.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 029	50	PPR
I 10 028	110	PPR

02. Муфта ремонтная

Муфта ремонтная (надвижная) для соединения двух труб одного диаметра пластиковых внутренних канализационных систем.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 031	50	PPR
I 10 030	110	PPR

03. Отвод

Фитинг канализационный для соединения труб внутренней канализации под различными углами.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 038	50	30
I 10 039	50	45
I 10 040	50	67
I 10 041	50	87
I 10 033	110	30
I 10 034	110	45
I 10 035	110	67
I 10 036	110	87

04. Патрубок компенсационный

Фитинг канализационный для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ. Компенсирует изменения длины трубопроводов.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 046	110	PPR

05. Переход на чугун (тапер) без манжеты

Переходной фитинг для соединения пластиковых канализационных труб с чугунными канализационными трубами.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 049	50x75	PPR
I 10 048	110x124	PPR

06. Переход эксцентрический

Фитинг канализационный для перехода с одного диаметра трубы на другой.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 050	110x50	PPR

Трубы канализационные и фитинги



| 07. Тройник

Фитинг канализационный для разветвления трубопроводов под углом в системах внутренней канализации.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 063	50x50	45
I 10 064	50x50	87
I 10 057	110x110	45
I 10 058	110x110	87
I 10 059	110x50	45
I 10 060	110x50	87

| 08. Крестовина одноплоскостная

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в одной плоскости.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 027	50x50x50	90
I 10 025	110x50x50	90
I 10 024	110x110x50	90
I 10 022	110x110x110	45
I 10 023	110x110x110	90

| 09. Крестовина двухплоскостная левая

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в двух плоскостях, левое подключение.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 020	110x110x50	90



| 10. Крестовина двухплоскостная правая

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в двух плоскостях, правое подключение.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 021	110x110x50	90

| 11. Крестовина двухплоскостная

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в двух плоскостях.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 019	110x110x110	90

| 12. Ревизия

Фитинг канализационный для ревизии канализационных трубопроводов.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 055	110	PPR

PP-R

MP

SS

PE

I

W

P

Cu-Zn

Fe

P



Трубы канализационные и фитинги



13. ↓



14. ↓



15. ↓



16. ↓



17. ↓



18. ↓

| 13. Заглушка

Заглушка для раструбов пластиковых труб наружной канализации.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 130	110	PPR

| 16. Ревизия

Фитинг канализационный для ревизии наружных канализационных трубопроводов.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 134	110	PPR

| 14. Муфта ремонтная

Муфта ремонтная (надвижная) для соединения двух труб одного диаметра пластиковых наружных канализационных систем.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 131	110	PPR

| 17. Тройник

Фитинг канализационный для разветвления трубопроводов под углом в системах наружной канализации.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град
I 10 135	110	45
I 10 136	110	87

| 15. Отвод

Фитинг канализационный для соединения труб наружной канализации под различными углами.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град
I 10 132	110	45
I 10 133	110	87

18. Кольцо уплотнительное

Кольцо для раструба канализационной пластиковой трубы.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 213	50	Резина (EPDM)
01 18 214	110	Резина (EPDM)



19. Манжета переходная

Манжета переходная для соединения сливных шлангов с фасонными частями канализационных труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 200	40x25	TPE
01 18 201	40x32	TPE
01 18 202	50x25	TPE
01 18 203	50x32	TPE
01 18 204	50x40	TPE

20. Манжета переходная на чугунную трубу

Манжета переходная для соединения унитаза с фасонными частями канализационных чугунных труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 207	70x40	TPE
01 18 208	70x50	TPE
01 18 211	123x110	TPE

21. Манжета переходная (с унитаза на трубу ПВХ)

Манжета переходная для соединения унитаза с фасонными частями канализационных пластиковых труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 205	110x90	TPE
01 18 206	110x90	PVC

22. Манжета конусная (для соединения сливного бачка с унитазом)

Манжета уплотнительная для герметичного соединения сливного бачка с унитазом.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 209	60x80	TPE
01 18 210	60x80	PVC

23. Манжета рюмочная

Манжета уплотнительная для подключения сливного бачка, закрепленного на стене, и смывного крана КРС с унитазом.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 212	46x82	TPE

24. Хомут пластиковый

Крепление для канализационной пластиковой трубы.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
1 10 066	50	PPR
1 10 065	110	PPR

PP-R

MP

SS

PE

PPR

Fe

Cu-Zn

Fe

Fe

Fe

↓ Инженерная сантехника

Инструменты для монтажа труб

Для раструбной сварки и резки труб.

Надежная конструкция и механизмы – для комфортного и качественного монтажа.

Гарантия производителя.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Инструменты для монтажа труб

Аппарат сварочный для PPR труб 600W, 800W в пластиковом кейсе

Аппарат для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем в удобном пластиковом кейсе.

Комплектация:

1. Сварочный аппарат с подставкой.
2. Комплекты сменных насадок для труб.
3. Шестигранный ключ для насадок.
4. Кейс пластиковый.

Артикул	Размер насадок, мм	Мощность, Вт
I 01 229	20/25/32	600
I 01 230	20/25/32/40/50/63	800



Аппарат сварочный для PPR труб 600-1800W в металлическом кейсе

Аппарат для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем в удобном металлическом кейсе.

Комплектация:

1. Сварочный аппарат с подставкой.
2. Комплекты сменных насадок для труб.
3. Шестигранный ключ для насадок.
4. Отвертка.
5. Кейс металлический.

Артикул	Размер насадок, мм	Мощность, Вт
I 01 261	20/25/32	600
I 01 262	20/25/32/40/50/63	900
I 01 263	20/25/32/40/50/63	1000
I 01 264	20/25/32/40/50/63	1200
I 01 265	20/25/32/40/50/63	1800



Аппарат сварочный для PPR труб 2000W с комплектом оборудования в металлическом кейсе

Аппарат для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем с комплектом оборудования для монтажа.

Комплектация:

1. Сварочный аппарат с подставкой.
2. Комплекты сменных насадок для труб.
3. Шестигранный ключ для насадок.
4. Рулетка.
5. Перчатки рабочие.
6. Ножницы для резки пластиковых труб.
7. Кейс металлический.

Артикул	Размер насадок, мм	Мощность, Вт
I 01 240	20/25/32/40/50/63	2000



PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe



Комплект насадок для сварки PPR труб

Насадки для аппарата полифузионной сварки полипропиленовых труб. Комплект включает в себя насадку для трубы, насадку для фитинга и соединительный винт.

Артикул	Размер, мм
I 01 251	20
I 01 252	25
I 01 253	32
I 01 254	40
I 01 255	50
I 01 256	63



Ножницы для полимерных труб

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб, оснащены лезвием из закаленной стали.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 228	14-42



Ножницы для полимерных труб Profi line

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб. Имеют усиленную конструкцию и оснащены лезвием из закаленной стали. Оснащены кнопкой быстрого возврата лезвия Quick Return.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 516	14-42





Ножницы для полимерных труб Expert line/Black

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб. Имеют усиленную конструкцию, механизм фиксации и оснащены лезвием из закаленной стали.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 275	14-42

Ножницы для полимерных труб Expert line /Metallic

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб. Имеют усиленную конструкцию и оснащены лезвием из закаленной стали.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 260	14-42



Резак для труб PPR/MP

Роликовый резак для резки однослойных и армированных полимерных, а также тонкостенных металлических труб. Обеспечивает ровный, без скоса, срез трубы.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 227	14-65



PP-R

MP

SS

PE

L

W

L

Cu-Zn

Fe

L


↓ Инженерная сантехника

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

Применяется для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах.

Изготовлена из высококачественной сантехнической латуни. Надежная конструкция и хромированный корпус.

Номинальное давление PN16, PN20, PN25, PN40.
Соответствуют ГОСТ 21345-2005.
Гарантия производителя.
Продукция застрахована.

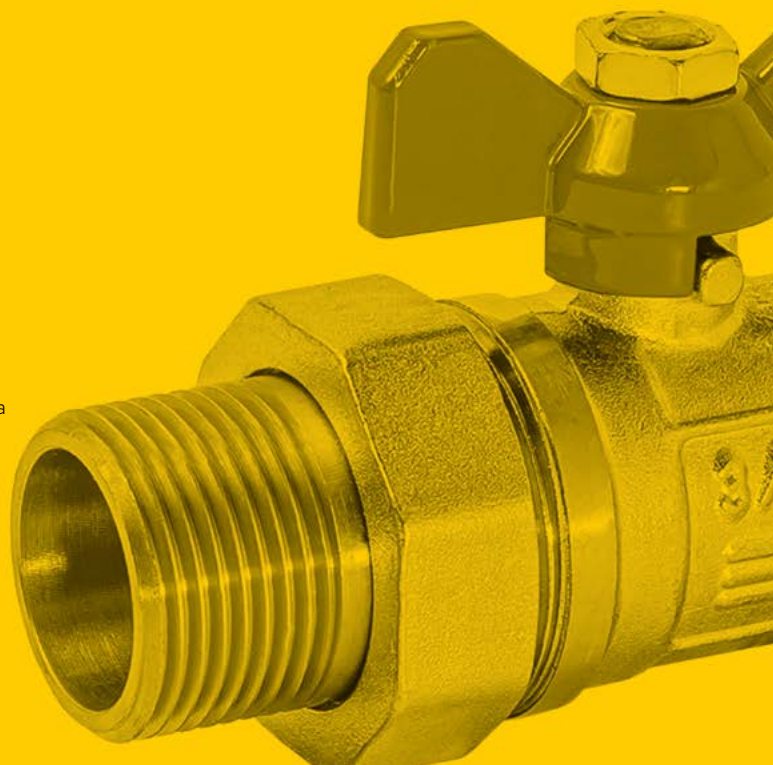

	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная



01. ↓



02. ↓



03. ↓



04. ↓



05. ↓



06. ↓

01. Клапан обратный FF (BP-BP), с пластиковым штоком

Клапан обратный обеспечивает протекание жидкости только в одном направлении, указанном стрелкой на латунном корпусе, защищает от обратного давления и противотока. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 164	1/2"	Латунь
I 03 165	3/4"	Латунь
I 03 134	1"	Латунь

04. Фильтр сетчатый грубой очистки (BP-BP)

Фильтр сетчатый для механической очистки рабочей среды от окалины, песка, ржавчины и других твердых частиц. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Фильтрующая способность, мкм
I 03 044	1/2"	500
I 03 043	1"	500
I 03 045	3/4"	500
I 03 068	1 1/4"	500

02. Клапан обратный FF (BP-BP), с латунным штоком

Клапан обратный обеспечивает протекание жидкости только в одном направлении, указанном стрелкой на латунном корпусе, защищает от обратного давления и противотока. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 159	1/2"	Латунь
I 03 160	3/4"	Латунь
I 03 161	1"	Латунь
I 03 162	1 1/4"	Латунь
I 03 163	1 1/2"	Латунь

03. Клапан безопасности для водонагревателя

Сбросной клапан для бытовых водонагревателей, со встроенным обратным клапаном. Давление сброса до 6 bar. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 039	1/2"	Латунь

05. Фильтр сетчатый грубой очистки (HP-BP)

Фильтр сетчатый для механической очистки рабочей среды от окалины, песка, ржавчины и других твердых частиц. Резьба – наружная/внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Фильтрующая способность, мкм
I 03 048	3/4"	500
I 03 046	1"	500

06. Кран шаровой угловой MM (HP-HP), хром

Угловой латунный шаровой кран для подключения сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). Резьба – наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 038	1/2"×3/8"	Латунь
I 03 036	1/2"×1/2"	Латунь
I 03 037	1/2"×3/4"	Латунь

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

**Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная**

07. ↓



08. ↓



09. ↓



10. ↓



11. ↓



12. ↓

07. Кран шаровой трехпроходной FMM (BP-HP-HP) матовый

Кран-тройник используется для подключения бытовых сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). Резьба – внутренняя/наружная/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 034	1/2"x1/2"x3/4"	Латунь

08. Кран шаровой трехпроходной FMM (BP-HP-HP) 1/2x1/2x3/4" хром

Кран-тройник используется для подключения бытовых сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). Резьба – внутренняя/наружная/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 035	1/2"x1/2"x3/4"	Латунь

09. Кран шаровой угловой с фильтром ММ (HP-HP), хром

Угловой шаровой кран используется для подключения бытовых сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). В латунном хромированном корпусе крана встроены сетчатый фильтр и обратный клапан. Резьба – наружная.

Артикул	Размер резьбы	Фильтрующая способность, мкм
I 03 079	1/2"x1/2"	500
I 03 080	1/2"x3/4"	500

10. Вентиль-тройник MMF (HP-HP-BP) 3/4x3/4x3/4", хром

Вентиль-тройник для подключения сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.), позволяет регулировать напор воды. В комплекте с удлинителем. Резьба – наружная/наружная/внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 081	3/4"x3/4"x3/4"	Латунь

11. Вентиль для радиатора FM (BP-HP)

Вентиль радиаторный для систем водяного отопления, позволяет вручную регулировать расход теплоносителя радиатора. Корпус из никелированной латуни. Резьба – внутренняя/наружная (американка).

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 095	1/2"	Латунь
I 03 096	3/4"	Латунь

12. Вентиль с термостатической головкой

Латунный никелированный вентиль, в комплекте с термостатической головкой, для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Резьба – внутренняя/наружная. Присоединительная резьба головки – M30x1,5.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 058	1/2"	Латунь
I 03 059	3/4"	Латунь

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная



13. ↓



14. ↓



15. ↓



16. ↓



17. ↓



18. ↓

13. Вентиль для термостатической головки

Латунный никелированный вентиль, для ручного или автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Присоединительная резьба головки – M30x1,5.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 062	1/2"	Латунь
I 03 065	3/4"	Латунь

14. Термостатическая головка

Устройство, устанавливающееся на радиаторный клапан, позволяющее автоматически поддерживать необходимую температуру в помещении. Присоединительная резьба головки – M30x1,5.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 03 066	M30x1,5	ABS пластик

15. Коллектор FM (BP-HP)

Коллектор для трубопроводов многоконтурных систем водоснабжения и отопления укомплектован встроенными шаровыми кранами с евроконусом, предназначенными для подключения к металлопластиковым трубам, PERT, PEX.

Артикул	Размер резьбы	Кол-во отводов, шт.
I 03 040	3/4"	2
I 03 041	3/4"	3
I 03 042	3/4"	4

16. Кран шаровой Mini FF (BP-BP) 1/2", хром

Шаровой кран серии «Mini» имеет компактные размеры и хромированный латунный корпус. Используется для подключения бытовых сантехприборов. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Покрывтие корпуса
I 03 017	1/2"	Хром

17. Кран шаровой Mini FM (BP-HP) 1/2, хром

Шаровой кран серии «Mini» имеет компактные размеры и хромированный латунный корпус. Используется для подключения бытовых сантехприборов. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Покрывтие корпуса
I 03 018	1/2"	Хром

18. Кран шаровой Mini MM (HP-HP) 1/2", хром

Шаровой кран серии «Mini» имеет компактные размеры и хромированный латунный корпус. Используется для подключения бытовых сантехприборов. Резьба – наружная.

Артикул	Размер резьбы	Покрывтие корпуса
I 03 078	1/2"	Хром

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

**Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная**

19. ↓



20. ↓



21. ↓



22. ↓



23. ↓



24. ↓

| 19. Кран шаровой FM (BP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 011	1/2"	Латунь
I 03 012	3/4"	Латунь
I 03 010	1"	Латунь

| 22. Кран шаровой FM (BP-HP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 015	1/2"	Латунь
I 03 016	3/4"	Латунь
I 03 014	1"	Латунь
I 03 013	1 1/4"	Латунь

| 20. Кран шаровой FF (BP-BP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 004	1/2"	Латунь
I 03 005	3/4"	Латунь
I 03 003	1"	Латунь

| 23. Кран шаровой MM (HP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – наружная/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 020	1/2"	Латунь
I 03 021	3/4"	Латунь

| 21. Кран шаровой FF (BP-BP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 008	1/2"	Латунь
I 03 009	3/4"	Латунь
I 03 007	1"	Латунь
I 03 006	1 1/4"	Латунь
I 03 053	1 1/2"	Латунь
I 03 054	2"	Латунь
I 03 056	3"	Латунь
I 03 133	3/8"	Латунь

| 24. Кран шаровой MM (HP-HP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – наружная/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 023	1/2"	Латунь
I 03 024	3/4"	Латунь

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная



25. ↓



26. ↓



27. ↓



28. ↓



29. ↓



30. ↓

25. Кран шаровой «Американка» FM (BP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Имеет разъемное соединение типа «Американка». Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 001	1/2"	Латунь
I 03 002	3/4"	Латунь
I 03 049	1"	Латунь

26. Кран шаровой «Американка» угловой FM (BP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Отводы расположены под углом 90°. Имеет разъемное соединение типа «Американка». Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 050	1/2"	Латунь
I 03 051	3/4"	Латунь
I 03 052	1"	Латунь

27. Кран шаровой Standart FF (BP-BP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 107	1/2"	Сталь
I 03 108	3/4"	Сталь
I 03 109	1"	Сталь

28. Кран шаровой Standart FF (BP-BP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 114	1/2"	Сталь
I 03 115	3/4"	Сталь

29. Кран шаровой Standart FM (BP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 110	1/2"	Сталь
I 03 111	3/4"	Сталь
I 03 112	1"	Сталь

30. Кран шаровой Standart FM (BP-HP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 116	1/2"	Сталь
I 03 117	3/4"	Сталь

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

**Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная**

31. ↓



32. ↓



33. ↓



34. ↓



35. ↓



36. ↓

31. Кран шаровой Standart MM (HP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – наружная/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 113	1/2"	Сталь

32. Кран шаровой Американка Standart FM (BP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Имеет разъемное соединение типа «Американка». Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 135	1/2"	Сталь
I 03 136	3/4"	Сталь

33. Кран шаровой Strong FF (BP-BP), бабочка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 118	1/2"	Латунь
I 03 119	3/4"	Латунь

34. Кран шаровой водоразборный М (HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой водоразборный кран, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения. Наличие съемного штуцера позволяет быстро производить подключение/отключение эластичного шланга. Резьба – наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 025	1/2"	Латунь

35. Кран шаровой водоразборный М (HP), ручка

Латунный никелированный шаровой водоразборный кран, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения. Наличие съемного штуцера позволяет быстро производить подключение/отключение эластичного шланга. Резьба – наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 026	1/2"	Латунь
I 03 063	3/4"	Латунь

36. Кран шаровой с фильтром FF (BP-BP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран с фильтром применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Встроенный сетчатый фильтр грубой очистки позволяет отфильтровывать твердые частицы. Данная конструкция позволяет уменьшить габариты сборки кран-фильтра и упростить монтаж. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Фильтрующая способность, мкм
I 03 031	3/4"	500
I 03 027	1"	500

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

37. Кран шаровой Strong FF (BP-BP), ручка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 122	1/2"	Латунь
I 03 123	3/4"	Латунь



38. Кран шаровой Strong FM (BP-HP), бабочка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 120	1/2"	Латунь
I 03 121	3/4"	Латунь



39. Кран шаровой Strong FM (BP-HP), ручка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Размер резьбы	Материал шара
I 03 124	1/2"	Латунь
I 03 125	3/4"	Латунь



PP-R

MP

SS

PE

L

W

H

Cu-Zn

Fe

P

↓ Инженерная сантехника

Фитинги резьбовые латунные

Применяются для монтажа систем водоснабжения, отопления, а также монтажа технологических трубопроводов.

Изготовлены из высококачественной сантехнической латуни.

Номинальное давление PN25, PN40.

Соответствуют ГОСТ 15763-2005.

Продукция застрахована.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Фитинги резьбовые латунные



01. ↓



02. ↓



03. ↓



04. ↓



05. ↓



06. ↓

| 01. Заглушка F (BP)

Заглушка латунная никелированная для установки в резьбовых концах труб или другой водопроводной арматуры с внутренней резьбой.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 002	1/2"	Латунь
I 04 003	3/4"	Латунь
I 04 001	1"	Латунь

| 02. Заглушка M (HP)

Заглушка латунная никелированная для установки в резьбовых концах труб или другой водопроводной арматуры с наружной резьбой.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 005	1/2"	Латунь
I 04 006	3/4"	Латунь
I 04 004	1"	Латунь

| 03. Контргайка F (BP)

Латунная никелированная гайка для контрнения резьбовых соединений металлических трубопроводов.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 008	1/2"	Латунь
I 04 009	3/4"	Латунь
I 04 007	1"	Латунь

| 04. Муфта равнопроходная FF (BP-BP)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 029	1/2"	Латунь
I 04 030	3/4"	Латунь
I 04 028	1"	Латунь
I 04 027	1 1/4"	Латунь
I 04 026	1 1/2"	Латунь
I 04 122	2"	Латунь

| 05. Муфта переходная FF (BP-BP)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой различного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 038	1/2"x3/8"	Латунь
I 04 039	3/4"x1/2"	Латунь
I 04 036	1"x1/2"	Латунь
I 04 037	1"x3/4"	Латунь
I 04 035	1 1/4"x3/4"	Латунь
I 04 034	1 1/4"x1"	Латунь
I 04 033	1 1/2"x3/4"	Латунь
I 04 032	1 1/2"x1"	Латунь
I 04 031	1 1/2"x1 1/4"	Латунь
I 04 123	2"x1"	Латунь
I 04 124	2"x1 1/4"	Латунь
I 04 125	2"x1 1/2"	Латунь

| 06. Ниппель MM (HP-HP)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 014	1/2"	Латунь
I 04 015	3/4"	Латунь
I 04 013	1"	Латунь
I 04 012	1 1/4"	Латунь
I 04 011	1 1/2"	Латунь
I 04 129	2"	Латунь

PP-R

MP

SS

PE

PE

Fe

Fe

Cu-Zn

Fe

Fe

Фитинги резьбовые латунные



07. ↓



08. ↓



09. ↓



10. ↓

| 07. Ниппель переходной ММ (НР-НР)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой различного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 025	1/2" x 3/8"	Латунь
I 04 024	1/2" x 3/4"	Латунь
I 04 022	1 x 1/2"	Латунь
I 04 023	1 x 3/4"	Латунь
I 04 020	1 1/4" x 1/2"	Латунь
I 04 021	1 1/4" x 3/4"	Латунь
I 04 019	1 1/4" x 1"	Латунь
I 04 018	1 1/2" x 3/4"	Латунь
I 04 017	1 1/2" x 1"	Латунь
I 04 016	1 1/2" x 1 1/4"	Латунь
I 04 132	2" x 1"	Латунь
I 04 131	2" x 1 1/4"	Латунь
I 04 130	2" x 1 1/2"	Латунь

| 08. Переходник FM (BP-НР)

Латунный никелированный фитинг для перехода с внутренней резьбы большего диаметра на наружную резьбу меньшего диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 049	1/2" x 3/8"	Латунь
I 04 048	1/2" x 1/2"	Латунь
I 04 050	3/4" x 1/2"	Латунь
I 04 046	1" x 1/2"	Латунь
I 04 047	1" x 3/4"	Латунь
I 04 044	1 1/4" x 1/2"	Латунь
I 04 045	1 1/4" x 3/4"	Латунь
I 04 043	1 1/4" x 1"	Латунь
I 04 042	1 1/2" x 3/4"	Латунь
I 04 041	1 1/2" x 1"	Латунь
I 04 040	1 1/2" x 1 1/4"	Латунь
I 04 128	2" x 1"	Латунь
I 04 127	2" x 1 1/4"	Латунь
I 04 126	2" x 1 1/2"	Латунь

| 09. Удлинитель FM (BP-НР)

Латунный хромированный фитинг для удлинения резьбового соединения.

Артикул	Размер резьбы	Монтажная длина, мм
I 04 086	1/2"	10
I 04 087	1/2"	15
I 04 088	1/2"	20
I 04 089	1/2"	25
I 04 090	1/2"	30
I 04 091	1/2"	40
I 04 092	1/2"	50
I 04 093	1/2"	60
I 04 094	1/2"	70
I 04 095	1/2"	80
I 04 096	1/2"	90
I 04 097	1/2"	100
I 04 098	3/4"	30
I 04 099	3/4"	40
I 04 100	3/4"	50
I 04 101	3/4"	60
I 04 102	3/4"	70
I 04 103	3/4"	80
I 04 104	3/4"	90
I 04 105	3/4"	100

| 10. Футорка MF (НР-BP)

Латунный никелированный фитинг для перехода с наружной резьбы большего диаметра на внутреннюю резьбу меньшего диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 112	1/2" x 3/8"	Латунь
I 04 113	3/4" x 1/2"	Латунь
I 04 110	1" x 1/2"	Латунь
I 04 111	1" x 3/4"	Латунь
I 04 109	1 1/4" x 3/4"	Латунь
I 04 108	1 1/4" x 1"	Латунь
I 04 107	1 1/2" x 1"	Латунь
I 04 106	1 1/2" x 1 1/4"	Латунь

Фитинги резьбовые латунные



11. ↓



12. ↓



13. ↓



14. ↓



15. ↓



16. ↓

11. Штуцер М (НР)

Латунный никелированный фитинг для подключения эластичного шланга к водоразборной арматуре или непосредственно к трубопроводу.

Артикул	Размер резьбы	Диаметр, мм
I 04 116	1/2"	14
I 04 117	1/2"	20
I 04 118	1/2"	20
I 04 119	1/2"	10
I 04 120	1/2"	12
I 04 121	1/2"	16

14. Угольник MM (HP-HP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 080	1/2"	Латунь
I 04 081	3/4"	Латунь
I 04 079	1"	Латунь

12. Угольник FF (BP-BP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 073	1/2"	Латунь
I 04 075	3/4"	Латунь
I 04 072	1"	Латунь

15. Угольник переходной FF (BP-BP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры различного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 082	1"x1/2"	Латунь
I 04 083	1"x3/4"	Латунь
I 04 084	3/4"x1/2"	Латунь

13. Угольник FM (BP-HP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 077	1/2"	Латунь
I 04 078	3/4"	Латунь
I 04 076	1"	Латунь

16. Угольник переходной FM (BP-HP)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры различного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 085	3/4"	Латунь

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

Фитинги резьбовые латунные



17. ↓



18. ↓



19. ↓



20. ↓



21. ↓



22. ↓

17. Угольник с креплением (водорозетка)

Латунный никелированный фитинг с креплением (водорозетка) для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры, крепится непосредственно на стене.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 074	1/2"	Латунь

18. Тройник FFF (BP-BP-BP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 058	1/2"	Латунь
I 04 059	3/4"	Латунь
I 04 057	1"	Латунь

19. Тройник MMM (HP-HP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 065	1/2"	Латунь
I 04 066	3/4"	Латунь
I 04 064	1"	Латунь

Коллектор FM (BP-HP)

Коллектор с резьбовыми отводами для трубопроводов многоконтурных систем водоснабжения и отопления.

Артикул	Размер резьбы	Кол-во отводов, шт.
I 03 083	3/4"x1/2"	2
I 03 084	3/4"x1/2"	3

20. Тройник FFM (BP-BP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 060	1/2"	Латунь

21. Тройник FMF (BP-HP-BP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 061	1/2"	Латунь
I 04 071	3/4"	Латунь

22. Тройник FMM (BP-HP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 062	1/2"	Латунь



Фитинги резьбовые латунные



23. ↓



24. ↓



25. ↓



26. ↓



27. ↓



28. ↓

23. Тройник MFM (HP-BP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 063	1/2"	Латунь

26. Крестовина F (BP)

Латунный никелированный фитинг для четырехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 010	1/2"	Латунь
I 04 115	3/4"	Латунь

24. Тройник переходной FFF (BP-BP-BP)

Переходной (редукционный) латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с уменьшением диаметра бокового отвода.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 067	1"x1/2"x1"	Латунь
I 04 068	1"x3/4"x1"	Латунь
I 04 069	3/4"x1"x3/4"	Латунь

27. Соединитель разъемный прямой «Американка» FM (BP-HP)

Прямой разъемный латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры без их вращения относительно друг друга. Герметичность соединения обеспечивается затяжкой накидной гайки.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 052	1/2"	Латунь
I 04 053	3/4"	Латунь
I 04 051	1"	Латунь

25. Тройник переходной FMF (BP-HP-BP)

Переходной (редукционный) латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с уменьшением диаметра бокового отвода.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 070	3/4"x1/2"x3/4"	Латунь

28. Соединитель разъемный угловой «Американка» FM (BP-HP)

Угловой разъемный латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры без их вращения относительно друг друга. Герметичность соединения обеспечивается затяжкой накидной гайки.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 04 055	1/2"	Латунь
I 04 056	3/4"	Латунь
I 04 054	1"	Латунь

PP-R

MP

SS

PE

PE

PE

PE

Cu-Zn

Fe

Fe

↓ Инженерная сантехника

Фитинги резьбовые из черных металлов

Изготовлены из стали и чугуна.

Применяются для монтажа систем водоснабжения, отопления, а также монтажа технологических трубопроводов.

Номинальное давление PN16.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Фитинги резьбовые из черных металлов



01. Контргайка чугунная

Соединительный элемент для контрения резьбовых соединительных металлических трубопроводов.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 18 069	1/2"	Чугун
I 18 070	3/4"	Чугун
I 18 071	1"	Чугун
I 18 072	1 1/4"	Чугун
I 18 073	1 1/2"	Чугун
I 18 074	2"	Чугун

02. Муфта чугунная

Соединительный элемент для металлических труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 18 013	1/2"	Чугун
I 18 014	3/4"	Чугун
I 18 015	1"	Чугун
I 18 016	1 1/4"	Чугун
I 18 017	1 1/2"	Чугун
I 18 018	2"	Чугун

03. Резьба стальная

Отрезок стальной трубы, на одном конце которого нарезана наружная резьба, другой конец предназначен под приварку к трубопроводу.

Артикул	Размер резьбы	Длина, мм
I 18 037	1/2"	30
I 18 038	3/4"	30
I 18 039	1"	30
I 18 040	1 1/4"	30
I 18 041	1 1/2"	35
I 18 042	2"	35
I 18 043	2 1/2"	45

04. Бочонок стальной

Стальной фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с резьбой равного диаметра.

Артикул	Размер резьбы	Длина, мм
I 18 007	1/2"	45
I 18 008	3/4"	45
I 18 009	1"	60
I 18 010	1 1/4"	60
I 18 011	1 1/2"	70
I 18 012	2"	70

05. Сгон стальной

Отрезок стальной трубы с короткой наружной резьбой на одном конце и более длинной резьбой на другом конце.

Артикул	Размер резьбы	Длина, мм
I 18 057	1/2"	100
I 18 058	3/4"	110
I 18 059	1"	120
I 18 060	1 1/4"	120
I 18 061	1 1/2"	150
I 18 062	2"	150

06. Угольник чугунный

Чугунный фитинг для резьбового соединения труб одинакового диаметра под углом 90°.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 18 081	1/2"	Чугун
I 18 082	3/4"	Чугун
I 18 083	1"	Чугун
I 18 084	1 1/4"	Чугун
I 18 085	1 1/2"	Чугун

Чугунный фитинг для создания ответвлений от основной линии трубопровода под прямым углом.

Артикул	Размер резьбы	Материал корпуса
I 18 075	1/2"	Чугун
I 18 076	3/4"	Чугун
I 18 077	1"	Чугун
I 18 078	1 1/4"	Чугун
I 18 079	1 1/2"	Чугун



↓ Инженерная сантехника

Уплотнительные материалы

Для надежной и качественной герметизации резьбовых трубопроводных соединений.

Надежные натуральные и синтетические материалы.



	Трубы полипропиленовые и фитинги	стр. 6
	Трубы металлопластиковые и фитинги	стр. 20
	Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги	стр. 24
	Трубы из полиэтилена PEX/PERT	стр. 28
	Трубы канализационные и фитинги	стр. 30
	Инструменты для монтажа труб	стр. 36
	Запорная арматура латунная	стр. 40
	Фитинги резьбовые латунные	стр. 48
	Фитинги резьбовые из черных металлов	стр. 54
	Уплотнительные материалы	стр. 56

Уплотнительные материалы



01. ↓



02. ↓



03. ↓



04. ↓

| 01. Лента уплотнительная

Лента из фторопластового уплотнительного материала (PTFE) для уплотнения резьбовых соединений.

Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
I 11 001	10	12	0,075
I 11 003	15	19	0,2
I 11 008	20	19	0,2
I 11 007	10	19	0,2

| 02. Нить уплотнительная

Нить для герметизации резьбовых соединений.

Артикул	Длина, м	Материал
I 11 004	20	Политетрафторэтилен
I 11 005	50	Политетрафторэтилен
I 11 006	100	Политетрафторэтилен

| 03. Лен сантехнический

Трепанный лен для герметизации соединений.

Артикул	Масса, гр.	Упаковка
01 18 105	50	Пакет
01 18 106	100	Пакет
01 18 107	500	Пакет
01 18 108	200	Без упаковки

| 04. Прокладка резиновая

Используется для герметизации резьбовых соединений с накидными гайками (смесители, подводка, счетчики и т. п.).

Артикул	Размер, дюймов	Материал
01 18 101	1/2"	Резина (EPDM)
01 18 102	3/4"	Резина (EPDM)

| 05. Набор прокладок Сантехник №1 в блистере универсальный 14 позиций в наборе. Артикул '01 18 103 →

Комплектация:

Прокладка резиновая 1/2 дюйма: 2 шт.
 Прокладка резиновая 3/8 дюйма: 2 шт.
 Пробка кран-буксы: 1 шт.
 Пробка кран-буксы 14: 1 шт.
 Кольцо для излива российского: 1 шт.
 Кольцо для излива импортного: 1 шт.
 «Юбка» для кран-буксы: 2 шт.
 Полукольцо для смесителя российского: 1 шт.
 Полукольцо для смесителя импортного: 1 шт.
 Прокладка для смесителя: 1 шт.
 Прокладка для клапана латунного: 1 шт.



| 06. Набор Акварем в блистере для импортного смесителя 16 позиций в наборе. Артикул 01 18 104 →

Комплектация:

Прокладка эксцентрик: 2 шт.
 Прокладка душевого шланга: 2 шт.
 Резиновое кольцо вент. головки: 2 шт.
 Прокладка вент. головки: 2 шт.
 Прокладка запорная: 2 шт.
 Стопорное кольцо излива: 1 шт.
 Резиновое кольцо излива: 1 шт.
 Запорное кольцо: 2 шт.
 Винт M4x8: 2 шт.



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 61. Радиаторы отопления алюминиевые
- 61. Радиаторы отопления биметаллические
- 62. Радиаторы отопления чугунные (евро)
- 63. Комплектующие для радиаторов





I-TECH

© САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

↓ Отопительное оборудование

Радиаторы отопления и комплектующие

Для систем высокотемпературного жидкостного отопления.

Современный европейский дизайн.

Поточное тестирование каждой секции и собранного радиатора обеспечивает высокую надежность.

Полное соответствие ГОСТ 31311-2005.

Срок эксплуатации до 30 лет.

Гарантия производителя.

Продукция застрахована.



Радиаторы отопления алюминиевые

стр.61



Радиаторы отопления биметаллические

стр.61



Радиаторы отопления чугунные (евро)

стр.62



Комплектующие для радиаторов

стр.63

Радиаторы отопления и комплектующие

Радиатор отопительный алюминиевый Standart AL-500E

Прибор из высококачественного алюминиевого сплава для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления.

Максимальная температура теплоносителя: 110°C.

Максимальное рабочее давление: 16 bar.

Опрессовочное давление: 24 bar.

Номинальный тепловой поток секции радиатора (при $\Delta t = 70^\circ\text{C}$): 125 Вт.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 074	500	569x78x77	4
I 05 075	500	569x78x77	5
I 05 076	500	569x78x77	6
I 05 077	500	569x78x77	7
I 05 078	500	569x78x77	8
I 05 079	500	569x78x77	10
I 05 080	500	569x78x77	12
I 05 081	500	569x78x77	14



Радиатор отопительный биметаллический Standart AS-500E

Прибор из высококачественного алюминиевого сплава со стальным коллектором внутри для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления. Конструкция радиатора исключает контакт теплоносителя с алюминием, в связи с чем уменьшено газообразование и коррозия, увеличена прочность.

Максимальная температура теплоносителя: 110°C.

Максимальное рабочее давление: 24 bar.

Опрессовочное давление: 36 bar.

Номинальный тепловой поток секции радиатора (при $\Delta t = 70^\circ\text{C}$): 115 Вт.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 082	500	557x78x78	4
I 05 083	500	557x78x78	5
I 05 084	500	557x78x78	6
I 05 085	500	557x78x78	7
I 05 086	500	557x78x78	8
I 05 087	500	557x78x78	10
I 05 088	500	557x78x78	12
I 05 089	500	557x78x78	14





Радиатор отопительный биметаллический Standart AS-500B

Прибор из высококачественного алюминиевого сплава со стальным коллектором внутри для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления. Конструкция радиатора исключает контакт теплоносителя с алюминием, в связи с чем уменьшено газообразование и коррозия, увеличена прочность.

Максимальная температура теплоносителя: 110°C.

Максимальное рабочее давление: 24 bar.

Опрессовочное давление: 36 bar.

Номинальный тепловой поток секции радиатора (при $\Delta t = 70^\circ\text{C}$): 135 Вт.

Артикул	Межсекое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 072	500	560x79x77	4
I 05 033	500	560x79x77	5
I 05 029	500	560x79x77	6
I 05 032	500	560x79x77	7
I 05 028	500	560x79x77	8
I 05 022	500	560x79x77	10
I 05 034	500	560x79x77	12
I 05 031	500	560x79x77	14



Радиатор чугунный AC-500C 1

Современный отопительный прибор из серого чугуна для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления.

Максимальная температура теплоносителя: 130°C.

Максимальное рабочее давление: 12 bar.

Опрессовочное давление: 18 bar.

Номинальный тепловой поток секции радиатора (при $\Delta t = 70^\circ\text{C}$): 104 Вт.

Артикул	Межсекое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 029	500	560x79x77	6
I 05 032	500	560x79x77	7
I 05 022	500	560x79x77	10
I 05 034	500	560x79x77	12



Радиаторы отопления и комплектующие

Комплект монтажный (без кронштейнов)

Комплект для монтажа радиаторов с резьбой 1"

Комплектация:

1. Переходник радиаторный 1/2"x1" - 1 шт.
2. Переходник радиаторный 1/2"x1"левый - 1 шт.
3. Заглушка - 1 шт.
4. Кран Маевского с ключом - 1 шт.

Артикул	Размер резьбы	Упаковка
I 05 050	3/4"	Блистер
I 05 051	1/2"	Блистер
I 05 209	1 1/4"x3/4"	Блистер



Комплект монтажный (с кронштейнами)

Комплект для монтажа радиаторов с резьбой 1"

Комплектация:

1. Переходник радиаторный 1/2"x1" - 1 шт.
2. Переходник радиаторный 1/2"x1"левый - 1 шт.
3. Заглушка - 1 шт.
4. Кран Маевского с ключом - 1 шт.
5. Кронштейн с дюбелем - 2 шт.

Артикул	Размер резьбы	Упаковка
I 05 018	1/2"	Блистер
I 05 019	3/4"	Блистер





| Заглушка радиаторная

Пробка радиаторная глухая для закрытия резьбовых отверстий радиаторов.

Артикул	Размер резьбы	Направление резьбы
I 05 001	1"	Правая
I 05 002	1"	Левая



| Переходник радиаторный

Пробка радиаторная сквозная для подключения радиаторов к системе отопления.

Артикул	Размер резьбы	Направление резьбы
I 05 003	1/2"-1"	Правая
I 05 004	1/2"-1"	Левая
I 05 005	3/4"-1"	Правая
I 05 006	3/4"-1"	Левая



| Кронштейн с дюбелем (2 комплекта)

Используется для крепления радиатора к стене.

Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм
I 05 007	170	7,2



| Кронштейн угловой

Кронштейн для крепления радиатора к стене, в комплекте с двумя винтами и пластиковыми дюбелями.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм
I 05 040	95	50



| Кран Маевского

Воздухоотводчик радиаторный ручной.

Артикул	Размер резьбы	Максимальное рабочее давление, МПа
I 03 127	3/4"	1,0
I 03 166	1/2"	1,0



Радиаторы отопления и комплектующие

Ниппель межсекционный 1"

Фитинг для соединения секций радиатора между собой.

Артикул	Размер резьбы	Материал
I 05 090	1"	Сталь



Прокладка радиаторная 1", паронит. Артикул I 05 009



Прокладка для чугунных радиаторов 1", силикон. Артикул I 05 216



Прокладка радиаторная 1", силикон. Артикул I 05 216



САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

68. Смесители I-TECH серия GALAXY

88. Смесители I-TECH

118. Смесители серия ЭКОНОМ

124. Комплектующие для смесителей

134. Санитарный фаянс

144. Кухонные мойки

148. Полотенцесушители

154. Гибкая подводка для воды



И-ТЕСН

© САНТЕХНИКА 🔴 ОТОПЛЕНИЕ 🟢 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH серия GALAXY

Современный европейский дизайн.

Аэратор G-eco обогащает струю пузырьками воздуха – комфортный напор струи при экономии воды до 65%.

Технология G-move обеспечивает плавный ход ручки – легкая и точная регулировка температуры и силы напора.

Высококачественное многослойное никель-хромовое покрытие G-Shine либо высококачественная порошковая окраска G-coat обеспечивают надежную защиту, безупречный вид и сияние на долгий срок.

Керамические картриджи, кран-буксы и диверторы G-ceramic гарантируют надежность и безотказную службу на долгие годы.

Специальная термоизолирующая конструкция картриджей и кран-букс ThermoSAFE полностью исключает перегрев корпуса смесителя и риск ожога.

Смеситель изготовлен из 100% высококачественной латуни – долговечная конструкция и абсолютная безопасность для здоровья.

В комплект включены все необходимые комплектующие для самостоятельной установки смесителя.

Максимальная температура воды до 75°C, максимальное давление до 1 МПа.

Полное соответствие ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96.

Гарантия производителя на все модели.

Продукция застрахована.



Смесители I-TECH серия GALAXY

стр. 68



Смесители I-TECH

стр. 88



Смесители серия ЭКОНОМ

стр. 118



Комплектующие для смесителей

стр. 124



Кухонные мойки

стр. 134



Санитарный фаянс

стр. 144



Полотенцесушители

стр. 148



Гибкая подводка для воды

стр. 154

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH **DORADO 10** однорычажный белый.
Артикул I 06 152

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для умывальника I-TECH **DORADO 11** однорычажный белый. **Артикул I 06 153**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.




Смеситель для кухни I-TECH **DORADO 40** однорычажный белый. **Артикул I 06 154**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **DORADO 20** однорычажный белый. **Артикул I 06 151**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

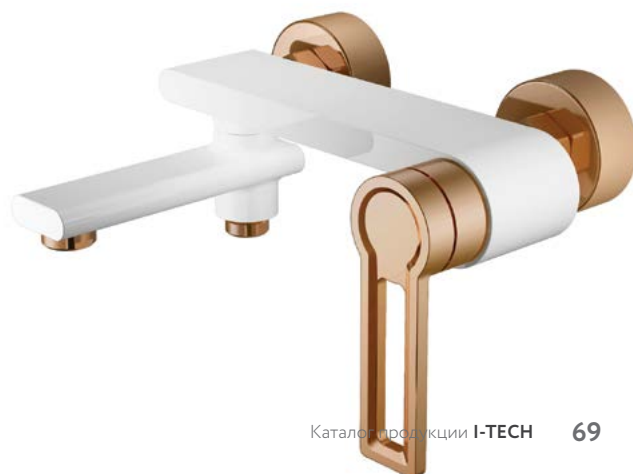

Смесители I-TECH серия GALAXY

Гарнитур душевой I-TECH **DORADO** 1250 мм с верхней лейкой 280x180 мм со смесителем для ванны однорычажный белый. **Артикул I 06 197**

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Материал корпуса: латунь.



Гарнитур душевой I-TECH **ANDROMEDA** 1250 мм с верхней лейкой 280x180 мм со смесителем для ванны однорычажный черный. **Артикул I 06 196**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **ANDROMEDA**
10 однорычажный черный. **Артикул I 06 148**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **ANDROMEDA 40**
однорычажный черный. **Артикул I 06 149**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **ANDROMEDA 20**
однорычажный черный. **Артикул I 06 150**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH **AQUARIUS 10** однорычажный. Артикул I 06 145

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **AQUARIUS 40** однорычажный. Артикул I 06 146

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **AQUARIUS 20** однорычажный. Артикул I 06 147

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для ванны I-TECH **LUNA 20**
однорычажный. **Артикул I 06 142**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника I-TECH **LUNA 10**
однорычажный. **Артикул I 06 143**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **LUNA 40**
однорычажный. **Артикул I 06 144**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Гарнитур душевой I-TECH **LUNA 1300** мм с
верхней лейкой 280x190 мм со смесителем
для ванны однорычажный. **Артикул I 06 195**

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Материал корпуса: латунь.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH **VIRGO** 10 однорычажный. **Артикул I 06 156**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **VIRGO** 40 однорычажный. **Артикул I 06 157**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **VIRGO** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 155**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH **ARIES** 10 10 однорычажный черный. Артикул I 06 169

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для умывальника I-TECH **ARIES** 11 однорычажный черный. Артикул I 06 170

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **ARIES** 40 однорычажный черный. Артикул I 06 171

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **ARIES** 20 однорычажный черный. Артикул I 06 172

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника I-TECH **LYNX** 10 однорычажный. **Артикул I 06 107**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для умывальника I-TECH **LYNX** 11 однорычажный. **Артикул I 06 108**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **LYNX** 40 однорычажный. **Артикул I 06 109**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **LYNX** 20 однорычажный. **Артикул I 06 110**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH HYDRA 10 однорычажный. Артикул I 06 158

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH HYDRA 40 однорычажный. Артикул I 06 159

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH HYDRA 20 однорычажный 30 см. Артикул I 06 160

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника I-TECH **VENUS** 10 однорычажный. Артикул I 06 161

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **VENUS** 40 однорычажный. Артикул I 06 162

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **VENUS** 20 однорычажный 30 см. Артикул I 06 163

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH
CASSIOPEIA 10 однорычажный.

Артикул I 06 200

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **CASSIOPEIA 40**
однорычажный. **Артикул I 06 201**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **CASSIOPEIA**
20 однорычажный. **Артикул I 06 202**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника I-TECH **TERRA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 130**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **TERRA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 131**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны I-TECH **TERRA** 20 однорычажный. **Артикул I 06 133**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника I-TECH **NEPTUNUS**
10 однорычажный. **Артикул I 06 167**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **NEPTUNUS 40**
однорычажный. **Артикул I 06 168**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни с фильтром I-TECH **NORMA 40** однорычажный. Артикул I 06 128

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни с фильтром I-TECH **NORMA 41** однорычажный. Артикул I 06 178

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни с фильтром I-TECH **NORMA 42** однорычажный. Артикул I 06 179

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника I-TECH **MARS 10**
однорычажный красный. **Артикул I 06 173**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для умывальника I-TECH **MARS 11**
однорычажный черный. **Артикул I 06 174**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **SCORPIO 40**
однорычажный черный. **Артикул I 06 176**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **SCORPIO 41**
однорычажный черный. **Артикул I 06 177**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **GEMINI 40**
однорычажный с гибким изливом синий.

Артикул I 06 181

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **GEMINI 41**
однорычажный с гибким изливом черный.

Артикул I 06 182

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **GEMINI 42**
однорычажный с гибким изливом белый.

Артикул I 06 183

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **GEMINI 43**
однорычажный с гибким изливом оранжевый.

Артикул I 06 184

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни I-TECH **GEMINI 44**
однорычажный с гибким изливом красный.

Артикул I 06 185

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **SOLAR 40**
однорычажный с гибким изливом синий.

Артикул I 06 186

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **SOLAR 41**
однорычажный с гибким изливом красный.

Артикул I 06 187

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **SOLAR 42**
однорычажный с гибким изливом.

Артикул I 06 188

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Излив: гибкий в силиконовой оболочке.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни I-TECH **TAURUS 40**
однорычажный белый. **Артикул I 06 189**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **TAURUS 41**
однорычажный черный. **Артикул I 06 190**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **TAURUS 42**
однорычажный бежевый. **Артикул I 06 191**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни I-TECH **GRUS 40**
однорычажный белый. **Артикул I 06 192**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **GRUS 41**
однорычажный черный. **Артикул I 06 193**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни I-TECH **GRUS 42**
однорычажный бежевый. **Артикул I 06 194**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни с выдвижной лейкой
I-TECH **PLUTO 40** однорычажный.
Артикул I 06 175

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



↓ Сантехнические изделия **Смесители I-TECH**

Цельнолитые корпуса из высококачественной латуни.
Многослойное никель-хромовое покрытие.
Надежные керамические кран-буксы, картриджи и диверторы.
Легкий монтаж, полный комплект для подключения.
Максимальная температура воды до 75°C, максимальное давление до 1 МПа.
Полное соответствие ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96.
Гарантия производителя на все модели.
Продукция застрахована.



	Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 68
	Смесители I-TECH	стр. 88
	Смесители серия ЭКОНОМ	стр. 118
	Комплектующие для смесителей	стр. 124
	Кухонные мойки	стр. 134
	Санитарный фаянс	стр. 144
	Полотенцесушители	стр. 148
	Гибкая подводка для воды	стр. 154

Смеситель для умывальника **COLUMBA 10**
однорычажный. **Артикул I 06 001**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **COLUMBA 40**
однорычажный. **Артикул I 06 004**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **COLUMBA 20**
однорычажный 34см. **Артикул I 06 003**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для душа **COLUMBA 30**
однорычажный. **Артикул I 06 002**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





Смеситель для умывальника **DELPHINUS 10** двухвентильный. **Артикул I 06 010**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **DELPHINUS 40** двухвентильный. **Артикул I 06 013**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **DELPHINUS 20** двухвентильный 32 см. **Артикул I 06 012**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для душа **DELPHINUS 30** двухвентильный. **Артикул I 06 011**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для ванны **LYRA 20** однорычажный
30 см. **Артикул I 06 019**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для душа **LYRA 30** однорычажный
с дивертором. **Артикул I 06 018**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **AQUILA 10**
однорычажный. **Артикул I 06 028**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **AQUILA 21**
однорычажный 30 см, с дивертором.
Артикул I 06 030

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для кухни **AQUILA 40**
однорычажный. **Артикул I 06 031**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **AQUILA 41**
однорычажный. **Артикул I 06 032**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **AQUILA 42**
однорычажный. **Артикул I 06 033**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **AQUILA 43**
однорычажный. **Артикул I 06 034**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **AQUILA 44**
однорычажный. **Артикул I 06 035**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **AQUILA 20**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 029**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **CRUX 10**
однорычажный, локтевой. **Артикул I 06 106**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **CRUX 40** однорычажный
локтевой. **Артикул I 06 104**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванн **CRUX 20** однорычажный
30 см, с дивертором, локтевой. **Артикул I 06 105**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника **CYGNUS 10**
двухвентильный. **Артикул I 06 042**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **CYGNUS 40**
двухвентильный. **Артикул I 06 044**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **CYGNUS 20**
двухвентильный 35 см. **Артикул I 06 043**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **HERCULES 10**
однорычажный. **Артикул I 06 014**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект



Смеситель для кухни **HERCULES 40**
однорычажный. **Артикул I 06 016**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **HERCULES 20**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 015**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника **LACERTA 10**
двухвентильный. **Артикул I 06 045**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LACERTA 40**
двухвентильный. **Артикул I 06 048**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LACERTA 41**
двухвентильный. **Артикул I 06 049**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LACERTA 42**
двухвентильный. **Артикул I 06 111**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для кухни **LEO 40** двухвентильный.

Артикул I 06 052

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LEO 41** двухвентильный.

Артикул I 06 053

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LEO 42** двухвентильный.

Артикул I 06 112

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект



Смеситель для кухни **LEO 43**
двухвентильный. **Артикул I 06 113**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект





Смеситель для умывальника **LEO 10**
двухвентильный. **Артикул I 06 050**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **LEO 20**
двухвентильный 30 см. **Артикул I 06 051**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **ORION 10** двухвентильный. **Артикул I 06 054**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **ORION 40** двухвентильный. **Артикул I 06 056**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **ORION 41** двухвентильный. **Артикул I 06 114**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **ORION 20** двухвентильный 30 см. **Артикул I 06 055**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника **PAVO 10**
однорычажный. **Артикул I 06 141**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Керамический: картридж.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PAVO 40** однорычажный.
Артикул I 06 140

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Керамический: картридж.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **PAVO 20**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 139**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Керамический: картридж.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **PEGASUS 10** однорычажный. **Артикул I 06 021**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PEGASUS 40** однорычажный. **Артикул I 06 024**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PEGASUS 41** однорычажный. **Артикул I 06 025**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PEGASUS 42** однорычажный. **Артикул I 06 026**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PEGASUS 43**
однорычажный. **Артикул I 06 027**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **PEGASUS 20**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 022**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для ванны **PEGASUS 21**
однорычажный 30 см.
Артикул I 06 023

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **PERSEUS 10** однорычажный. **Артикул I 06 057**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 40** однорычажный. **Артикул I 06 060**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 41** однорычажный. **Артикул I 06 061**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 42** однорычажный. **Артикул I 06 062**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 43**
однорычажный. **Артикул I 06 115**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 44**
однорычажный. **Артикул I 06 116**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 45**
однорычажный. **Артикул I 06 117**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PERSEUS 46**
однорычажный. **Артикул I 06 125**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH



Смеситель с выдвижной лейкой **PERSEUS 11**
однорычажный. **Артикул I 06 058**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **PERSEUS 20**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 059**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для умывальника **PHOENIX 10**
однорычажный. **Артикул I 06 063**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для умывальника **PHOENIX 11**
однорычажный. **Артикул I 06 134**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PHOENIX 40**
однорычажный. **Артикул I 06 065**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PHOENIX 41**
однорычажный. **Артикул I 06 066**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для кухни **PHOENIX 42**
однорычажный. **Артикул I 06 118**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **PHOENIX 43**
однорычажный. **Артикул I 06 119**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **PHOENIX 20**
однорычажный 30 см.
Артикул I 06 064

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника **VELA 10**
двухвентильный. **Артикул I 06 093**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **VELA 40**
двухвентильный. **Артикул I 06 095**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **VELA 20**
двухвентильный. **Артикул I 06 094**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH



Смеситель для ванны **VELA 21**
двухвентильный, 30см с шаровым
переключателем. **Артикул I 06 096**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **VELA 22**
двухвентильный, 30см с шаровым
переключателем. **Артикул I 06 097**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/180° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для умывальника **URSA 10**
однорычажный. **Артикул I 06 067**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **URSA 40** однорычажный.
Артикул I 06 069

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **URSA 41**
однорычажный. **Артикул I 06 070**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **URSA 42**
однорычажный. **Артикул I 06 071**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для кухни **URSA 43** однорычажный. **Артикул I 06 120**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **URSA 44** однорычажный. **Артикул I 06 121**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **URSA 45** однорычажный. **Артикул I 06 122**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **URSA 46** однорычажный. **Артикул I 06 124**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **URSA** 20 однорычажный

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Матеріал корпусу: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка,





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для кухни **LIBRA 40**
однорычажный с гибким изливом.

Артикул I 06 126

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Картридж: керамический 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LIBRA 41** однорычажный.

Артикул I 06 127

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LIBRA 44** однорычажный.

Артикул I 06 132

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Картридж: керамический 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для кухни **LIBRA 45** однорычажный.

Артикул I 06 136

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Картридж: керамический 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для умывальника **LIBRA 10**
однорычажный. **Артикул I 06 129**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: шпилька.

Диаметр картриджа: 40 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.



Смеситель для ванны **LIBRA 20**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 135**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Картридж: керамический 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для ванны **LIBRA 21** однорычажный
30 см. **Артикул I 06 137**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Картридж: керамический 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для ванны **LIBRA 22**
однорычажный 30 см. **Артикул I 06 138**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Картридж: керамический 35 мм.

Материал корпуса: цинковый сплав.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.





↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Смеситель для умывальника **DRACO 12**
сенсорный для холодной воды. **Артикул I 06 103**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.

Крепление: гайка.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, блок управления с сенсором.



Смеситель для ванны **CORONA 20**
однорычажный. **Артикул I 06 006**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Диаметр картриджа: 35 мм.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для ванны **LACERTA 20**
двухвентильный 35 см с шаровым
переключателем. **Артикул I 06 046**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Смеситель для ванны **LACERTA 21**
двухвентильный 40 см. **Артикул I 06 047**

Межцентровое расстояние: 150 мм.

Эксцентрики: 24 мм.

Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.

Материал корпуса: латунь.

Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.



Гарнитур душевой 1100 мм с верхней лейкой и
смесителем однорычажным. **Артикул I 07 200**

Высота: 1100 мм.

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Материал: цинковый сплав.

Гарнитур душевой 950 мм с верхней лейкой.
Артикул I 07 201

Высота: 950 мм.

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем.

Материал: цинковый сплав.



↓ Сантехнические изделия

Смесители серия ЭКОНОМ

Практичное решение для бюджетных проектов и технических целей.
Легкий монтаж, полный комплект для подключения.
Максимальная температура воды до 75°C, максимальное давление до 1 МПа.



	Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 68
	Смесители I-TECH	стр. 88
	Смесители серия ЭКОНОМ	стр. 118
	Комплектующие для смесителей	стр. 124
	Кухонные мойки	стр. 134
	Санитарный фаянс	стр. 144
	Полотенцесушители	стр. 148
	Гибкая подводка для воды	стр. 154

Смесители серия ЭКОНОМ



Смеситель для ванны 200
двухвентильный. **Артикул I 06 072**



Смеситель для ванны 201
двухвентильный. **Артикул I 06 073**



Смеситель для ванны 202
двухвентильный. **Артикул I 06 074**



Смеситель для ванны 203
двухвентильный. **Артикул I 06 075**





Смеситель для ванны 204
двухвентильный. **Артикул I 06 076**



Смеситель для ванны 205
двухвентильный. **Артикул I 06 077**



Смеситель для ванны 206
двухвентильный. **Артикул I 06 084**



Смеситель для ванны 207
двухвентильный. **Артикул I 06 088**

Смесители серия ЭКОНОМ



Смеситель для ванны 208
двухвентильный. **Артикул I 06 089**



Смеситель для ванны 209
двухвентильный. **Артикул I 06 090**



Смеситель для кухни 400
двухвентильный. **Артикул I 06 078**



Смеситель для кухни 401
двухвентильный. **Артикул I 06 079**



Смесители серия ЭКОНОМ



Смеситель для кухни 402
двухвентильный. **Артикул I 06 080**



Смеситель для кухни 403
двухвентильный. **Артикул I 06 081**



Смеситель для кухни 404
двухвентильный. **Артикул I 06 082**



Смеситель для кухни 405
двухвентильный. **Артикул I 06 083**



Смеситель для кухни 406
двухвентильный. **Артикул I 06 085**



Смеситель для кухни 407
двухвентильный. **Артикул I 06 086**

Смесители серия ЭКОНОМ



Смеситель для кухни 408
двухвентильный. **Артикул I 06 087**



Смеситель для кухни 409
двухвентильный. **Артикул I 06 091**



Смеситель для кухни 410.
Артикул I 06 092




Смеситель для кухни 411
двухвентильный. **Артикул I 06 123**



↓ Сантехнические изделия

Комплектующие для смесителей

Для использования в качестве запасных и расходных частей. Позволяют самостоятельно подобрать нужный дизайн и конфигурацию душевого комплекта к смесителю. Надежные и качественные кран-буксы и картриджи продлят жизнь смесителю на долгие годы.

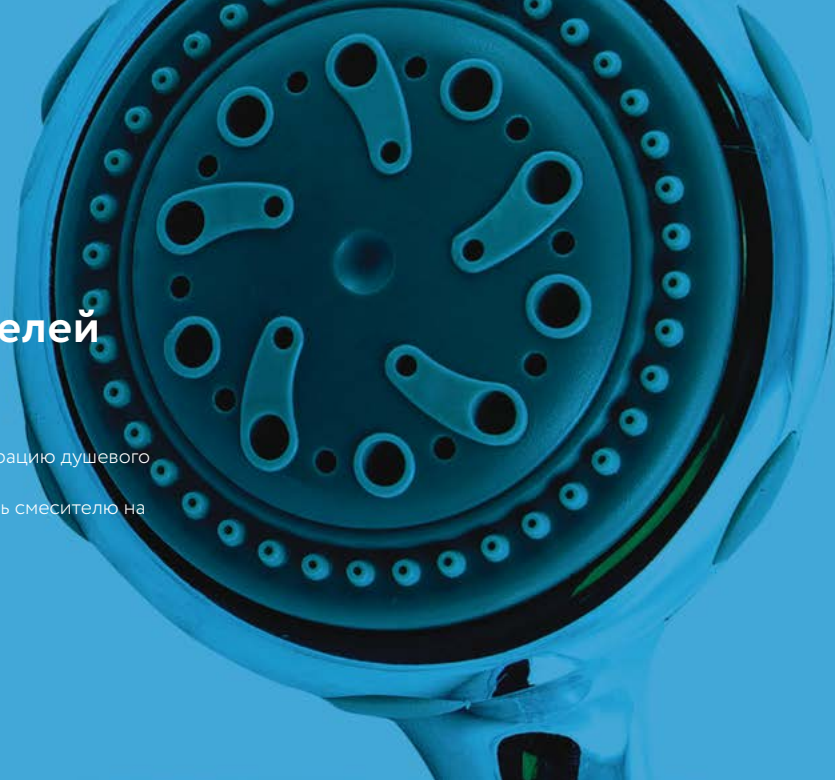

	Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 68
	Смесители I-TECH	стр. 88
	Смесители серия ЭКОНОМ	стр. 118
	Комплектующие для смесителей	стр. 124
	Кухонные мойки	стр. 134
	Санитарный фаянс	стр. 144
	Полотенцесушители	стр. 148
	Гибкая подводка для воды	стр. 154

Комплектующие для смесителей



| Лейка для душа S-002. **Артикул I 07 002**

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: многорежимный.



| Лейка для душа S-005. **Артикул I 07 005**

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: многорежимный.



| Лейка для душа S-003. **Артикул I 07 003**

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: многорежимный.



| Лейка для душа S-007. **Артикул I 07 007**

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: многорежимный.



| Лейка для душа S-004. **Артикул I 07 004**

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: многорежимный.



| Лейка для душа S-008. **Артикул I 07 008**

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: многорежимный.





↓ Сантехнические изделия

Комплектующие для смесителей



Лейка для душа S-009. Артикул I 07 009

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: однорежимный.



Лейка для душа S-011. Артикул I 07 011

Материал: ABS-пластик.

Покрытие: износостойкое никель-хромовое.

Тип: однорежимный.



Шланг для душа HSC-152 усиленный.

Артикул I 07 054 - 180 мм,

I 07 055 - 200 мм

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Материал разъемов: латунь.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие, выдерживает усилие на разрыв до 50 кг.



Шланг для душа HSC-154.

Артикул I 07 056 - 180мм,

I 07 057 - 200 мм

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Материал разъемов: латунь.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Особенности: износостойкое никель-хромовое покрытие, выдерживает усилие на разрыв до 50 кг.



Шланг для душа PVC-02 PBX.

Артикул I 07 060 - 150 мм,

I 07 061 - 200 мм

Материал шланга: EPDM + PBX покрытие.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".



Шланг для смесителя с выдвижной лейкой HSC-155. Артикул I 07 016

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F M15 x F G1/2".

Длина: 145 см.

Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.

Комплектующие для смесителей



Шланг для душа HSC-151.

Артикул I 07 012

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Длина: 150 см.

Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.



Шланг для душа HSC-152.

Артикул I 07 013

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Длина: 150 см.

Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.



Шланг для душа HSC-153.

Артикул I 07 014

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Длина: 145 см.

Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.



Шланг для душа HS-154.

Артикул I 07 015

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Длина: 145 см.



Шланг для душа PVC-01 SILVER PBX.

**Артикул I 07 058 - 150 мм,
I 07 059 - 180 мм**

Материал шланга: PBX (3 слоя) + усиление капроновой нитью.

Материал разъемов: латунь.

Рабочая температура: до 95°C.

Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Особенности: свободно вращающийся штуцер (шланг не скручивается), не трескается, не заламывается, выдерживает усилие на разрыв до 50 кг.





↓ Сантехнические изделия

Комплектующие для смесителей



Стойка душевая 600 мм, с мыльницей.
Артикул I 07 203



Стойка душевая 670 мм, с мыльницей.
Артикул I 06 204



Стойка душевая I-TECH 450 мм,
мыльница. **Артикул I 06 198**



Стойка душевая I-TECH 450 мм,
мыльница, лейка. **Артикул I 06 199**



Держатель лейки SH-03. **Артикул I 07 117**



Держатель лейки SH-04. **Артикул I 07 118**

Комплектующие для смесителей



Держатель лейки SH-05. **Артикул I 07 119**



Держатель лейки SH-07. **Артикул I 07 120**



Кран-букса 1/2"/20/180° керамическая.
Артикул I 07 025



Кран-букса 1/2"/20/90° керамическая.
Артикул I 07 026



Кран-букса 1/2"/20/90° керамическая.
Артикул I 07 028



Кран-букса 1/2"/20/180° керамическая.
Артикул I 07 029



Кран-букса M18/4/180° керамическая.
Артикул I 07 031



Кран-букса 1/2"/20 с резиновой прокладкой. **Артикул I 07 032**





↓ Сантехнические изделия

Комплектующие для смесителей



Кран-букса 1/2"/20/180° керамическая.
Артикул I 07 033



Кран-букса 1/2"/20/180° керамическая,
для дивертора. **Артикул I 07 034**



Картридж.
Артикул I 07 035 - 35 мм
Артикул I 07 037 - 40 мм



Картридж с выступом.
Артикул I 07 036 - 35 мм
Артикул I 07 038 - 40 мм



Картридж для дивертора 22 мм/20/90°
керамический. **Артикул I 07 039**



Дивертор D-01 керамический
поворотный. **Артикул I 07 021**



Дивертор D-02 керамический
поворотный. **Артикул I 07 022**



Дивертор D-04 кнопочный.
Артикул I 07 024

Комплектующие для смесителей



| Излив DB-201 200 мм. **Артикул I 07 042**



| Излив DB-301 300 мм. **Артикул I 07 043**



| Излив DB-401 400 мм. **Артикул I 07 044**



| Излив SB-201 200 мм. **Артикул I 07 045**



| Излив SB-301 300 мм. **Артикул I 07 046**



| Излив SB-401 400 мм. **Артикул I 07 047**



| Излив SB-351 350 мм. **Артикул I 07 48**



| Излив SB-302 300 мм. **Артикул I 07 049**





↓ Сантехнические изделия

Комплектующие для смесителей



| Излив KB-001 135 мм. **Артикул I 07 050**



| Излив KB-002 140 мм. **Артикул I 07 051**



| Излив KB-003 190 мм. **Артикул I 07 052**



| Излив KB-005 220 мм. **Артикул I 07 053**



| Ручка локтевая для смесителей.
Артикул I 07 999



| Комплект эксцентриков латунь, с
изоляторами. **Артикул I 07 041**



| Комплект эксцентриков латунь.
Артикул I 07 040

I-TECH

⚙ САНТЕХНИКА 🔴 ОТОПЛЕНИЕ 💧 ВОДОСНАБЖЕНИЕ



↓ Сантехнические изделия

Кухонные мойки

Изготовлены из высококачественной пищевой стали 0,6-0,8 мм.

Для снижения шума от напора воды используются специальное покрытие по всей поверхности и дополнительная шумоизоляция на дне мойки.

Сливная арматура и крепления в комплекте.

Глянцевое и матовое покрытие.



Смесители I-TECH серия GALAXY

стр. 68



Смесители I-TECH

стр. 88



Смесители серия ЭКОНОМ

стр. 118



Комплектующие для смесителей

стр. 124



Кухонные мойки

стр. 134



Санитарный фаянс

стр. 144



Полотенцесушители

стр. 148



Гибкая подводка для воды

стр. 154

Мойка врезная двойная с сушилкой с двух сторон, полированная. **Артикул I 09 101**

Длина/ширина/глубина: 950х500х205 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой с двух сторон, полированная. **Артикул I 09 108**

Длина/ширина/глубина: 950х500х205 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная двойная со скругленными углами, матовая. **Артикул I 09 102**

Длина/ширина/глубина: 600х490х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 119**

Длина/ширина/глубина: 770х490х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.





Мойка врезная квадратная с сушилкой
справа, матовая. **Артикул I 09 118**

Длина/ширина/глубина: 770х490х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой
справа, полированная. **Артикул I 09 117**

Длина/ширина/глубина: 760х420х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой
слева, матовая. **Артикул I 09 111**

Длина/ширина/глубина: 760х420х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой
справа, полированная. **Артикул I 09 115**

Длина/ширина/глубина: 660х420х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой
слева, матовая. **Артикул I 09 109**

Длина/ширина/глубина: 660x420x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой
справа, полированная. **Артикул I 09 114**

Длина/ширина/глубина: 630x500x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная с сушилкой
слева, полированная. **Артикул I 09 134**

Длина/ширина/глубина: 630x500x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная со скругленными
углами, полированная. **Артикул I 09 121**

Длина/ширина/глубина: 490x470x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.





Мойка врезная квадратная, полированная.

Артикул I 09 106

Длина/ширина/глубина: 480x480x150 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладка, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная квадратная, полированная.

Артикул I 09 105

Длина/ширина/глубина: 380x380x150 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладка, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная круглая, полированная.

Артикул I 09 123

Диаметр/глубина: 490x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладка, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная круглая, матовая.

Артикул I 09 122

Диаметр/глубина: 490x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладка, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная круглая, полированная.

Артикул I 09 125

Диаметр/глубина: 510x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка врезная круглая, матовая.

Артикул I 09 124

Диаметр/глубина: 510x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.



Мойка квадратная накладная двойная, матовая. **Артикул I 09 011**

Длина/ширина/глубина: 800x600x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная двойная, матовая. **Артикул I 09 009**

Длина/ширина/глубина: 800x600x160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.





Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, полированная. **Артикул I 09 020**

Длина/ширина/глубина: 800х600х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, матовая. **Артикул I 09 019**

Длина/ширина/глубина: 800х600х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, полированная. **Артикул I 09 018**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, матовая. **Артикул I 09 017**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
слева, матовая. **Артикул I 09 025**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, матовая. **Артикул I 09 015**

Длина/ширина/глубина: 600х600х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, полированная. **Артикул I 09 014**

Длина/ширина/глубина: 600х600х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная с сушилкой
справа, матовая. **Артикул I 09 013**

Длина/ширина/глубина: 600х600х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.





Мойка квадратная накладная с сушилкой слева, полированная. **Артикул I 09 022**

Длина/ширина/глубина: 600х600х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная, полированная. **Артикул I 09 008**

Длина/ширина/глубина: 600х500х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная, матовая. **Артикул I 09 007**

Длина/ширина/глубина: 600х500х180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная, полированная. **Артикул I 09 006**

Длина/ширина/глубина: 600х500х160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная, матовая.

Артикул I 09 005

Длина/ширина/глубина: 600x500x160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная, матовая.

Артикул I 09 003

Длина/ширина/глубина: 500x500x180 мм.

Толщина металла: 0,8 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Мойка квадратная накладная, полированная.

Артикул I 09 002

Длина/ширина/глубина: 500x500x160 мм.

Толщина металла: 0,6 мм.

Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.

Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.



Прижим для накладной мойки.

Артикул I 09 999

Комплект сантехнического крепежа для кухонной мойки пластиковый.



↓ Сантехнические изделия

Санфаянс

Фаянс высокого качества.
Поставляется в комплекте с арматурой и креплениями.
Соответствует ГОСТ 15167-93.
Гарантия производителя.
Продукция застрахована.



	Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 68
	Смесители I-TECH	стр. 88
	Смесители серия ЭКОНОМ	стр. 118
	Комплектующие для смесителей	стр. 124
	Кухонные мойки	стр. 134
	Санитарный фаянс	стр. 144
	Полотенцесушители	стр. 148
	Гибкая подводка для воды	стр. 154

| Унитаз с косым выпуском. **Артикул I 15 001**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.

Глубина/ширина/высота: 640x355x710 мм.

Выпуск: косой.

Комплектация: сливная арматура с кнопкой, сидение.



| Унитаз с прямым выпуском. **Артикул I 15 002**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.

Глубина/ширина/высота: 640x350x755 мм.

Выпуск: прямой.

Комплектация: сливная арматура с кнопкой, сидение.



| Раковина с пьедесталом. **Артикул I 15 004**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.

Ширина/глубина/высота: 530x430x825 мм.

Комплектация: раковина, пьедестал, крепление к стене.



| Раковина с пьедесталом. **Артикул I 15 005**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.

Ширина/глубина/высота: 550x475x840 мм.

Комплектация: раковина, пьедестал, крепление к стене.





Арматура для бачка кнопочная с универсальным клапаном (АС-17.1М).

Артикул I 12 001



Арматура для бачка кнопочная 2-х уровневая с мембранным клапаном (АС-10.1М). **Артикул I 12 002**



Арматура для бачка кнопочная 2-х уровневая с мембранным клапаном (АС-12.1М). **Артикул I 12 004**



| Сиденье для унитаза СТ 1. Артикул I 15 100

Ширина внешняя/внутренняя: 348/227 мм.
Длина внешняя/внутренняя: 400-430/270 мм.
Расстояние между креплениями: 135-180 мм.
Материал: полипропилен.



| Сиденье для унитаза СТ 1 с микролифтом. Артикул I 15 101

Ширина внешняя/внутренняя: 348/227 мм.
Длина внешняя/внутренняя: 400-430/270 мм.
Расстояние между креплениями: 135-180 мм.
Материал: полипропилен.



| Сиденье для унитаза СТ 2 с микролифтом. Артикул I 15 102


Ширина внешняя/внутренняя: 354/223 мм.
Длина внешняя/внутренняя: 410-435/352 мм.
Расстояние между креплениями: 135-180 мм.
Материал: полипропилен.



↓ Сантехнические изделия

Полотенцесушители

Трубы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI304 методом лазерной сварки под высоким давлением.
Стильный современный дизайн.
Соответствуют ГОСТ 31311-2005, ГОСТ 11068-81.
Срок эксплуатации не менее 15 лет.
Гарантия производителя.
Продукция застрахована.

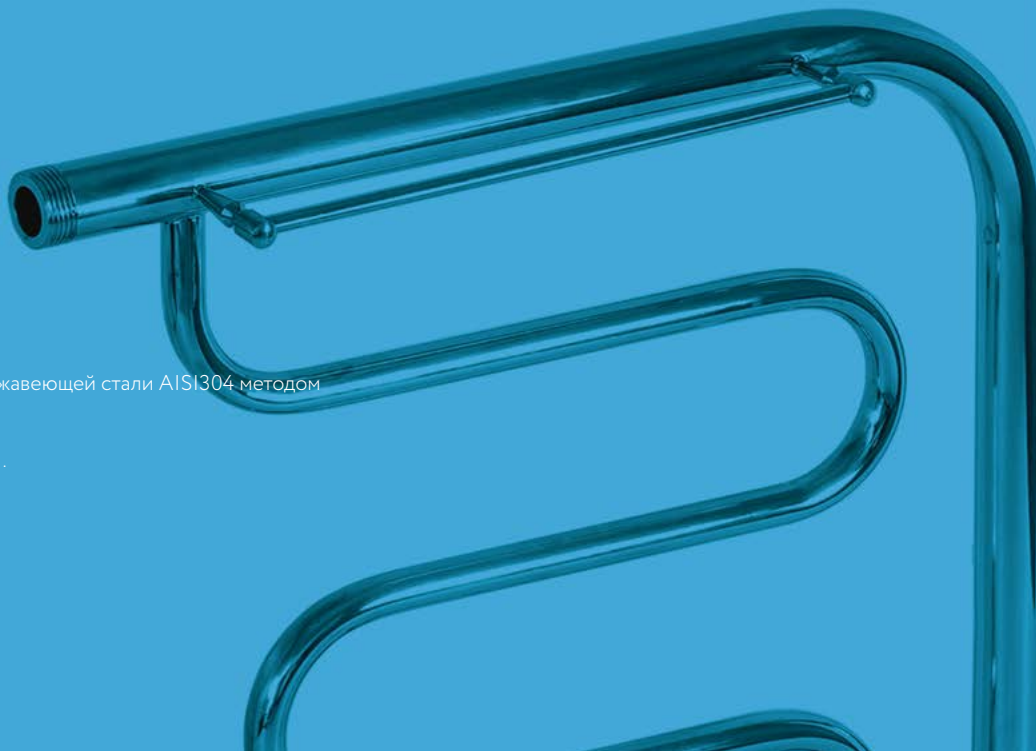

	Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 68
	Смесители I-TECH	стр. 88
	Смесители серия ЭКОНОМ	стр. 118
	Комплектующие для смесителей	стр. 124
	Кухонные мойки	стр. 134
	Санитарный фаянс	стр. 144
	Полотенцесушители	стр. 148
	Гибкая подводка для воды	стр. 154

Полотенцесушители

Полотенцесушитель М G1"

Водяной полотенцесушитель **М-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 120	50x40	37,5
I 05 121	50x50	47,5
I 05 122	50x60	57,5
I 05 123	60x40	37,5
I 05 124	60x50	47,5
I 05 125	60x50	57,5

Полотенцесушитель П G1"

Водяной полотенцесушитель **П-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 117	32x50	29,5
I 05 118	50x50	47,5
I 05 119	50x60	47,5

Полотенцесушитель ПМ-1 G1"

Водяной полотенцесушитель **ПМ-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Комплектация: кронштейн телескопический 1 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 109	60x50	57,5

Полотенцесушитель ПМ-1 G1", с полкой

Водяной полотенцесушитель **ПМ-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Комплектация: кронштейн телескопический 1 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 101	50x40	47,5
I 05 102	50x50	47,5
I 05 103	50x60	47,5
I 05 104	60x40	57,5
I 05 105	60x50	57,5
I 05 106	60x60	57,5





Полотенцесушитель ПМ-2 G1", с полкой

Водяной полотенцесушитель **ПМ-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Комплектация: кронштейн телескопический 1 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 111	50x40	47,5
I 05 112	50x50	47,5
I 05 113	50x60	47,5
I 05 114	60x40	57,5
I 05 116	60x60	57,5



Полотенцесушитель лесенка М-1 G1"

Водяной полотенцесушитель **в форме «лесенки»** с нижним подключением к трубопроводу.

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 139	60/50	47,5
I 05 140	80/50	47,5



Полотенцесушитель лесенка М-1 G1", с полкой

Водяной полотенцесушитель **в форме «лесенки»** с нижним подключением к трубопроводу.

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 141	60/50	47,5
I 05 142	80/50	47,5



Полотенцесушитель лесенка М-2 G1", дуговой 60/40 (2+3+2)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 132	60/40	37,5



Полотенцесушители

Полотенцесушитель лесенка М-2 G1", дуговой 50/50 (3+3)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 133	50/50	47,5



Полотенцесушитель лесенка М-2 G1", дуговой 60/50 (2+3+2)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 134	60/50	47,5



Полотенцесушитель лесенка М-4 G1" 60/50 (2+3+2), с полкой

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 135	60/50	47,5



Полотенцесушитель лесенка М-24 G1" 80/50 (6)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 136	80/50	47,5





↓ Сантехнические изделия

Полотенцесушители

Полотенцесушитель лесенка М-7 60/50 G1", трапеция

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.


Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 143	60/50	47,5



Полотенцесушитель лесенка М-7 80/50 G1", трапеция

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 144	80/50	47,5

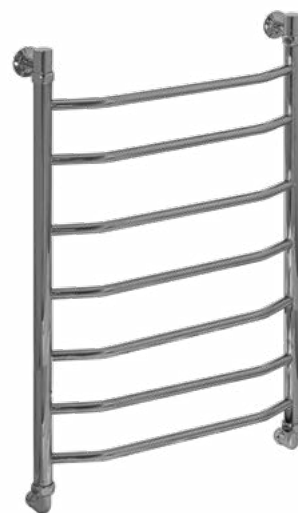

Полотенцесушитель лесенка М-1 60x50 G1", электрический. Артикул I 05 145

Габаритный размер, см (высота/ширина): 60x50 см.

Мощность: 100-300 Вт.

Комплектация: крепеж 4 шт., терморегулятор.

Тип: масляный.



Полотенцесушитель лесенка М-1 60x50 G1", электрический, с полкой. Артикул I 05 146

Габаритный размер, см (высота/ширина): 60x50 см.

Мощность: 100-300 Вт.

Комплектация: крепеж 4 шт., терморегулятор.

Тип: масляный.



Полотенцесушители



Соединение для полотенцесушителя
прямое FM (BP-HP) 1". **Артикул I 05 128**



Соединение для полотенцесушителя
угловое FM (BP-HP) 1" - 3/4". **Артикул I 05 138**



Соединение для полотенцесушителя прямое
FM (BP-HP) 1" - 3/4". **Артикул I 05 137**



Держатель для полотенцесушителя
телескоп с кольцом 1". **Артикул I 05 100**



Соединение для полотенцесушителя
угловое FM (BP-HP) 1". **Артикул I 05 127**



Держатель для полотенцесушителя
телескоп с кольцом 3/4". **Артикул I 05 131**



Соединение для полотенцесушителя
угловое FF 1". **Артикул I 05 148**

Полотенцесушитель лесенка М-7 80x50 G1",
электрический, трапеция. **Артикул I 05 147**

Габаритный размер, см (высота/ширина): 80x50 см.

Мощность: 100-300 Вт.

Комплектация: крепеж 4 шт., терморегулятор.

Тип: масляный.




↓ Сантехнические изделия

Гибкая подводка для воды

Широкий ассортимент для подключения смесителей, санфаянса и бытовой техники.

Надежные шланги, усиленные оплеткой из нержавеющей стали.
Надежные латунные гайки – не ржавеют и не окисляются.
Усиленная конструкция, выдерживает усилие на растяжение до 50 кг.
Для холодной и горячей воды – рабочая температура до 95°C.
Рабочее давление до 20 bar (2 МПа).
Соответствует ГОСТ 18698-79, ГОСТ 5632-72.
Продукция застрахована.

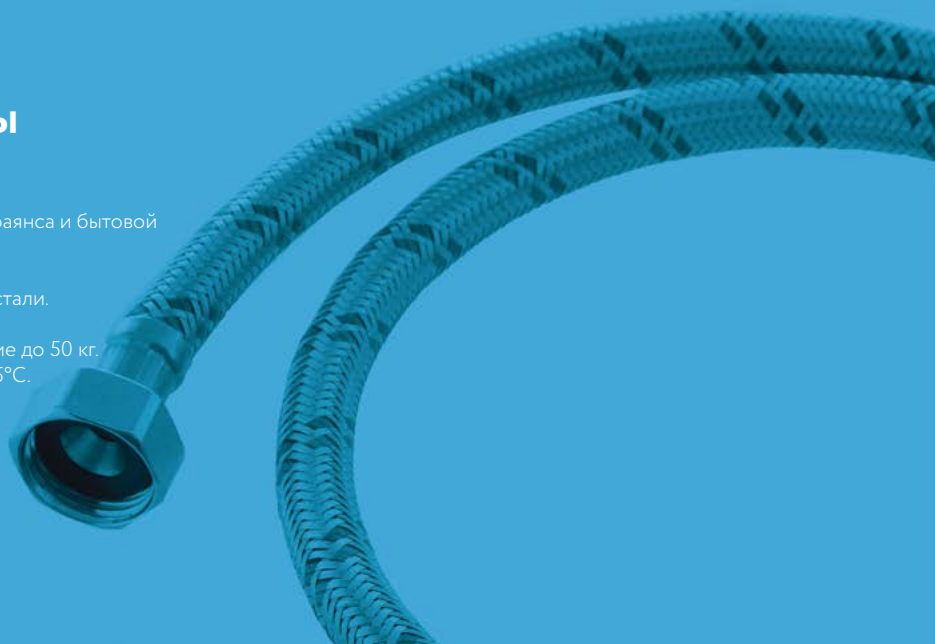

	Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 68
	Смесители I-TECH	стр. 88
	Смесители серия ЭКОНОМ	стр. 118
	Комплектующие для смесителей	стр. 124
	Кухонные мойки	стр. 134
	Санитарный фаянс	стр. 144
	Полотенцесушители	стр. 148
	Гибкая подводка для воды	стр. 154

Гибкая подводка для воды**Гибкая подводка для воды, в стальной оплетке и ПВХ, усиленная, г/г**

Шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники. Оплетка из стали усилена слоем ПВХ для дополнительной защиты.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 450	60	1/2"	10	Латунь
I 08 451	80	1/2"	10	Латунь
I 08 452	100	1/2"	10	Латунь
I 08 453	150	1/2"	10	Латунь

**Гибкая подводка для воды в стальной оплетке, г/г**

Шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники, оплетка из нержавеющей стали, внутренняя резьба с двух сторон.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 001	30	1/2"	10	Латунь
I 08 002	40	1/2"	10	Латунь
I 08 003	50	1/2"	10	Латунь
I 08 004	60	1/2"	10	Латунь
I 08 005	80	1/2"	10	Латунь
I 08 006	100	1/2"	10	Латунь
I 08 007	120	1/2"	10	Латунь
I 08 008	150	1/2"	10	Латунь
I 08 009	180	1/2"	10	Латунь
I 08 010	200	1/2"	10	Латунь
I 08 012	300	1/2"	10	Латунь

**Гибкая подводка для воды в стальной оплетке Standart, г/г**

Шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники, оплетка из нержавеющей стали, внутренняя/наружная резьба.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 501	40	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 502	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 503	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 504	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 505	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 506	120	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 507	150	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 508	200	1/2"	10	Нержавеющая сталь



**Гибкая подводка для воды****Гибкая подводка для воды в стальной оплетке, г/ш**

Шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники, оплетка из нержавеющей стали, внутренняя/наружная резьба.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 013	30	1/2"	10	Латунь
I 08 014	40	1/2"	10	Латунь
I 08 015	50	1/2"	10	Латунь
I 08 016	60	1/2"	10	Латунь
I 08 017	80	1/2"	10	Латунь
I 08 018	100	1/2"	10	Латунь
I 08 019	120	1/2"	10	Латунь
I 08 020	150	1/2"	10	Латунь
I 08 021	180	1/2"	10	Латунь
I 08 022	200	1/2"	10	Латунь
I 08 024	300	1/2"	10	Латунь

**Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке 1/2"xM10x18**

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 18 мм.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 025	30	1/2"	10	Латунь
I 08 026	40	1/2"	10	Латунь
I 08 027	50	1/2"	10	Латунь
I 08 028	60	1/2"	10	Латунь
I 08 029	80	1/2"	10	Латунь
I 08 030	100	1/2"	10	Латунь
I 08 031	120	1/2"	10	Латунь
I 08 032	150	1/2"	10	Латунь

**Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке Standart 1/2"xM10x18**

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 18 мм. Серия Standart.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 509	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 510	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 511	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 512	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь

**Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке 1/2"xM10x35**

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 35 мм.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 033	30	1/2"	10	Латунь
I 08 034	40	1/2"	10	Латунь
I 08 035	50	1/2"	10	Латунь
I 08 036	60	1/2"	10	Латунь
I 08 037	80	1/2"	10	Латунь
I 08 038	100	1/2"	10	Латунь
I 08 039	120	1/2"	10	Латунь
I 08 040	150	1/2"	10	Латунь



Гибкая подводка для воды**Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке Standart 1/2"xM10x35**

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 35 мм. Серия Standart.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 513	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 514	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 515	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 516	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь

**Комплект гибкой подводки для смесителя в стальной оплетке 1/2"xM10x18/35**

Комплект из двух шлангов для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, с разной длиной штуцеров 18 мм и 35 мм.

Артикул	Длина, см	Размер резьбы	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 041	60	1/2"	10	Латунь
I 08 042	80	1/2"	10	Латунь
I 08 043	110	1/2"	10	Латунь

**Шланг наливной ПВХ для стиральной машины FF (BP-BP)**

Шланг из ПВХ для присоединения стиральной или посудомоечной машины к трубопроводу холодного водоснабжения.

Артикул	Длина, м	Размер резьбы	Рабочее давление, бар
I 08 301	1,5	3/4"	10
I 08 302	2	3/4"	10
I 08 304	3	3/4"	10

**Шланг наливной в стальной оплетке для стиральной машины FF (BP-BP)**

Шланг для присоединения стиральной или посудомоечной машины к трубопроводу, армированный нержавеющей стальной оплеткой.

Артикул	Длина, м	Размер резьбы	Рабочее давление, бар
I 08 309	1,5	3/4"	10
I 08 310	2	3/4"	10
I 08 311	2,5	3/4"	10
I 08 312	3	3/4"	10
I 08 313	3,5	3/4"	10
I 08 314	4	3/4"	10



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

161. Насосы циркуляционные

162. Насосные станции

163. Насосы поверхностные центробежные

166. Насосы погружные дренажные

167. Насосы погружные вибрационные

168. Насосы погружные скважинные

169. Мотопомпы

170. Бак расширительный мембранный I-TECH





	Вт	л/мин	м
I	145	33	5
II	202	51	7
III	236	71	8

Выпуск воздуха

Насос циркуляционный
I-TECH 25/8/180

I-TECH

© САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Насосное оборудование

Высокая производительность и экономичность.
Вся продукция сертифицирована.
Гарантия производителя на все модели.
Продукция застрахована.



	Насосы циркуляционные	стр. 161
	Насосные станции	стр. 162
	Насосы погружные скважинные	стр. 163
	Насосы погружные вибрационные	стр. 166
	Насосы погружные дренажные	стр. 167
	Насосы поверхностные центробежные	стр. 168
	Мотопомпы	стр. 169
	Баки расширительные	стр. 170

Насосы циркуляционные

Насос циркуляционный (центробежный электрический) предназначен для обеспечения циркуляции рабочей среды с максимальной температурой до +110°C, содержанием твердых механических примесей до 0,01% по массе и размерами до 0,01 мм в системах теплоснабжения зданий и сооружений. Насос можно использовать для связанных с атмосферой или находящихся под давлением систем отопления.

Насос также можно использовать в замкнутых трубопроводных системах горячего водоснабжения с постоянной автоматической подпиткой воды, замкнутых системах кондиционирования и охлаждения, системах обогрева «теплых полов».

Насос предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды до +40°C;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C.

Рабочая среда:

- горячая и холодная вода;
- чистые, жидкие, неагрессивные и взрывобезопасные среды без минеральных масел, твердых или длинноволокнистых включений;
- жидкости с кинематической вязкостью до 10 мм²/с;
- этиленгликоль с концентрацией до 40 %.

Насос циркуляционный 25/180

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт	Монтажная длина, мм
I 17 001	2	1800	60	180
I 17 002	4	2400	70	180
I 17 003	6	3000	90	180



Насос циркуляционный 32/180

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт	Монтажная длина, мм
I 17 004	4	1800	70	180
I 17 005	6	2400	90	180
I 17 006	8	3000	245	180





Насосная станция предназначена для бытового водоснабжения небольших домов и систем полива дачных участков. Насосная станция служит для обеспечения бесперебойной подачи воды в автоматическом режиме, а также может применяться для повышения давления в системах водоснабжения.

Насосной станцией можно перекачивать только чистую воду, не имеющую механических и химических примесей с температурой от +5 °С до +35 °С. Насосная станция может использоваться для перекачки дождевой воды и водопроводной воды.

Насосная станция предназначена для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

Станция насосная PS-370.

Артикул I 17 305

Номинальная мощность электродвигателя: 370 Вт.

Объем гидроаккумулятора: 2 л.

Максимальный напор: 30 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 2400 л/час.

Габаритные размеры (Д × Ш × В): 280х230х280 мм.

Масса: 9,3 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Станция насосная PS-650.

Артикул I 17 306

Номинальная мощность электродвигателя: 650 Вт.

Объем гидроаккумулятора: 19 л.

Максимальный напор: 50 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 3000 л/час.

Габаритные размеры (Д × Ш × В): 480х275х545 мм.

Масса: 12 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Станция насосная PS-850.

Артикул I 17 307

Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.

Объем гидроаккумулятора: 19 л.

Максимальный напор: 50 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 3500 л/час.

Габаритные размеры (Д × Ш × В): 480х275х545 мм.

Масса: 12,7 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насосы погружные скважинные

Насос предназначен для подачи чистой пресной воды из скважин, колодцев, резервуаров, для систем автоматизированного водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Насос предназначен для использования только в индивидуальных системах водоснабжения. Ресурс насоса и применяемые в конструкции материалы не рассчитаны на его применение в производственных, коммерческих и прочих сферах, предполагающих длительную безостановочную работу насоса. Насос эксплуатируется полностью погруженным в перекачиваемую жидкость.

Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насос скважинный вихревой WV-850/55.

Артикул I 17 201

Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.

Максимальный напор: 55 м.

Максимальная производительность: 2700 л/час.

Диаметр насоса: 92 мм.

Длина насоса: 454 мм.

Масса: 10,9 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насос скважинный вихревой WV-1200/100.

Артикул I 17 202

Номинальная мощность электродвигателя: 1200 Вт.

Максимальный напор: 100 м.

Максимальная производительность: 2700 л/час.

Диаметр насоса: 92 мм.

Длина насоса: 509 мм.

Масса: 12,7 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насос скважинный винтовой WP-550/70.

Артикул I 17 203

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.

Максимальный напор: 70 м.

Максимальная производительность: 1680 л/час.

Диаметр насоса: 71 мм.

Длина насоса: 575 мм.

Масса: 7,6 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.





↓ Насосное оборудование

Насосы погружные скважинные

Насос скважинный винтовой WP-550/90.

Артикул I 17 204

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.

Максимальный напор: 90 м.

Максимальная производительность: 1500 л/час.

Диаметр насоса: 83 мм.

Длина насоса: 520 мм.

Масса: 8,8 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насос скважинный винтовой WP-750/100.

Артикул I 17 205

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.

Максимальный напор: 100 м.

Максимальная производительность: 2880 л/час.

Диаметр насоса: 96 мм.

Длина насоса: 586 мм.

Масса: 12,5 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насос скважинный центробежный

WC-550/60. **Артикул I 17 206**

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.

Максимальный напор: 60 м.

Максимальная производительность: 3000 л/час.

Диаметр насоса: 71 мм.

Длина насоса: 939 мм.

Масса: 10,2 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насосы погружные скважинные

Насос скважинный центробежный WC-850/100. Артикул I 17 207

Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.

Максимальный напор: 100 м.

Максимальная производительность: 3000 л/час.

Диаметр насоса: 71 мм.

Длина насоса: 1300 мм.

Масса: 17 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насос скважинный центробежный WC-750/65. Артикул I 17 208

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.

Максимальный напор: 65 м.

Максимальная производительность: 5700 л/час.

Диаметр насоса: 92 мм.

Длина насоса: 804 мм.

Масса: 12,5 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.





↓ Насосное оборудование

Насосы погружные вибрационные

Насосы данного типа относятся к типу бытовых объемных электронасосов и предназначены для подъема воды из колодцев и скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм, а также для перекачки чистой пресной воды без агрессивных примесей из любых водоемов с дальнейшим использованием ее для водоснабжения, полива индивидуальных садово-огородных участков и для других хозяйственных нужд. Массовая доля механических примесей в воде — не более 0,01 %.

Насос погружной вибрационный U-280 верхний забор

Артикул I 17 101: длина провода 10 м.
Артикул I 17 103: длина провода 25 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 280 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 70 м.
Забор воды: верхний.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 155x110x285 мм.
Масса: 2,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.



Насос погружной вибрационный U-180 верхний забор

Артикул I 17 104: длина провода 10 м.
Артикул I 17 106: длина провода 25 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 180 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 50 м.
Забор воды: верхний.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 150x100x280 мм.
Масса: 2,3 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.



Насос погружной вибрационный D-180 нижний забор

Артикул I 17 105: длина провода 10 м.
Артикул I 17 100: длина провода 25 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 180 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 50 м.
Забор воды: нижний.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 140x90x260 мм.
Масса: 2,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.



Насосы погружные дренажные

Насосы данного типа относятся к типу бытовых объемных электронасосов и предназначены для использования в частных хозяйствах и на садово-огородных участках, для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для откачивания воды из различных емкостей и бассейнов, забора воды из колодцев. Допускается откачивание грязной воды с примесями твердых частиц максимальным размером до 1–2 мм и мягких частиц органического происхождения до 35 мм.

Насос погружной дренажный SDP-400.

Артикул I 17 107

Номинальная мощность электродвигателя: 400 Вт.
 Максимальная производительность: 8000 л/час.
 Максимальный напор: 5 м.
 Максимальная глубина погружения: 7 м.
 Габаритные размеры (ДхШхВ): 174х170х315 мм.
 Масса: 4,1 кг.
 Напряжение электропитания: 220 В.



Насос погружной дренажный SDP-550.

Артикул I 17 108

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.
 Максимальная производительность: 11000 л/час.
 Максимальный напор: 7 м.
 Максимальная глубина погружения: 7 м.
 Габаритные размеры (ДхШхВ): 174х170х332 мм.
 Масса: 4,95 кг.
 Напряжение электропитания: 220 В.



Насос погружной дренажный SDP-750.

Артикул I 17 109

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.
 Максимальная производительность: 13000 л/час.
 Максимальный напор: 8 м.
 Максимальная глубина погружения: 7 м.
 Габаритные размеры (ДхШхВ): 175х170х332 мм.
 Масса: 5,1 кг.
 Напряжение электропитания: 220 В.



Насос погружной дренажный SDP-1000.

Артикул I 17 110

Номинальная мощность электродвигателя: 1000 Вт.
 Максимальная производительность: 15500 л/час.
 Максимальный напор: 8,5 м.
 Максимальная глубина погружения: 7 м.
 Габаритные размеры (ДхШхВ): 200х160х340 мм.
 Масса: 5,5 кг.
 Напряжение электропитания: 220 В.





Насосы поверхностные центробежные

Насосы данного типа относятся к типу бытовых динамических электронасосов и предназначены для перекачивания воды, повышения давления в системах водоснабжения.

Насос предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

Насос поверхностный центробежный SCP-650. Артикул I 17 300

Номинальная мощность электродвигателя: 650 Вт.

Максимальный напор: 35 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 3000 л/час.

Габаритные размеры (ДхШхВ): 340х210х245 мм.

Масса: 6,2 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Насос поверхностный центробежный SCP-850. Артикул I 17 301

Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.

Максимальный напор: 40 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 3200 л/час.

Габаритные размеры (ДхШхВ): 320х175х220 мм.

Масса: 7,2 кг.

Напряжение электропитания: 220 В.



Мотопомпа предназначена для бытового использования на приусадебных, садово-огородных участках, для осушения затопленных мест, перекачки жидкостей, осушения емкостей, забора воды из мелких водоемов, откачки воды из лодок и яхт, аэрации и циркуляции воды.

Мотопомпой можно перекачивать чистую или среднезагрязненную воду (максимальный размер частиц 0,1 мм), воду из плавательных бассейнов (при условии соблюдения установленных норм добавок).

Мотопомпа 2-25, 2 такта, 1".

Артикул I 17 500

Номинальная мощность электродвигателя: 1450 Вт.

Максимальный напор: 30 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 8000 л/час.

Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х380х300 мм.

Масса: 7,5 кг.

Объем топливного бака: 0,95 л.



Мотопомпа 2-40, 2 такта, 1,5".

Артикул I 17 501

Номинальная мощность электродвигателя: 1450 Вт.

Максимальный напор: 35 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 15000 л/час.

Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х380х300 мм.

Масса: 7,5 кг.

Объем топливного бака: 0,95 л.



Мотопомпа 4-50, 4 такта, 2". **Артикул I 17 502**

Номинальная мощность электродвигателя: 3800 Вт.

Максимальный напор: 30 м.

Максимальная высота всасывания: 8 м.

Максимальная производительность: 35000 л/час.

Габаритные размеры (ДхШхВ): 425х490х400 мм.

Масса: 28 кг.

Объем топливного бака: 3,6 л.






Баки расширительные

Расширительные баки – оборудование для компенсации изменений объема теплоносителя систем охлаждения, отопления, горячего водоснабжения, а также накопления, хранения, подачи холодной воды. В отличие от открытых расширительных баков, мембранные экспанзоматы исключают попадание в теплоноситель кислорода из воздуха, вызывающего коррозию, прочие негативные явления, и могут устанавливаться в любой точке здания. Использование гидроаккумуляторов в холодном водоснабжении сокращает число пусков насоса, продлевая срок его службы. Расширительные баки компенсируют колебания давления в инженерных системах, включая гидравлические удары.

| Бак расширительный I-TECH

Артикул I 17 700: объем 19 л.

Артикул I 17 701: объем 24 л.

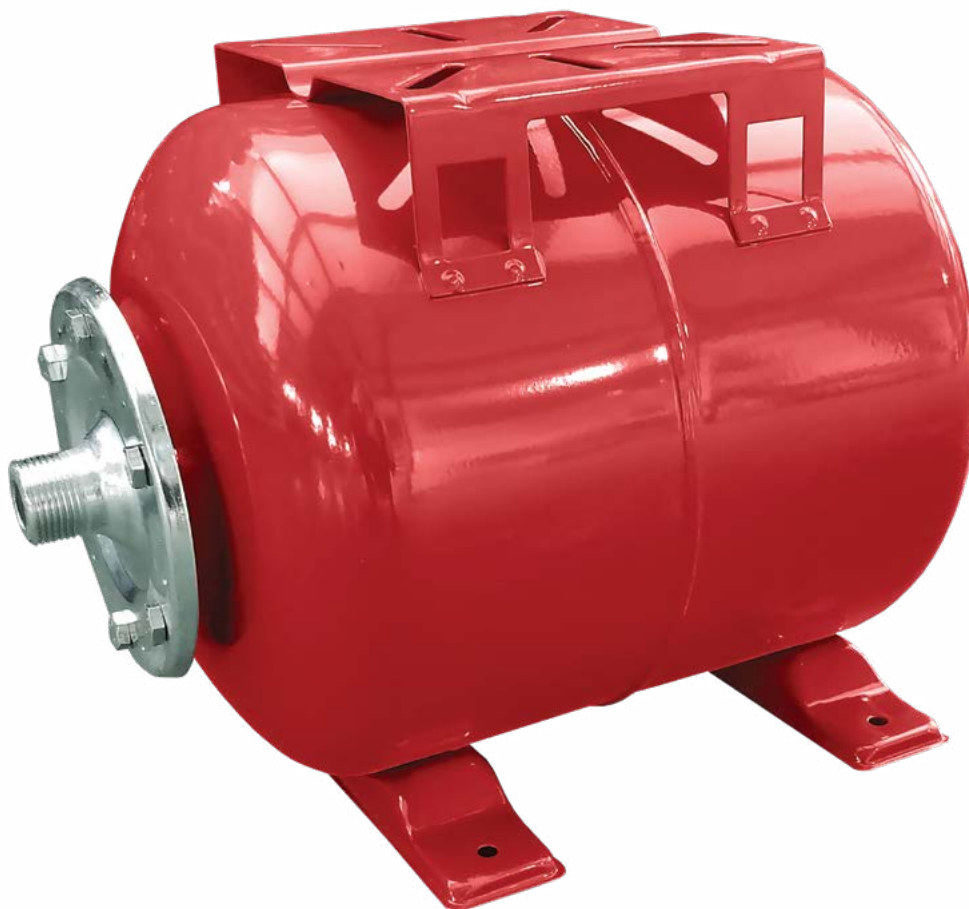

Счетчик воды универсальный, с обратным клапаном

Универсальный счетчик для измерения проходящего объема воды. Может использоваться для холодной и горячей воды.

Состав монтажного комплекта: штуцер латунный 2 шт., накидная гайка латунная 2 шт., прокладка резиновая 2 шт.

Артикул	Длина монтажная, мм	Условный проход	Присоединительный размер	Комплект монтажный
ЭКО-M15 КМЧ	110	Ду15	1/2"	да
ЭКО-M15	110	Ду15	1/2"	нет
ЭКО-M20 КМЧ	130	Ду20	3/4"	да



Манометр

Прибор для измерений избыточного давления газообразных и жидких, не сильно вязких и кристаллизующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ).

Артикул	Присоединительный размер	Диаметр, мм	Пределы измерений
МД02-100-6	G1/2"	100	0-6 bar
МД02-100-10	G1/2"	100	0-10 bar
МД02-100-16	G1/2"	100	0-16 bar
МД02-100-0,6	M20x1,5	100	0-0,6 МПа
МД02-100-1	M20x1,5	100	0-1 МПа
МД02-100-1,6	M20x1,5	100	0-1,6 МПа
МД02-63-6	G1/4"	63	0-6 bar
МД04-63-10/120	G1/4"	63	0-10 bar



Хомут червячный, нержавеющая сталь

Хомут с винтовой фиксацией для гибких шлангов и патрубков.

Артикул	Присоединительный размер, мм	Материал
I 01 400	8-12	Сталь
I 01 401	12-22	Сталь
I 01 402	20-32	Сталь
I 01 403	30-45	Сталь
I 01 404	32-50	Сталь
I 01 405	40-60	Сталь
I 01 406	50-70	Сталь
I 01 407	70-90	Сталь
I 01 408	90-110	Сталь
I 01 409	100-120	Сталь
I 01 410	110-130	Сталь
I 01 411	120-140	Сталь
I 01 412	140-160	Сталь



Мешок для строительного мусора, полипропилен 55x95, зеленый.

Артикул 01 18 001

Полипропиленовый мешок для строительного мусора.

Объем: 50 л.

