I-TECH

Сантехника Отопление Водоснабжение

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ I-TECH

4. ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Трубы полипропиленовые и фитинги ... 6
Трубы металлопластиковые и фитинги ... 20
Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги ... 24
Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги ... 28
Коллекторные блоки и комплектующие ... 32
Трубы канализационные и фитинги ... 36
Инструменты для монтажа труб ... 42
Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная ... 46
Фитинги резьбовые латунные ... 54
Фитинги резьбовые из черных металлов ... 60
Уплотнительные материалы ... 62

64. ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Радиаторы отопления алюминиевые ... 67
Радиаторы отопления биметаллические ... 67
Радиаторы отопления чугунные ... 68
Комплектующие для радиаторов отопления ... 69

72. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Смесители I-TECH серия GALAXY ... 74
Смесители I-TECH ... 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ ... 128
Комплектующие для смесителей ... 134
Кухонные мойки ... 146
Санфаянс ... 160
Ванны ... 170
Полотенцесушители ... 172
Гибкая подводка для воды ... 184

190. НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Насосы циркуляционные ... 192
Насосные станции ... 194
Насосы погружные скважинные ... 198
Насосы погружные вибрационные ... 202
Насосы погружные дренажные ... 204
Насосы погружные фекальные ... 206
Насосы поверхностные ... 208
Мотопомпы ... 210
Канализационные насосные станции ... 212
Рукава текстильные и головки соединительные ... 214
Шланги напорные и напорно-всасывающие ... 216
Баки мембранные ... 218

222. ПРОЧЕЕ

Приборы контроля и учёта ... 223
Хомуты червячные ... 223
Мешки для мусора ... 224
Перчатки рабочие ... 224

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Инженерная сантехника, отопительное оборудование, сантехнические изделия и насосное оборудование – мы формируем оптимальный ассортимент для того, чтобы работа с нами была для Вас максимально удобной и выгодной!

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Накопленный многолетний опыт работы позволяет формировать оптимальное ценовое и качественное предложение для Вас!

Компания **I-TECH** – один из лидеров рынка ДФО по поставкам сантехники.

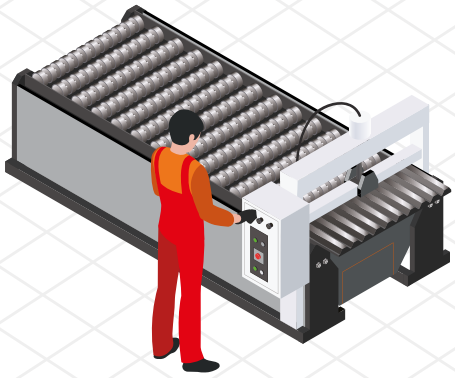

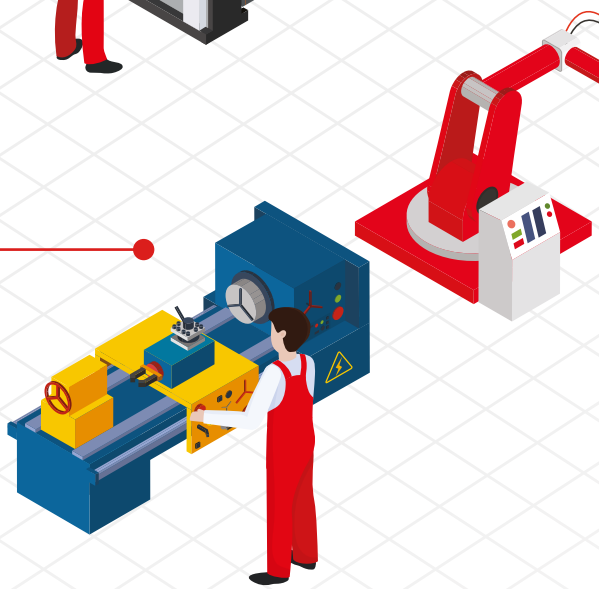

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Собственное производство полипропиленовых труб и фитингов позволяет предлагать Вам высококачественную продукцию по самым привлекательным ценам.

Продукция ТМ **I-TECH** производится под пристальным контролем компании на производственных мощностях партнеров в РФ и КНР по немецким и корейским технологиям.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА

Работая с продукцией ТМ **I-TECH**, Вы можете быть уверенными в своей безопасности!

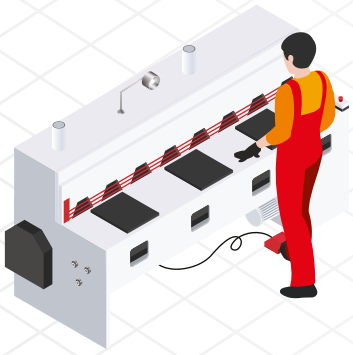

I-TECH

САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

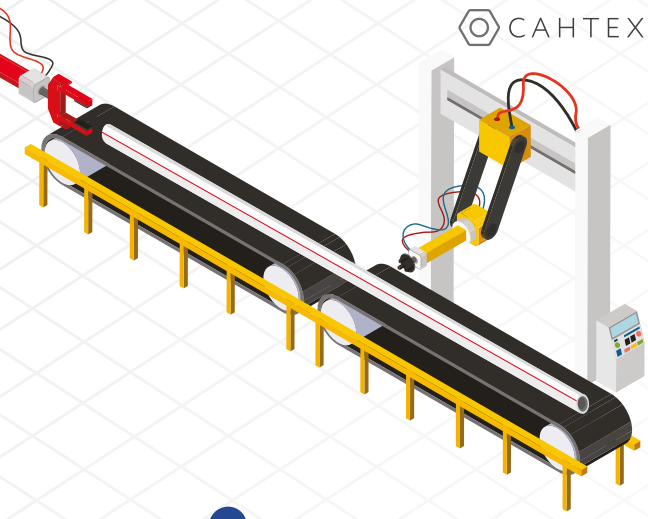

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ

Продукция ТМ **I-TECH** имеет необходимые сертификаты соответствия и приветствуется государственными и частными заказчиками при комплектовании объектов любой сложности.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

6. Трубы полипропиленовые и фитинги

20. Трубы металлопластиковые и фитинги

24. Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги

28. Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги

32. Коллекторные блоки и комплектующие

36. Трубы канализационные и фитинги

42. Инструменты для монтажа труб

46. Запорная арматура латунная

54. Фитинги резьбовые латунные

60. Фитинги резьбовые из черных металлов

62. Уплотнительные материалы

I-TECH
САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

↓ Инженерная сантехника

Трубы полипропиленовые и фитинги

Для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления.

Собственное производство трубы с поточным контролем качества.
Полное соответствие ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.
Вся продукция сертифицирована и застрахована. Для производства используется высококачественное полипропиленовое сырье HYOSUNG TOPILENE R200P EXPORT (Южная Корея).

Выдерживают давление на разрыв до 70 атмосфер.
Гарантия на полипропиленовые трубы 10 лет.
Срок эксплуатации 50 лет.
Продукция застрахована.

PP-R **Трубы полипропиленовые и фитинги** стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Труба PP-R неармированная SDR 9 (PN16)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения.
ГОСТ 32415-2013.
Классы эксплуатации: XB, 1.
Эксплуатационные характеристики:
Максимальная рабочая температура: 80°C.
Рабочее давление по ГОСТ: XB - 1,6 МПа; 1 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 950	20	2,3	4
I 01 951	25	2,8	4
I 01 952	32	3,6	4
I 01 953	40	4,5	4
I 01 954	50	5,6	4
I 01 955	63	7,1	4

Труба PP-R неармированная SDR 7,4 (PN20)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения.
ГОСТ 32415-2013.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2.
Эксплуатационные характеристики:
Максимальная рабочая температура: 80°C.
Рабочее давление по ГОСТ: XB - 2 МПа; 1 класс - 0,8 МПа;
2 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 956	20	2,8	4
I 01 957	25	3,5	4
I 01 958	32	4,4	4
I 01 455	40	5,5	4
I 01 456	50	6,9	4
I 01 457	63	8,6	4

Труба PP-R/GF армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN20)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2, 4, 5.
Эксплуатационные характеристики:
Максимальная рабочая температура: 90°C.
Рабочее давление по ГОСТ: XB - 2 МПа; 1 класс - 0,8 МПа;
2 класс - 0,6 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 977	20	2,8	4
I 01 978	25	3,5	4
I 01 979	32	4,4	4
I 01 980	40	5,5	4
I 01 981	50	6,9	4
I 01 982	63	8,6	4
I 01 377	75	10,3	4
I 01 378	90	12,3	4

Труба PP-R/GF армированная стекловолокном SDR 6 (PN25)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.
Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.
Эксплуатационные характеристики:
Максимальная рабочая температура: 90°С.
Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2,5 МПа; 1 класс - 1 МПа;
2 класс - 0,8 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 969	20	3,4	4
I 01 970	25	4,2	4
I 01 971	32	5,4	4
I 01 972	40	6,7	4
I 01 973	50	8,3	4
I 01 974	63	10,5	4

Труба PP-R/AL армированная алюминием (PN25)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.
Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.
Эксплуатационные характеристики:
Максимальная рабочая температура: 95°С.
Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2,5 МПа; 1 класс - 1 МПа;
2 класс - 0,8 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 001	20	3,4	4
I 01 002	25	4,0	4
I 01 003	32	4,5	4
I 01 004	40	5,5	4
I 01 005	50	6,0	4
I 01 006	63	7,0	4

Труба PP-R/AL армированная алюминием (PN25), серия Standart

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 53630-2015.
Классы эксплуатации: ХВ, 1, 2, 4, 5.
Эксплуатационные характеристики:
Максимальная рабочая температура: 95°С.
Рабочее давление по ГОСТ: ХВ - 2,5 МПа; 1 класс - 1 МПа;
2 класс - 0,8 МПа; 4 класс - 1 МПа; 5 класс - 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 01 189	20	3,0	4
I 01 190	25	3,3	4
I 01 191	32	4,0	4
I 01 192	40	5,0	4
I 01 193	50	5,6	4
I 01 257	63	6,5	4
I 01 266	20	3,0	2
I 01 267	25	3,25	2
I 01 268	32	4,0	2
I 01 269	40	5,0	2

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

01. Заглушка PPR

Концевая заглушка для раструбной сварки полипропиленовых трубопроводов.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 009	20	PPR
I 01 010	25	PPR
I 01 011	32	PPR
I 01 012	40	PPR
I 01 013	50	PPR
I 01 357	63	PPR

02. Заглушка резьбовая PPR НР

Используется для герметичного перекрытия трубопровода в неиспользуемых патрубках фитингов или арматуры с внутренней резьбой. Шестигранный корпус под гаечный ключ.

Артикул	Присоединительный размер, мм	Материал
I 01 014	1/2"	PPR
I 01 015	3/4"	PPR
I 01 016	1"	PPR

03. Муфта PPR

Равнопроходной полипропиленовый фитинг для соединения труб из полипропилена методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 022	20	PPR
I 01 023	25	PPR
I 01 024	32	PPR
I 01 025	40	PPR
I 01 026	50	PPR
I 01 007	63	PPR
I 01 451	75	PPR
I 01 452	90	PPR

04. Муфта переходная PPR

Используется для соединения деталей полипропиленового трубопровода методом раструбной сварки с переходом на другой диаметр.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 027	25x20	PPR
I 01 028	32x20	PPR
I 01 029	32x25	PPR
I 01 030	40x20	PPR
I 01 031	40x25	PPR
I 01 032	40x32	PPR
I 01 033	50x20	PPR
I 01 034	50x25	PPR
I 01 035	50x32	PPR
I 01 036	50x40	PPR
I 01 008	63x20	PPR
I 01 194	63x25	PPR
I 01 195	63x32	PPR
I 01 196	63x40	PPR
I 01 197	63x50	PPR

05. Муфта разъемная PPR

Используется для создания разъемного соединения на полипропиленовом трубопроводе. Монтаж фитинга производится методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 334	20	PPR
I 01 335	25	PPR
I 01 336	32	PPR
I 01 337	40	PPR

Трубы полипропиленовые и фитинги

06. ↓

07. ↓

08. ↓

09. ↓

10. ↓

11. ↓

06. Угольник 90° PPR

Используется для изменения направления полипропиленового трубопровода на 90°. Монтаж методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 116	20	PPR
I 01 117	25	PPR
I 01 118	32	PPR
I 01 119	40	PPR
I 01 120	50	PPR
I 01 198	63	PPR
I 01 453	75	PPR
I 01 454	90	PPR

07. Угольник 45° PPR

Используется для изменения направления полипропиленового трубопровода на 45°. Монтаж методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 111	20	PPR
I 01 112	25	PPR
I 01 113	32	PPR
I 01 114	40	PPR
I 01 115	50	PPR
I 01 199	63	PPR

08. Угольник 90° переходной PPR

Используется для соединения двух полипропиленовых труб разного диаметра под углом 90°. Монтаж методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 149	25x20	PPR
I 01 150	32x20	PPR
I 01 151	32x25	PPR
I 01 152	40x20	PPR
I 01 153	40x25	PPR
I 01 154	40x32	PPR
I 01 155	50x20	PPR
I 01 156	50x25	PPR
I 01 157	50x32	PPR
I 01 158	50x40	PPR

09. Угольник 90° PPR плавноизогнутый

Используется для плавного изменения направления полипропиленового трубопровода на 90°. Монтаж методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 121	20	PPR
I 01 122	25	PPR

10. Тройник PPR

Трехсторонний равнопроходной фитинг. Используется для создания ответвлений при монтаже полипропиленовых трубопроводов методом раструбной сварки.

Артикул	Размер,мм	Материал
I 01 071	20	PPR
I 01 072	25	PPR
I 01 073	32	PPR
I 01 074	40	PPR
I 01 075	50	PPR
I 01 200	63	PPR

11. Тройник переходной PPR

Трехсторонний фитинг для соединения труб разного диаметра. Используется для создания ответвлений при монтаже полипропиленовых трубопроводов различного диаметра методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 076	25x20x20	PPR
I 01 077	25x20x25	PPR
I 01 078	25x25x20	PPR
I 01 079	32x20x20	PPR
I 01 080	32x20x25	PPR
I 01 081	32x20x32	PPR
I 01 082	32x25x20	PPR
I 01 083	32x25x25	PPR
I 01 084	32x25x32	PPR
I 01 085	32x32x25	PPR
I 01 086	40x20x40	PPR
I 01 087	40x25x40	PPR
I 01 088	40x32x40	PPR
I 01 089	50x20x50	PPR
I 01 090	50x25x50	PPR
I 01 091	50x32x50	PPR
I 01 092	50x40x50	PPR
I 01 201	63x20x63	PPR
I 01 202	63x25x63	PPR
I 01 203	63x32x63	PPR
I 01 204	63x40x63	PPR
I 01 205	63x50x63	PPR

12. ↓

13. ↓

14. ↓

15. ↓

16. ↓

12. Крестовина PPR

Используется для крестообразного соединения в одной плоскости четырех труб одного диаметра методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 017	20	PPR
I 01 018	25	PPR
I 01 019	32	PPR
I 01 020	40	PPR
I 01 021	50	PPR

13. Обвод-колено PPR

Используется для пересечения двух труб в одной плоскости. Соединяется раструбной сваркой при помощи муфты.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм
I 01 065	20	2,8
I 01 066	25	3,5
I 01 067	32	4,4

14. Обвод-фитинг PPR

Используется для пересечения двух труб в одной плоскости. Соединяется раструбной сваркой без использования муфты.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 068	20	PPR
I 01 069	25	PPR
I 01 070	32	PPR

15. Муфта комбинированная PPR/ВР

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 037	20	1/2"
I 01 038	20	3/4"
I 01 039	25	1/2"
I 01 040	25	3/4"
I 01 394	25	1"
I 01 041	32	1/2"
I 01 042	32	3/4"
I 01 043	32	1"
I 01 395	32	1 1/4"
I 01 044	40	1 1/4"
I 01 045	50	1 1/2"
I 01 206	63	2"

16. Муфта комбинированная PPR/ВР, серия Standart

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 458	20	1/2"
I 01 459	20	3/4"
I 01 460	25	1/2"
I 01 461	25	3/4"
I 01 462	25	1"
I 01 463	32	1/2"
I 01 464	32	3/4"
I 01 465	32	1"
I 01 466	32	1 1/4"
I 01 467	40	1 1/4"
I 01 468	50	1 1/2"
I 01 469	63	2"

Трубы полипропиленовые и фитинги

17. ↓

18. ↓

19. ↓

20. ↓

21. ↓

17. Муфта комбинированная PPR/HP

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 046	20	1/2"
I 01 047	20	3/4"
I 01 048	25	1/2"
I 01 049	25	3/4"
I 01 396	25	1"
I 01 050	32	1/2"
I 01 051	32	3/4"
I 01 052	32	1"
I 01 397	32	1 1/4"
I 01 053	40	1 1/4"
I 01 054	50	1 1/2"
I 01 207	63	2"

18. Муфта комбинированная PPR/HP, серия Standart

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 470	20	1/2"
I 01 471	20	3/4"
I 01 472	25	1/2"
I 01 473	25	3/4"
I 01 474	25	1"
I 01 475	32	1/2"
I 01 476	32	3/4"
I 01 477	32	1"
I 01 478	32	1 1/4"
I 01 479	40	1 1/4"
I 01 480	50	1 1/2"
I 01 481	63	2"

19. Муфта комбинированная PPR/BP, под ключ

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя. Участок закладной детали под гаечный ключ.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 379	32	3/4"
I 01 380	32	1"
I 01 381	32	1 1/4"

20. Муфта комбинированная PPR/HP, под ключ

Прямой полипропиленовый фитинг используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная. Участок закладной детали под гаечный ключ.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 382	32	3/4"
I 01 383	32	1"
I 01 384	32	1 1/4"

21. Муфта PPR с накидной гайкой

Используется для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Монтаж с помощью накидной гайки. Резьба внутренняя. Участок корпуса под гаечный ключ.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 213	20	1/2"
I 01 214	20	3/4"
I 01 215	25	3/4"
I 01 216	25	1"
I 01 217	32	1"

22. ↓

23. ↓

24. ↓

25. ↓

26. ↓

22. Муфта разъемная PPR/PPR

Используется для создания разъемного соединения двух труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 374	20	PPR
I 01 375	25	PPR
I 01 376	32	PPR

23. Муфта разъемная комбинированная PPR/BP

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 055	20	1/2"
I 01 292	20	3/4"
I 01 391	20	1/2"
I 01 293	25	3/4"
I 01 056	25	1"
I 01 353	25	1/2"
I 01 294	32	3/4"
I 01 057	32	1"
I 01 354	32	1 1/4"
I 01 058	40	1 1/4"
I 01 059	50	1 1/2"
I 01 208	63	2"

24. Муфта разъемная комбинированная PPR/BP, серия Standart

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 241	20	1/2"
I 01 495	20	3/4"
I 01 483	25	1"
I 01 496	25	1/2"
I 01 242	25	3/4"
I 01 497	32	3/4"
I 01 484	32	1"
I 01 485	32	1 1/4"
I 01 486	40	1 1/4"
I 01 487	50	1 1/2"
I 01 488	63	2"

25. Муфта разъемная комбинированная PPR/HP

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 060	20	1/2"
I 01 295	20	3/4"
I 01 390	20	1"
I 01 296	25	1/2"
I 01 061	25	3/4"
I 01 355	25	1"
I 01 297	32	3/4"
I 01 062	32	1"
I 01 356	32	1 1/4"
I 01 063	40	1 1/4"
I 01 064	50	1 1/2"
I 01 209	63	2"

26. Муфта разъемная комбинированная PPR/HP, серия Standart

Используется для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 244	20	1/2"
I 01 489	20	3/4"
I 01 498	25	1"
I 01 491	25	1/2"
I 01 245	25	3/4"
I 01 499	32	3/4"
I 01 246	32	1"
I 01 500	32	1 1/4"
I 01 492	40	1 1/4"
I 01 493	50	1 1/2"
I 01 494	63	2"

Трубы полипропиленовые и фитинги

27. ↓

28. ↓

29. ↓

30. ↓

31. ↓

32. ↓

27. Угольник комбинированный PPR/BP

Используется для соединения полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением под углом 90° друг к другу. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 123	20	1/2"
I 01 124	20	3/4"
I 01 126	25	1/2"
I 01 125	25	3/4"
I 01 128	32	1/2"
I 01 129	32	3/4"
I 01 127	32	1"
I 01 130	40	1 1/4"
I 01 131	50	1 1/2"

28. Угольник комбинированный PPR/HP

Используется для соединения полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением под углом 90° друг к другу. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 132	20	1/2"
I 01 133	20	3/4"
I 01 134	25	1/2"
I 01 135	25	3/4"
I 01 137	32	1/2"
I 01 138	32	3/4"
I 01 136	32	1"
I 01 139	40	1 1/4"
I 01 140	50	1 1/2"

29. Угольник PPR с накидной гайкой

Используется для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Монтаж с помощью накидной гайки. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 220	20	1/2"
I 01 290	20	3/4"
I 01 221	25	3/4"
I 01 222	32	1"

30. Угольник комбинированный PPR/BP, с креплением

Используется для присоединения к полипропиленовому трубопроводу сантехнического смесителя или другого компонента инженерной системы с резьбовым подключением (полипропиленовая водорозетка). Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 141	20	1/2"
I 01 235	20	3/4"
I 01 142	25	1/2"
I 01 143	25	3/4"

31. Угольник комбинированный PPR/HP, с креплением

Используется для присоединения к полипропиленовому трубопроводу сантехнического смесителя или другого компонента инженерной системы с резьбовым подключением (полипропиленовая водорозетка). Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 144	20	1/2"
I 01 329	20	3/4"
I 01 145	25	1/2"
I 01 146	25	3/4"

32. Планка монтажная для смесителя PPR/BP

Монтажная планка с угловыми полипропиленовыми фитингами (водорозетками), предназначенными для подключения сантехнического смесителя со стандартным межосевым расстоянием (150 мм) к водопроводу из полипропиленовых труб.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 147	20	1/2"
I 01 148	25	1/2"

33. ↓

34. ↓

35. ↓

36. ↓

37. ↓

38. ↓

33. Тройник комбинированный PPR/ВР

Трехсторонний полипропиленовый фитинг для присоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба внутренняя.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 093	20	1/2"
I 01 094	20	3/4"
I 01 095	25	1/2"
I 01 096	25	3/4"
I 01 098	32	1/2"
I 01 099	32	3/4"
I 01 097	32	1"
I 01 100	40	1 1/4"
I 01 101	50	1 1/2"

34. Тройник комбинированный PPR/НР

Трехсторонний полипропиленовый фитинг для присоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба наружная.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 102	20	1/2"
I 01 103	20	3/4"
I 01 104	25	1/2"
I 01 105	25	3/4"
I 01 107	32	1/2"
I 01 108	32	3/4"
I 01 106	32	1"
I 01 109	40	1 1/4"
I 01 110	50	1 1/2"

35. Тройник PPR с накидной гайкой

Трехсторонний фитинг для подключения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Монтаж с помощью накидной гайки.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 218	20	1/2"
I 01 219	25	3/4"

36. Клапан обратный PPR

Обеспечивает протекание жидкости только в одном направлении. Корпус из полипропилена. Монтаж методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 331	20	PPR
I 01 332	25	PPR
I 01 333	32	PPR

37. Фильтр сетчатый PPR

Используется для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей размером от 500 мкм. Корпус из полипропилена, сетчатый элемент из нержавеющей стали. Монтаж производится методом раструбной сварки.

Артикул	Размер,мм	Фильтрующая способность, мкм
I 01 272	20	500
I 01 273	25	500
I 01 274	32	500
I 01 330	40	500

38. Кран PPR садовый I-TECH НР, ручка «-»

Кран для водоразбора и полива на низконапорных трубопроводах.

Артикул	Резьба	Материал
I 01 233	1/2"	PPR

Трубы полипропиленовые и фитинги

39. ↓

40. ↓

41. ↓

42. ↓

43. ↓

44. ↓

39. Кран PPR садовый I-TECH HP, ручка «+»

Кран для водоразбора и полива на низконапорных трубопроводах.

Артикул	Резьба	Материал
I 01 234	1/2"	PPR

40. Кран шаровой PPR

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. Может использоваться на трубопроводах холодной и горячей воды.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 173	20	PPR
I 01 174	25	PPR
I 01 175	32	PPR
I 01 176	40	PPR
I 01 177	50	PPR
I 01 210	63	PPR

41. Кран шаровой PPR, серия Standart

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 300	20	PPR
I 01 301	25	PPR
I 01 302	32	PPR
I 01 306	40	PPR
I 01 307	50	PPR
I 01 308	63	PPR

42. Кран шаровой PPR для холодной воды, бабочка, серия Standart

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. Для трубопроводов холодного водоснабжения.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 281	20	PPR
I 01 282	25	PPR
I 01 283	32	PPR

43. Кран шаровой PPR, ВР-ВР, ручка, серия Standart

Используется в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб с резьбовыми компонентами. Резьба внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал
I 01 303	1/2	PPR
I 01 304	3/4	PPR
I 01 305	1"	PPR

44. Вентиль проходной PPR

Используется в качестве запорно-регулирующей арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Корпус из полипропилена. Соединение с трубопроводом – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 168	20	PPR
I 01 169	25	PPR
I 01 170	32	PPR
I 01 171	40	PPR
I 01 172	50	PPR

45. ↓

46. ↓

47. ↓

48. ↓

49. ↓

50. ↓

45. Кран шаровой PPR радиаторный

Используется для подключения отопительных приборов к разводке из полипропиленовых труб. Позволяет перекрывать поток теплоносителя через отопительный прибор. Подключение к отопительному прибору с помощью латунного полусгона, закрепленного на закладной детали накидной гайкой. Соединение с трубой – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 309	20	1/2"
I 01 310	25	3/4"

46. Кран шаровой PPR радиаторный угловой

Используется для подключения отопительных приборов к разводке из полипропиленовых труб под углом 90°. Позволяет перекрывать поток теплоносителя через отопительный прибор. Подключение к отопительному прибору с помощью латунного полусгона, закрепленного на закладной детали накидной гайкой. Соединение с трубой – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 311	20	1/2"
I 01 312	25	3/4"

47. Вентиль радиаторный PPR

Используется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах из полипропилена, имеет разъемную резьбовую часть для подключения радиатора.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 358	20	1/2"
I 01 359	25	3/4"

48. Вентиль радиаторный угловой PPR

Используется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах из полипропилена, имеет разъемную резьбовую часть для подключения радиатора под углом 90°.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 360	20	1/2"
I 01 361	25	3/4"

49. Кран шаровой латунный разъемный PPR/PPR

Используется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 178	20	PPR
I 01 179	25	PPR
I 01 180	32	PPR
I 01 181	40	PPR
I 01 182	50	PPR
I 01 211	63	PPR

50. Кран шаровой латунный разъемный PPR/ВР

Используется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидной гайки, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Второй патрубок крана имеет внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 183	20	1/2"
I 01 184	25	3/4"
I 01 185	32	1"

Трубы полипропиленовые и фитинги

51. ↓

52. ↓

53. ↓

54. ↓

55. ↓

51. Кран шаровой латунный разъемный PPR/HP

Используется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения и отопления. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидной гайки, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Второй патрубок крана имеет наружную резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 01 186	20	1/2"
I 01 187	25	3/4"
I 01 188	32	1"

52. Крепление PPR

Крепление для фиксации труб в заданном положении. Используется в качестве скользящей опоры.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 291	16	PPR
I 01 159	20	PPR
I 01 160	25	PPR
I 01 161	32	PPR
I 01 162	40	PPR
I 01 373	50	PPR

53. Крепление PPR усиленное

Крепление для фиксации труб в заданном положении. Используется в качестве скользящей опоры. Возможно пазовое соединение нескольких элементов в один ряд.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 370	20	PPR
I 01 371	25	PPR
I 01 372	32	PPR

54. Крепление PPR с крышкой

Крепление для фиксации труб в заданном положении. Исключает случайное высвобождение трубы из опоры. Используется в качестве скользящей опоры. Возможно пазовое соединение нескольких элементов в один ряд.

Артикул	Размер, мм	Материал
I 01 386	20	PPR
I 01 387	25	PPR
I 01 388	32	PPR
I 01 389	40	PPR

55. Хомут для трубы с дюбелем

Используется для статичной фиксации на горизонтальных и вертикальных поверхностях (пол, стены, потолок) труб холодного, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, газопроводов и других инженерных систем. Резьбовая шпилька и дюбель в комплекте.

Артикул	Резьба	Размер, мм
I 01 163	1/2"	20-23
I 01 164	3/4"	25-28
I 01 165	1"	31-35
I 01 166	1 1/4"	42-45
I 01 167	1 1/2"	48-53
I 01 212	2"	59-63
I 01 247	4"	107-115

САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

↓ Инженерная сантехника

Трубы металлопластиковые и фитинги

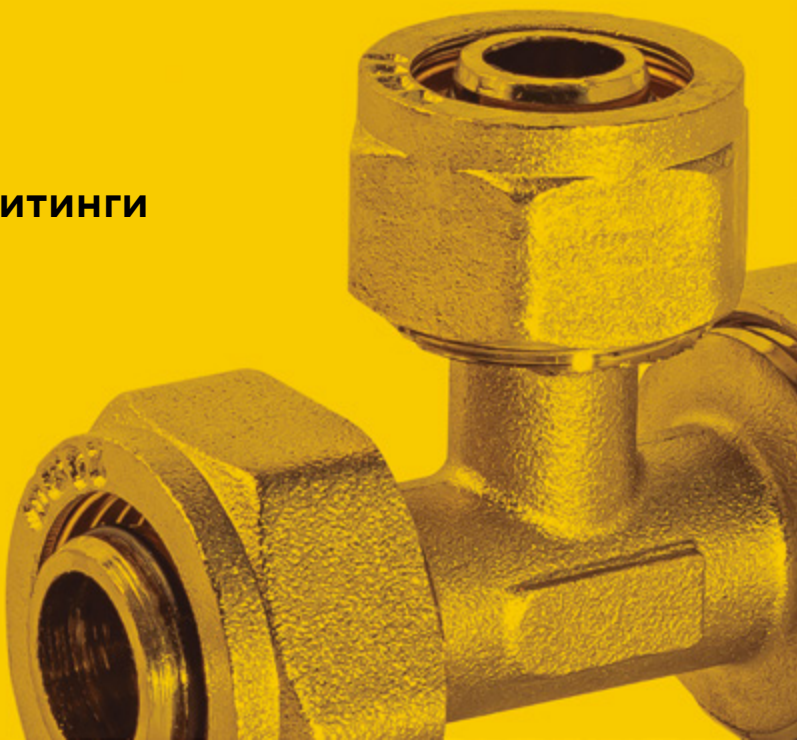

Для монтажа систем холодного и горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления.

Высокая надежность и удобный монтаж.
Запас прочности на разрыв более, чем в 10 раз по сравнению с нормативным давлением в системах отопления и водоснабжения в России. Практически не подвержены линейному расширению при нагреве, не подвержены коррозии.

Трубы корейского и европейского стандарта диаметром от 16 до 32 мм.
Соответствуют ГОСТ 53630-2015.
Срок эксплуатации до 50 лет.
Продукция застрахована.

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP **Трубы металлопластиковые и фитинги** стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Труба PEX-AL-PE (евростандарт)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления, высокотемпературного и низкотемпературного отопления отопительными приборами.
ГОСТ 53630-2015.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2, 4, 5.
Максимальная температура: 95°C при давлении 10 бар.
Форма поставки трубы: бухты.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 02 001	16	2,0	100
I 02 002	20	2,0	100
I 02 003	26	3,0	100
I 02 004	32	3,0	50

Труба PERT-AL-PE (корейский стандарт)

Труба для систем холодного и горячего водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления, высокотемпературного и низкотемпературного отопления отопительными приборами.
ГОСТ 53630-2015.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2, 4, 5.
Максимальная температура: 95°C при давлении 10 бар.
Форма поставки трубы: бухты.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 02 100	16	2,25	100
I 02 101	20	2,5	100
I 02 102	26	3,0	100
I 02 103	32	3,0	50

Муфта MP (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерных труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 011	16x16	2,5
I 02 012	20x20	2,5
I 02 013	26x26	2,5
I 02 014	32x32	2,5

Трубы металлопластиковые и фитинги

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Муфта MP F (BP) (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерной трубы и резьбовых компонентов системы, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 019	16	1/2"
I 02 020	16	3/4"
I 02 021	20	1/2"
I 02 022	20	3/4"
I 02 023	26	1/2"
I 02 024	26	3/4"
I 02 025	26	1"
I 02 026	32	3/4"
I 02 027	32	1"
I 02 028	32	1 1/4"

02. Муфта MP M (HP) (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерной трубы и резьбовых компонентов системы, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 029	16	1/2"
I 02 030	16	3/4"
I 02 031	20	1/2"
I 02 032	20	3/4"
I 02 033	26	1/2"
I 02 034	26	3/4"
I 02 035	26	1"
I 02 036	32	3/4"
I 02 037	32	1"
I 02 038	32	1 1/4"

03. Муфта MP переходная (евростандарт)

Прямой латунный никелированный обжимной фитинг для соединения металлополимерных труб различного диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 015	20x16	2,5
I 02 016	26x16	2,5
I 02 017	26x20	2,5
I 02 018	32x20	2,5

04. Угольник MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для соединения двух металлополимерных труб равного диаметра под углом 90°.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 068	16x16	2,5
I 02 072	20x16	2,5
I 02 069	20x20	2,5
I 02 073	26x20	2,5
I 02 070	26x26	2,5
I 02 071	32x32	2,5

05. Угольник MP F (BP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для металлополимерных труб с переходом на внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 074	16	1/2"
I 02 075	16	3/4"
I 02 076	20	1/2"
I 02 077	20	3/4"
I 02 079	26	3/4"
I 02 078	26	1"
I 02 082	32	3/4"
I 02 081	32	1"
I 02 080	32	1 1/4"

06. Угольник MP M (HP) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для металлополимерных труб с переходом на наружную резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 083	16	1/2"
I 02 084	16	3/4"
I 02 085	20	1/2"
I 02 086	20	3/4"
I 02 088	26	3/4"
I 02 087	26	1"
I 02 091	32	3/4"
I 02 090	32	1"
I 02 089	32	1 1/4"

07. ↓

08. ↓

09. ↓

10. ↓

11. ↓

12. ↓

07. Угольник с креплением MP F (ВР) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг с креплением к стене, для металлополимерных труб с переходом на внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 092	16	1/2"
I 02 093	16	3/4"
I 02 094	20	1/2"
I 02 095	20	3/4"

08. Тройник MP F (ВР) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для присоединения металлополимерных труб, с переходом на внутреннюю резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 050	16	1/2"
I 02 051	16	3/4"
I 02 052	20	1/2"
I 02 053	20	3/4"
I 02 055	26	1/2"
I 02 056	26	3/4"
I 02 054	26	1"
I 02 058	32	1/2"
I 02 059	32	3/4"
I 02 057	32	1"

09. Тройник MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для присоединения трех металлополимерных труб.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 039	16x16x16	2,5
I 02 040	20x20x20	2,5
I 02 041	26x26x26	2,5
I 02 042	32x32x32	2,5

10. Тройник MP M (НР) (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для присоединения металлополимерных труб, с переходом на наружную резьбу.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 02 060	16	1/2"
I 02 061	16	3/4"
I 02 062	20	1/2"
I 02 063	20	3/4"
I 02 065	26	1/2"
I 02 066	26	3/4"
I 02 064	26	1"
I 02 067	32	1"

11. Тройник переходной MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг (тройник) для соединения трех металлополимерных труб различного диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 043	16x20x16	2,5
I 02 044	20x16x20	2,5
I 02 045	26x16x26	2,5
I 02 046	26x20x26	2,5
I 02 047	32x16x32	2,5
I 02 048	32x20x32	2,5
I 02 049	32x26x32	2,5

12. Крестовина MP (евростандарт)

Латунный никелированный обжимной фитинг для соединения четырех металлополимерных труб.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 02 009	16	2,5
I 02 010	20	2,5

↓ Инженерная сантехника

Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги

Универсальное решение для монтажа любых коммуникаций – водоснабжение, отопление, пожаротушение, газоснабжение, вентиляция, теплый пол, а также герметичный металлорукав для кабель-каналов.

Легкий монтаж при минимальном количестве соединительных фитингов – легко режется и гнется. Сохранение проходного сечения при изгибах и поворотах, возможность монтажа продолжительных участков трубопровода без соединений. Повышенная сопротивляемость агрессивным средам и почти нулевая кислородная проницаемость.

Выдерживает аварийную температуру свыше 200°С.
Соответствуют ГОСТ 110068-81, ГОСТ 10498-82.
Срок эксплуатации до 30 лет.
Продукция застрахована.

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS **Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги** стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Труба нержавеющая гофрированная отожженная

Труба для систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, пожаротушения.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм
I 16 001	15	0,25
I 16 002	20	0,25
I 16 003	25	0,25

Труба нержавеющая гофрированная отожженная, в полиэтилене

Труба для систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, пожаротушения.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм
I 16 005	15	0,25
I 16 006	20	0,25
I 16 007	25	0,25

Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Муфта GF

Латунный никелированный фитинг для соединения нержавеющих гофрированных труб одинакового диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 16 100	15x15	2,5
I 16 102	20x20	2,5
I 16 105	25x25	2,5

02. Муфта GF F (ВР)

Латунный никелированный фитинг для соединения нержавеющей гофрированной трубы и резьбовых компонентов системы, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 107	15	1/2"
I 16 109	20	1/2"
I 16 110	20	3/4"
I 16 111	25	3/4"
I 16 112	25	1"

03. Муфта GF M (НР)

Латунный никелированный фитинг для соединения нержавеющей гофрированной трубы и резьбовых компонентов системы, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 114	15	1/2"
I 16 115	20	3/4"
I 16 116	25	1"

04. Угольник GF F (ВР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения трубы нержавеющей гофрированной с резьбовыми элементами системы, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 133	15	1/2"
I 16 134	20	3/4"

05. Угольник GF M (НР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения трубы нержавеющей гофрированной с резьбовыми элементами системы, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 136	15	1/2"
I 16 137	20	3/4"

06. Угольник с креплением GF F (ВР)

Угловой латунный никелированный фитинг с креплением и внутренней резьбой, для соединения нержавеющей гофрированной трубы с сантехническим прибором или резьбовым элементом.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 138	15	1/2"

07. ↓

08. ↓

09. ↓

10. ↓

07. Тройник GF

Латунный никелированный фитинг для присоединения трех труб нержавеющих гофрированных.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 16 118	15x15x15	2,5
I 16 119	20x20x20	2,5

08. Тройник переходной GF

Латунный никелированный фитинг для присоединения трех труб нержавеющих гофрированных различного диаметра.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 16 130	20x15x20	2,5

09. Тройник GF F (ВР)

Латунный никелированный фитинг для соединения трубы нержавеющей гофрированной и компонента системы с резьбовым подключением, внутренняя резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 121	15	1/2"

10. Тройник GF M (НР)

Латунный никелированный фитинг для соединения трубы нержавеющей гофрированной и компонента системы с резьбовым подключением, наружная резьба.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 16 128	15	1/2"

↓ Инженерная сантехника

Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги

Для монтажа систем отопления (в т.ч. напольного), а также систем водоснабжения.

Современные технологии молекулярной сшивки позволяют гарантировать высокое качество и надежность. Пероксидная сшивка полиэтилена (тип А) обеспечивает наиболее высокую степень сшивки и её равномерность по всей толщине стенки трубы.
Наличие антидиффузионного слоя EVOH значительно уменьшает проникновение кислорода в систему отопления и препятствует окислению металлических элементов системы, чем существенно продлевает срок службы всей системы.

Высокая упругость и температурная память формы (PE-X).
Соответствуют ГОСТ 32415-2013.
Срок эксплуатации до 50 лет.
Продукция застрахована.

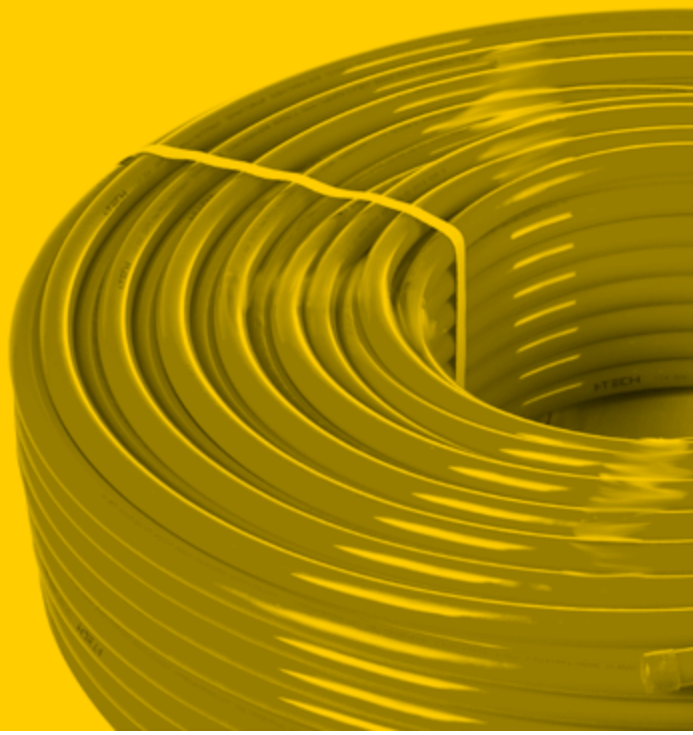

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE **Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги** стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Трубы для тёплого пола

Труба PE-RT

Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT применяется для систем холодного водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного отопления отопительными приборами.
ГОСТ 32415-2013.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2, 4, 5.
Максимальная рабочая температура: 90 °C.
Рабочее давление: 1 класс – 0,8 МПа; 2 класс – 0,6 МПа; 4 класс – 0,8 МПа; 5 класс – 0,6 МПа.

Артикул	Размер, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 14 032	16	2,0	200
I 14 037	16	2,0	400
I 14 036	16	2,0	600
I 14 033	20	2,0	200

Труба PE-Xa с антидиффузионным слоем EVOH

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa применяется для систем холодного водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного отопления отопительными приборами.
ГОСТ 32415-2013.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2, 4, 5.
Максимальная рабочая температура: 90 °C.
Рабочее давление: 1 класс – 0,8 МПа; 2 класс – 0,6 МПа; 4 класс – 0,8 МПа; 5 класс – 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 14 009	16	2,0	200
I 14 010	20	2,0	200

Трубы PE-X для отопления

Труба PE-Xa (SDR 7,4) с антидиффузионным слоем EVOH

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa применяется для систем холодного водоснабжения, высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного отопления отопительными приборами.
ГОСТ 32415-2013.
Классы эксплуатации: XB, 1, 2, 4, 5.
Максимальная рабочая температура: 90 °C.
Рабочее давление: 1 класс – 0,8 МПа; 2 класс – 0,6 МПа; 4 класс – 0,8 МПа; 5 класс – 0,6 МПа.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м
I 14 011	16	2,2	200
I 14 012	20	2,8	200

Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги

Гильза аксиальная

Надвижная гильза применяется совместно с аксиальными фитингами, предназначенными для монтажа труб (SDR 7,4) из сшитого полиэтилена (PE-X). Герметичность соединения обеспечивается плотным обжатием трубы на штуцере фитинга при движении гильзы.
Для монтажа необходим специальный пресс.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 14 102	16	1,6
I 14 103	20	1,6

Муфта аксиальная (НР)

Латунный аксиальный фитинг для присоединения полиэтиленовых труб, с переходом на наружную резьбу. Применяется совместно с гильзой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 104	16	1/2"
I 14 105	20	1/2"
I 14 106	20	3/4"

Муфта аксиальная (ВР)

Латунный аксиальный фитинг для присоединения полиэтиленовых труб, с переходом на внутреннюю резьбу. Применяется совместно с гильзой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 107	16	1/2"
I 14 108	20	1/2"
I 14 109	20	3/4"

Муфта аксиальная

Латунный аксиальный фитинг для прямого соединения двух полиэтиленовых труб. Применяется совместно с гильзами.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 14 110	16	1,6
I 14 111	20	1,6

Муфта аксиальная с накидной гайкой

Латунный аксиальный фитинг для присоединения полиэтиленовых труб, с переходом на внутреннюю резьбу с накидной гайкой.
Применяется совместно с гильзой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 112	16	1/2"
I 14 113	20	3/4"
I 14 114	20	1/2"

Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги

Тройник аксиальный

Латунный аксиальный фитинг для соединения трёх полиэтиленовых труб. Применяется совместно с гильзами.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 14 115	16	1,6
I 14 116	20	1,6

Тройник аксиальный (ВР)

Латунный аксиальный фитинг для соединения полиэтиленовых труб, с боковым переходом на внутреннюю резьбу. Применяется совместно с гильзами.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 117	16	1/2"
I 14 118	20	1/2"

Угольник аксиальный

Латунный аксиальный фитинг для углового соединения двух полиэтиленовых труб. Применяется совместно с гильзами.

Артикул	Размер, мм	Номинальное давление, МПа
I 14 119	16	1,6
I 14 120	20	1,6

Угольник аксиальный (ВР)

Латунный аксиальный фитинг для углового присоединения полиэтиленовых труб, с переходом на внутреннюю резьбу. Применяется совместно с гильзой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 121	16	1/2"
I 14 122	20	1/2"

Угольник аксиальный (НР)

Латунный аксиальный фитинг для углового присоединения полиэтиленовых труб, с переходом на наружную резьбу. Применяется совместно с гильзой.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 123	16	1/2"
I 14 124	20	1/2"

↓ Инженерная сантехника

Коллекторные блоки и комплектующие

Коллекторные блоки I-TECH предназначены для распределения и регулирования потоков в петлях многоконтурных систем напольного или радиаторного отопления.

Блоки оснащены расходомерами на подающем коллекторе и регулирующими устройствами на обратном коллекторе. Каждый коллектор укомплектован дренажным клапаном и воздухоотводчиком.

Подключение трубопроводных петель к коллекторным блокам производится по стандарту «евроконус».

Коллекторные блоки комплектуются кронштейнами для крепления коллекторов к стене или в коллекторном шкафу.

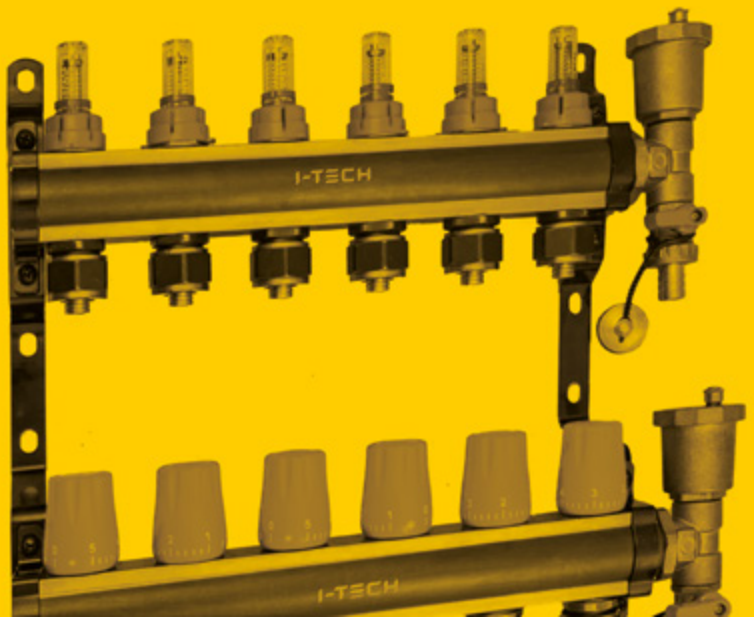

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Коллекторный блок латунный

Коллекторный блок из латуни объединяет в себе подающий коллектор с расходомерами и обратный коллектор с вентилями. Оба коллектора снабжены тройниками с автоматическими воздухоотводчиками и дренажными кранами. Коллекторный блок снабжен комплектом специальных сдвоенных кронштейнов.

Артикул	Количество выходов	Резьба
I 14 200	3	1"x3/4"
I 14 201	4	1"x3/4"
I 14 202	5	1"x3/4"
I 14 203	6	1"x3/4"

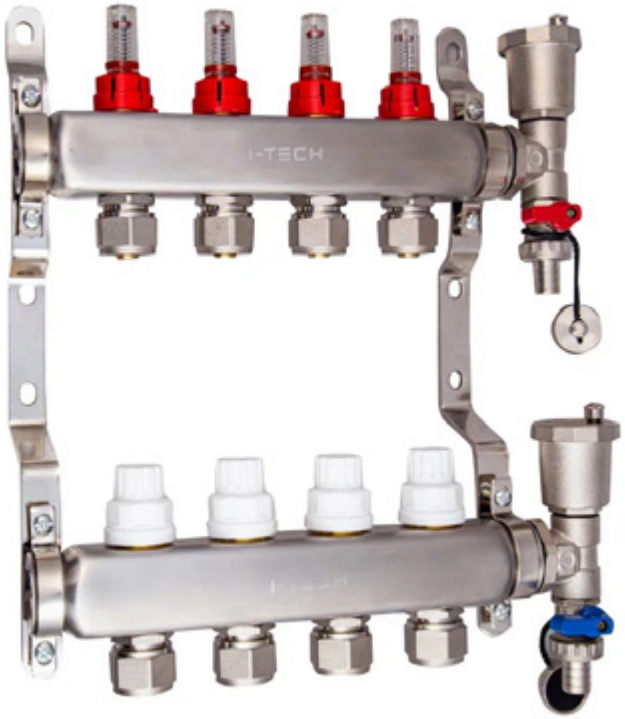

Коллекторный блок из нержавеющей стали

Коллекторный блок из нержавеющей стали AISI 304 объединяет в себе подающий коллектор с расходомерами и обратный коллектор с регулировочными клапанами (с возможностью установки электротермических сервоприводов). Оба коллектора снабжены тройниками с автоматическими воздухоотводчиками и дренажными кранами. Коллекторный блок снабжен комплектом специальных сдвоенных кронштейнов.

Артикул	Количество выходов	Резьба
I 14 250	3	1"x3/4"
I 14 251	4	1"x3/4"

Коллекторные блоки и комплектующие

Расходомер коллекторный

Расходомер (ротаметр) предназначен для индикации и регулировки расхода теплоносителя в подключенных к коллектору контурах напольного или радиаторного отопления при наладке (гидравлической балансировке) системы. Шкала прозрачной колбы отградуирована в диапазоне расхода от 0,5 до 5,0 л/мин. Текущее значение расхода определяется по положению индикаторной шайбы.

Артикул	Резьба	Максимальный расход, л/мин
I 14 040	1/2"	5

Тройник коллекторный (ВР-НР-ВР)

Латунный тройник с контргайкой и резиновым уплотнительным кольцом обеспечивает удобное присоединение воздухоотводчика, дренажного крана или иной арматуры к коллектору.

Артикул	Резьба	Материал
I 14 042	1/2"x1"x1/2"	Латунь

Кран дренажный

Компактный латунный шаровой кран со съёмным штуцером и заглушкой предназначен для сброса теплоносителя из отопительного контура.

Артикул	Резьба	Материал
I 14 041	1/2"	Латунь

Комплект кронштейнов для коллекторов из нержавеющей стали

Кронштейны предназначены для крепления пары коллекторов (подающий и обратный) типоразмера 1" к несущей конструкции (стене или коллекторному шкафу). Состоят из стальной крепежной планки, к которой винтами крепится пара стальных хомутов с пластиковыми прокладками, служащими тепло- и виброзащитой и предохраняющие коллекторы от механических повреждений. Форма хомутов и прокладок соответствует форме коллекторов из нержавеющей стали.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Цвет
I 14 045	210	Хром

Комплект кронштейнов для коллекторов из латуни

Кронштейны предназначены для крепления пары коллекторов (подающий и обратный) типоразмера 1" к несущей конструкции (стене или коллекторному шкафу). Состоят из стальной крепежной планки, к которой винтами крепится пара стальных хомутов с пластиковыми прокладками, служащими тепло- и виброзащитой и предохраняющие коллекторы от механических повреждений. Форма хомутов и прокладок соответствует форме коллекторов из латуни.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Цвет
I 14 049	210	Черный

Евроконус для пластиковой трубы

Латунный никелированный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения полимерной трубы к выходам коллектора или патрубкам иной арматуры.
Стандарт соединения: евроконус.

Артикул	Размер, мм	Резьба
I 14 001	16	3/4"
I 14 002	20	3/4"
I 14 100	16	3/4"
I 14 101	20	3/4"

↓ Инженерная сантехника

Трубы канализационные и фасонные части

Для монтажа систем внутреннего и наружного безнапорного водоотведения.
Высокая прочность за счет применения современных полимеров.

Долговечность, устойчивость к едким средам и коррозии.
Легкий монтаж.
Полная совместимость с канализационными системами других типов.

Соответствуют ГОСТ 32414-2013.
Срок эксплуатации до 50 лет.

Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6
Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20
Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24
Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28
Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32
Трубы канализационные и фитинги стр. 36
Инструменты для монтажа труб стр. 42
Запорная арматура латунная стр. 46
Фитинги резьбовые латунные стр. 54
Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60
Уплотнительные материалы стр. 62

Внутренняя канализация

Труба с раструбом Ø110

Труба безнапорная для систем внутренней канализации, Ø110

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
I 10 002	110	150
I 10 005	110	250
I 10 007	110	500
I 10 001	110	1000
I 10 003	110	1500
I 10 004	110	2000
I 10 006	110	3000

Труба с раструбом Ø50

Труба безнапорная для систем внутренней канализации, Ø50

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
I 10 010	50	150
I 10 013	50	250
I 10 015	50	500
I 10 009	50	1000
I 10 011	50	1500
I 10 012	50	2000
I 10 014	50	3000

Заглушка

Заглушка для раструбов канализационных пластиковых труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 018	50	PPR
I 10 017	110	PPR

Трубы канализационные и фасонные части

01. ↓ 02. ↓ 03. ↓ 04. ↓ 05. ↓ 06. ↓

01. Муфта двухраструбная

Фитинг канализационный – муфта двухраструбная для соединения труб внутренней канализации одного диаметра, имеет упор на внутренней поверхности муфты.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 029	50	PPR
I 10 028	110	PPR

02. Муфта ремонтная

Муфта ремонтная (надвижная) для соединения двух труб одного диаметра пластиковых внутренних канализационных систем.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 031	50	PPR
I 10 030	110	PPR

03. Отвод

Фитинг канализационный для соединения труб внутренней канализации под различными углами.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 038	50	30
I 10 039	50	45
I 10 040	50	67
I 10 041	50	87
I 10 033	110	30
I 10 034	110	45
I 10 035	110	67
I 10 036	110	87

04. Патрубок компенсационный

Фитинг канализационный для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ. Компенсирует изменения длины трубопроводов.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 046	110	PPR

05. Переход на чугун (тапер) без манжеты

Переходной фитинг для соединения пластиковых канализационных труб с чугунными канализационными трубами.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 049	50x75	PPR
I 10 048	110x124	PPR

06. Переход эксцентрический

Фитинг канализационный для перехода с одного диаметра трубы на другой.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 050	110x50	PPR

Трубы канализационные и фасонные части

07. ↓

08. ↓

09. ↓

10. ↓

11. ↓

12. ↓

07. Тройник

Фитинг канализационный для разветвления трубопроводов под углом в системах внутренней канализации.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 063	50x50	45
I 10 064	50x50	87
I 10 057	110x110	45
I 10 058	110x110	87
I 10 059	110x50	45
I 10 060	110x50	87

08. Крестовина одноплоскостная

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в одной плоскости.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 027	50x50x50	90
I 10 025	110x50x50	90
I 10 024	110x110x50	90
I 10 022	110x110x110	45
I 10 023	110x110x110	90

09. Крестовина двухплоскостная левая

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в двух плоскостях, левое подключение.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 020	110x110x50	90

10. Крестовина двухплоскостная правая

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в двух плоскостях, правое подключение.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 021	110x110x50	90

11. Крестовина двухплоскостная

Крестовина для монтажа внутренних канализационных трубопроводов в двух плоскостях.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 019	110x110x110	90

12. Ревизия

Фитинг канализационный для ревизии канализационных трубопроводов.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 055	110	PPR

Наружная канализация

Труба с раструбом Ø110

Труба безнапорная для систем наружной канализации, Ø110.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
I 10 100	110	500
I 10 101	110	1000
I 10 102	110	1500
I 10 103	110	2000
I 10 104	110	3000

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

06. ↓

01. Заглушка

Заглушка для раструбов пластиковых труб наружной канализации.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 130	110	PPR

02. Муфта двухраструбная с упором

Фитинг для соединения канализационных труб одного диаметра, имеет упорный бурт на внутренней поверхности муфты.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 137	110	PPR

03. Муфта ремонтная

Муфта ремонтная (надвижная) для соединения двух труб одного диаметра пластиковых наружных канализационных систем.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 131	110	PPR

04. Отвод

Фитинг канализационный для соединения труб наружной канализации под различными углами.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 139	110	30
I 10 132	110	45
I 10 140	110	67
I 10 133	110	87

05. Ревизия

Фитинг канализационный для ревизии наружных канализационных трубопроводов.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 134	110	PPR

06. Тройник

Фитинг канализационный для разветвления трубопроводов под углом в системах наружной канализации.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 135	110	45
I 10 136	110	87

07. Крестовина одноплоскостная

Крестовина для монтажа трубопроводов наружной канализации в одной плоскости.

Артикул	Диаметр, мм	Угол, град.
I 10 138	110x110x110	87

07. ↑

Манжеты, кольца, хомуты для труб

Манжета переходная

Манжета переходная для соединения сливных шлангов с фасонными частями канализационных труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 200	40x25	TPE
01 18 201	40x32	TPE
01 18 202	50x25	TPE
01 18 203	50x32	TPE
01 18 204	50x40	TPE

01 ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Манжета переходная на чугунную трубу

Манжета переходная для соединения унитаза с фасонными частями канализационных чугунных труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 207	70x40	TPE
01 18 208	70x50	TPE
01 18 211	123x110	TPE

02. Манжета переходная (с унитаза на трубу ПВХ)

Манжета переходная для соединения унитаза с фасонными частями канализационных пластиковых труб.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 205	110x90	TPE
01 18 206	110x90	PVC

03. Манжета конусная (для соединения сливного бачка с унитазом)

Манжета уплотнительная для герметичного соединения сливного бачка с унитазом.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 209	60x80	TPE
01 18 210	60x80	PVC

04. Манжета рюмочная

Манжета уплотнительная для подключения сливного бачка, закрепленного на стене, и смывного крана КРС с унитазом.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 212	46x82	TPE

05. Хомут пластиковый

Крепление для канализационной пластиковой трубы.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
I 10 066	50	PPR
I 10 065	110	PPR

06. Кольцо уплотнительное

Кольцо для раструба канализационной пластиковой трубы.

Артикул	Диаметр, мм	Материал
01 18 213	50	Резина (EPDM)
01 18 214	110	Резина (EPDM)

↓ Инженерная сантехника

Инструменты для монтажа труб

Для раструбной сварки и резки труб.
Надежная конструкция и механизмы – для комфортного и качественного монтажа.
Гарантия производителя.

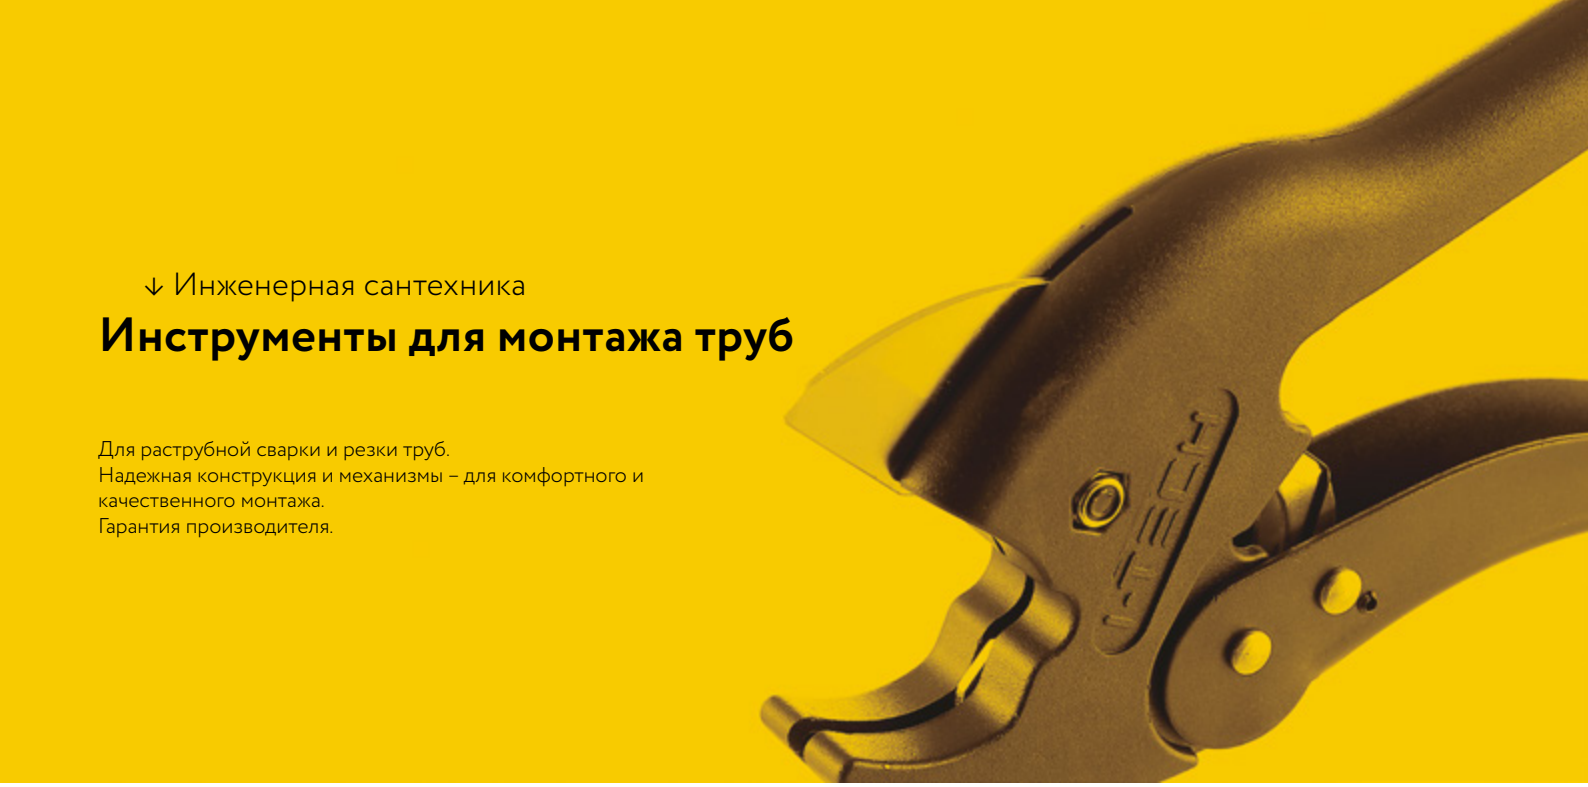

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Аппарат сварочный для PPR труб 600W, 800W в пластиковом кейсе

Аппарат для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем в удобном пластиковом кейсе.
Комплектация:
1. Сварочный аппарат с подставкой.
2. Комплекты сменных насадок для труб.
3. Шестигранный ключ для насадок.
4. Кейс пластиковый.

Артикул	Размер насадок, мм	Мощность, Вт
I 01 229	20/25/32	600
I 01 230	20/25/32/40/50/63	800

Аппарат сварочный для PPR труб 600-1800W в металлическом кейсе

Аппарат для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем в удобном металлическом кейсе.
Комплектация:
1. Сварочный аппарат с подставкой.
2. Комплекты сменных насадок для труб.
3. Шестигранный ключ для насадок.
4. Отвертка.
5. Кейс металлический.

Артикул	Размер насадок, мм	Мощность, Вт
I 01 261	20/25/32	600
I 01 262	20/25/32/40/50/63	900
I 01 263	20/25/32/40/50/63	1000
I 01 264	20/25/32/40/50/63	1200
I 01 265	20/25/32/40/50/63	1800

Аппарат сварочный для PPR труб 2000W с комплектом оборудования в металлическом кейсе

Аппарат для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем с комплектом оборудования для монтажа.
Комплектация:
1. Сварочный аппарат с подставкой.
2. Комплекты сменных насадок для труб.
3. Шестигранный ключ для насадок.
4. Рулетка.
5. Перчатки рабочие .
6. Ножницы для резки пластиковых труб.
7. Кейс металлический.

Артикул	Размер насадок, мм	Мощность, Вт
I 01 240	20/25/32/40/50/63	2000

Инструменты для монтажа труб

Комплект насадок для сварки PPR труб

Насадки для аппарата полифузионной сварки полипропиленовых труб. Комплект включает в себя насадку для трубы, насадку для фитинга и соединительный винт.

Артикул	Размер, мм
I 01 251	20
I 01 252	25
I 01 253	32
I 01 254	40
I 01 255	50

Комплект инструментов для монтажа аксиальных фитингове

Комплект инструментов для монтажа аксиальных (надвижных) фитингов типоразмеров 16x2.2, 20x2.8, 25x3.5, 32x4.4.

Комплектация:

1. Расширитель
2. Расширительные насадки (16, 20, 25, 32)
3. Надвижной пресс
4. Надвижные насадки (16/20 и 25/32)
5. Резак для труб
6. Ножницы для труб
7. Щетка-шомпол
8. Пластиковый кейс

Артикул	Типоразмер труб	Вес, кг
I 01 520	16x2.2, 20x2.8, 25x3.5, 32x4.4	5,6

Ножницы для полимерных труб

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб, оснащены лезвием из закаленной стали.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 228	14-42

Ножницы для полимерных труб Profi line

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб. Имеют усиленную конструкцию и оснащены лезвием из закаленной стали. Оснащены кнопкой быстрого возврата лезвия Quick Return.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 516	14-42

Инструменты для монтажа труб

Ножницы для полимерных труб Expert line/Black

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб. Имеют усиленную конструкцию, механизм фиксации и оснащены лезвием из закаленной стали.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 275	14-42

Ножницы для полимерных труб Expert line /Metallic

Ножницы для резки однослойных и армированных полимерных труб. Имеют усиленную конструкцию и оснащены лезвием из закаленной стали.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 260	14-42

Резак для труб PPR/MP

Роликовый резак для резки однослойных и армированных полимерных, а также тонкостенных металлических труб. Обеспечивает ровный, без скоса, срез трубы.

Артикул	Диаметр труб, мм
I 01 227	14-65

↓ Инженерная сантехника

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

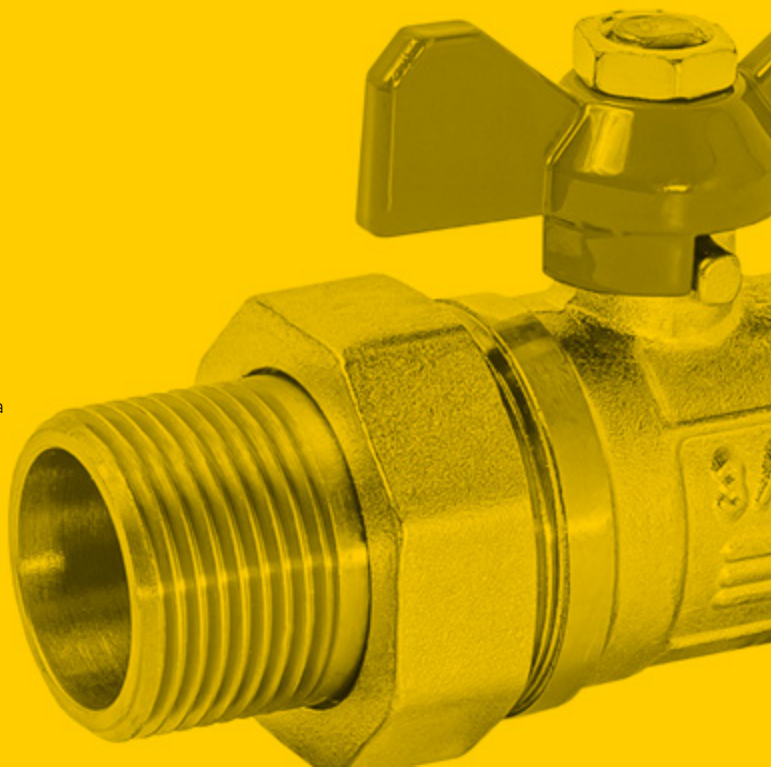

Применяется для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах.

Изготовлена из высококачественной сантехнической латуни.
Надежная конструкция и хромированный корпус.

Номинальное давление PN16, PN20, PN25, PN40.
Соответствуют ГОСТ 21345-2005.
Гарантия производителя.
Продукция застрахована.

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Клапан обратный FF (ВР-ВР), с пластиковым штоком

Клапан обратный обеспечивает протекание жидкости только в одном направлении, указанном стрелкой на латунном корпусе, защищает от обратного давления и противотока. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 164	1/2"	Латунь
I 03 165	3/4"	Латунь
I 03 134	1"	Латунь

02. Клапан обратный FF (ВР-ВР), с латунным штоком

Клапан обратный обеспечивает протекание жидкости только в одном направлении, указанном стрелкой на латунном корпусе, защищает от обратного давления и противотока. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 159	1/2"	Латунь
I 03 160	3/4"	Латунь
I 03 161	1"	Латунь
I 03 162	1 1/4"	Латунь
I 03 163	1 1/2"	Латунь

03. Клапан безопасности для водонагревателя

Сбросной клапан для бытовых водонагревателей, со встроенным обратным клапаном. Давление сброса до 6 bar. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 039	1/2"	Латунь

04. Фильтр сетчатый грубой очистки (ВР-ВР)

Фильтр сетчатый для механической очистки рабочей среды от окалины, песка, ржавчины и других твердых частиц. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Фильтрующая способность, мкм
I 03 044	1/2"	500
I 03 043	1"	500
I 03 045	3/4"	500
I 03 068	1 1/4"	500

05. Фильтр сетчатый грубой очистки (НР-ВР)

Фильтр сетчатый для механической очистки рабочей среды от окалины, песка, ржавчины и других твердых частиц. Резьба – наружная/внутренняя.

Артикул	Резьба	Фильтрующая способность, мкм
I 03 048	3/4"	500
I 03 046	1"	500

06. Кран шаровой угловой ММ (НР-НР), хром

Угловой латунный шаровой кран для подключения сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). Резьба – наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 038	1/2"x3/8"	Латунь
I 03 036	1/2"x1/2"	Латунь
I 03 037	1/2"x3/4"	Латунь

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

07. ↓

08. ↓

09. ↓

10. ↓

11. ↓

12. ↓

07. Кран шаровой трехпроходной FMM (BP-HP-HP) матовый

Кран-тройник используется для подключения бытовых сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). Резьба – внутренняя/наружная/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 034	1/2"x1/2"x3/4"	Латунь

08. Кран шаровой трехпроходной FMM (BP-HP-HP) 1/2x1/2x3/4" хром

Кран-тройник используется для подключения бытовых сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). Резьба – внутренняя/наружная/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 035	1/2"x1/2"x3/4"	Латунь

09. Кран шаровой угловой с фильтром MM (HP-HP), хром

Угловой шаровой кран используется для подключения бытовых сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.). В латунном хромированном корпусе крана встроены сетчатый фильтр и обратный клапан. Резьба – наружная.

Артикул	Резьба	Фильтрующая способность, мкм
I 03 079	1/2"x1/2"	500
I 03 080	1/2"x3/4"	500

10. Вентиль-тройник MMF (HP-HP-BP) 3/4x3/4x3/4", хром

Вентиль-тройник для подключения сантехприборов (посудомоечные и стиральные машины, унитазы и т.п.), позволяет регулировать напор воды. В комплекте с удлинителем. Резьба – наружная/наружная/внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 081	3/4"x3/4"x3/4"	Латунь

11. Вентиль для радиатора FM (BP-HP)

Вентиль радиаторный для систем водяного отопления, позволяет вручную регулировать расход теплоносителя радиатора. Корпус из никелированной латуни. Резьба – внутренняя/наружная (американка).

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 095	1/2"	Латунь
I 03 096	3/4"	Латунь

12. Вентиль с термостатической головкой

Латунный никелированный вентиль, в комплекте с термостатической головкой, для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Резьба – внутренняя/наружная. Присоединительная резьба головки – M30x1,5.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 058	1/2"	Латунь
I 03 059	3/4"	Латунь

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

13. ↓

14. ↓

15. ↓

16. ↓

17. ↓

18. ↓

13. Вентиль для термостатической головки

Латунный никелированный вентиль, для ручного или автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Присоединительная резьба головки – М30х1,5.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 062	1/2"	Латунь
I 03 065	3/4"	Латунь

14. Термостатическая головка

Устройство, устанавливающееся на радиаторный клапан, позволяющее автоматически поддерживать необходимую температуру в помещении. Присоединительная резьба головки – М30х1,5.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 03 066	М30х1,5	ABS пластик

15. Коллектор FM (BP-HP) с кранами

Коллектор для трубопроводов многоконтурных систем водоснабжения и отопления укомплектован встроенными шаровыми кранами с евроконусом, предназначенными для подключения к металлопластиковым трубам, PERT, PEX.

Артикул	Резьба	Кол-во отводов, шт.
I 03 040	3/4"	2
I 03 041	3/4"	3
I 03 042	3/4"	4

16. Кран шаровой Mini FF (BP-BP) 1/2", хром

Шаровой кран серии «Mini» имеет компактные размеры и хромированный латунный корпус. Используется для подключения бытовых сантехприборов. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Покрытие корпуса
I 03 017	1/2"	Хром

17. Кран шаровой Mini FM (BP-HP) 1/2, хром

Шаровой кран серии «Mini» имеет компактные размеры и хромированный латунный корпус. Используется для подключения бытовых сантехприборов. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Покрытие корпуса
I 03 018	1/2"	Хром

18. Кран шаровой Mini MM (HP-HP) 1/2", хром

Шаровой кран серии «Mini» имеет компактные размеры и хромированный латунный корпус. Используется для подключения бытовых сантехприборов. Резьба – наружная.

Артикул	Резьба	Покрытие корпуса
I 03 078	1/2"	Хром

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

19. ↓

20. ↓

21. ↓

22. ↓

23. ↓

24. ↓

19. Кран шаровой FM (ВР-НР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 011	1/2"	Латунь
I 03 012	3/4"	Латунь
I 03 010	1"	Латунь

20. Кран шаровой FF (ВР-ВР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 004	1/2"	Латунь
I 03 005	3/4"	Латунь
I 03 003	1"	Латунь

21. Кран шаровой FF (ВР-ВР), ручка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 008	1/2"	Латунь
I 03 009	3/4"	Латунь
I 03 007	1"	Латунь
I 03 006	1 1/4"	Латунь
I 03 053	1 1/2"	Латунь
I 03 054	2"	Латунь
I 03 056	3"	Латунь
I 03 133	3/8"	Латунь

22. Кран шаровой FM (ВР-НР), ручка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 015	1/2"	Латунь
I 03 016	3/4"	Латунь
I 03 014	1"	Латунь
I 03 013	1 1/4"	Латунь

23. Кран шаровой MM (НР-НР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – наружная/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 020	1/2"	Латунь
I 03 021	3/4"	Латунь

24. Кран шаровой MM (НР-НР), ручка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – наружная/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 023	1/2"	Латунь
I 03 024	3/4"	Латунь

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

25. ↓

26. ↓

27. ↓

28. ↓

29. ↓

30. ↓

25. Кран шаровой «Американка» FM (ВР-НР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Имеет разъемное соединение типа «Американка». Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 001	1/2"	Латунь
I 03 002	3/4"	Латунь
I 03 049	1"	Латунь

26. Кран шаровой «Американка» угловой FM (ВР-НР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран базовой серии, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Отводы расположены под углом 90°. Имеет разъемное соединение типа «Американка». Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 050	1/2"	Латунь
I 03 051	3/4"	Латунь
I 03 052	1"	Латунь

27. Кран шаровой Standart FF (ВР-ВР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 107	1/2"	Сталь
I 03 108	3/4"	Сталь
I 03 109	1"	Сталь

28. Кран шаровой Standart FF (ВР-ВР), ручка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 114	1/2"	Сталь
I 03 115	3/4"	Сталь

29. Кран шаровой Standart FM (ВР-НР), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 112	1"	Сталь
I 03 110	1/2"	Сталь
I 03 111	3/4"	Сталь

30. Кран шаровой Standart FM (ВР-НР), ручка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 116	1/2"	Сталь
I 03 117	3/4"	Сталь

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура латунная

31. ↓

32. ↓

33. ↓

34. ↓

35. ↓

36. ↓

31. Кран шаровой Standart MM (HP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Резьба – наружная/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 113	1/2"	Сталь

32. Кран шаровой Американка Standart FM (BP-HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой кран серии «Standart», применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Имеет разъемное соединение типа «Американка». Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 135	1/2"	Сталь
I 03 136	3/4"	Сталь

33. Кран шаровой Strong FF (BP-BP), бабочка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 118	1/2"	Латунь
I 03 119	3/4"	Латунь

34. Кран шаровой водоразборный M (HP), бабочка

Латунный никелированный шаровой водоразборный кран, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения. Наличие съемного штуцера позволяет быстро производить подключение/отключение эластичного шланга. Резьба – наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 025	1/2"	Латунь

35. Кран шаровой водоразборный M (HP), ручка

Латунный никелированный шаровой водоразборный кран, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения. Наличие съемного штуцера позволяет быстро производить подключение/отключение эластичного шланга. Резьба – наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 026	1/2"	Латунь
I 03 063	3/4"	Латунь

36. Кран шаровой с фильтром FF (BP-BP), ручка

Латунный никелированный шаровой кран с фильтром применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения, отопления, систем сжатого воздуха и других неагрессивных сред. Встроенный сетчатый фильтр грубой очистки позволяет отфильтровывать твердые частицы. Данная конструкция позволяет уменьшить габариты сборки кран-фильтра и упростить монтаж. Резьба – внутренняя.

Артикул	Резьба	Фильтрующая способность, мкм
I 03 031	3/4"	500
I 03 027	1"	500

37. Кран шаровой Strong FF (ВР-ВР), ручка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба– внутренняя.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 122	1/2"	Латунь
I 03 123	3/4"	Латунь

38. Кран шаровой Strong FM (ВР-НР), бабочка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 120	1/2"	Латунь
I 03 121	3/4"	Латунь

39. Кран шаровой Strong FM (ВР-НР), ручка, никель

Краны серии «Strong» имеют более массивный и прочный корпус, что позволяет их использовать на наиболее ответственных участках трубопроводных систем. Резьба – внутренняя/наружная.

Артикул	Резьба	Материал шара
I 03 124	1/2"	Латунь
I 03 125	3/4"	Латунь

↓ Инженерная сантехника

Фитинги резьбовые латунные

Применяются для монтажа систем водоснабжения, отопления, а также монтажа технологических трубопроводов.

Изготовлены из высококачественной сантехнической латуни.

Номинальное давление PN25, PN40.
Соответствуют ГОСТ 15763-2005.
Продукция застрахована.

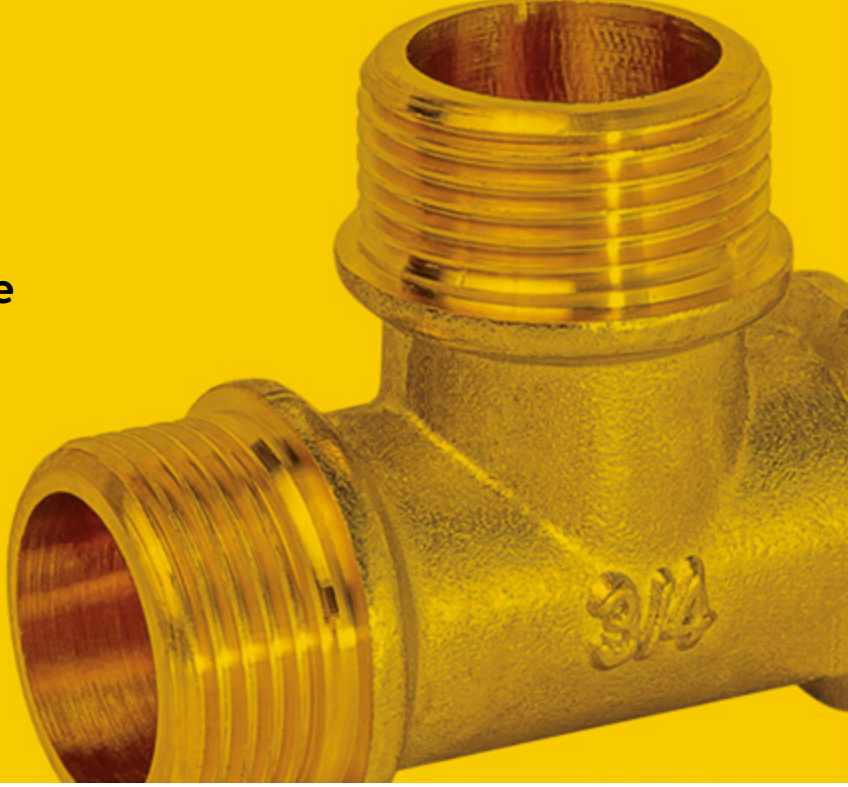

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn **Фитинги резьбовые латунные** стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Фитинги резьбовые латунные

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Заглушка F (ВР)

Заглушка латунная никелированная для установки в резьбовых концах труб или другой водопроводной арматуры с внутренней резьбой.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 002	1/2"	Латунь
I 04 003	3/4"	Латунь
I 04 001	1"	Латунь

02. Заглушка M (НР)

Заглушка латунная никелированная для установки в резьбовых концах труб или другой водопроводной арматуры с наружной резьбой.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 005	1/2"	Латунь
I 04 006	3/4"	Латунь
I 04 004	1"	Латунь

03. Контргайка F (ВР)

Латунная никелированная гайка для контрения резьбовых соединений металлических трубопроводов.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 008	1/2"	Латунь
I 04 009	3/4"	Латунь
I 04 007	1"	Латунь

04. Муфта равнопроходная FF (ВР-ВР)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 029	1/2"	Латунь
I 04 030	3/4"	Латунь
I 04 028	1"	Латунь
I 04 027	1 1/4"	Латунь
I 04 026	1 1/2"	Латунь
I 04 122	2"	Латунь

05. Муфта переходная FF (ВР-ВР)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой различного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 038	1/2"x3/8"	Латунь
I 04 039	3/4"x1/2"	Латунь
I 04 036	1"x1/2"	Латунь
I 04 037	1"x3/4"	Латунь
I 04 035	1 1/4"x3/4"	Латунь
I 04 034	1 1/4"x1"	Латунь
I 04 033	1 1/2"x3/4"	Латунь
I 04 032	1 1/2"x1"	Латунь
I 04 031	1 1/2"x1 1/4"	Латунь
I 04 123	2"x1"	Латунь
I 04 124	2"x1 1/4"	Латунь
I 04 125	2"x1 1/2"	Латунь

06. Ниппель MM (НР-НР)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 014	1/2"	Латунь
I 04 015	3/4"	Латунь
I 04 013	1"	Латунь
I 04 012	1 1/4"	Латунь
I 04 011	1 1/2"	Латунь
I 04 129	2"	Латунь

Фитинги резьбовые латунные

07. ↓

08. ↓

09. ↓

10. ↓

07. Ниппель переходной ММ (НР-НР)

Латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с наружной резьбой различного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 025	1/2"x3/8"	Латунь
I 04 024	1/2"x3/4"	Латунь
I 04 022	1x1/2"	Латунь
I 04 023	1x3/4"	Латунь
I 04 020	1 1/4"x1/2"	Латунь
I 04 021	1 1/4"x3/4"	Латунь
I 04 019	1 1/4"x1"	Латунь
I 04 018	1 1/2"x3/4"	Латунь
I 04 017	1 1/2"x1"	Латунь
I 04 016	1 1/2"x1 1/4"	Латунь
I 04 132	2"x1"	Латунь
I 04 131	2"x1 1/4"	Латунь
I 04 130	2"x1 1/2"	Латунь

08. Переходник FM (ВР-НР)

Латунный никелированный фитинг для перехода с внутренней резьбы большего диаметра на наружную резьбу меньшего диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 049	1/2"x3/8	Латунь
I 04 048	1/2"x1/2"	Латунь
I 04 050	3/4"x1/2"	Латунь
I 04 046	1"x1/2"	Латунь
I 04 047	1"x3/4"	Латунь
I 04 044	1 1/4"x1/2"	Латунь
I 04 045	1 1/4"x3/4"	Латунь
I 04 043	1 1/4"x1"	Латунь
I 04 042	1 1/2"x3/4"	Латунь
I 04 041	1 1/2"x1"	Латунь
I 04 040	1 1/2"x1 1/4"	Латунь
I 04 128	2"x1"	Латунь
I 04 127	2"x1 1/4	Латунь
I 04 126	2"x1 1/2"	Латунь

09. Удлинитель FM (ВР-НР)

Латунный хромированный фитинг для удлинения резьбового соединения.

Артикул	Резьба	Монтажная длина, мм
I 04 086	1/2"	10
I 04 087	1/2"	15
I 04 088	1/2"	20
I 04 089	1/2"	25
I 04 090	1/2"	30
I 04 091	1/2"	40
I 04 092	1/2"	50
I 04 093	1/2"	60
I 04 094	1/2"	70
I 04 095	1/2"	80
I 04 096	1/2"	90
I 04 097	1/2"	100
I 04 098	3/4"	30
I 04 099	3/4"	40
I 04 100	3/4"	50
I 04 101	3/4"	60
I 04 102	3/4"	70
I 04 103	3/4"	80
I 04 104	3/4"	90
I 04 105	3/4"	100

10. Футорка MF (НР-ВР)

Латунный никелированный фитинг для перехода с наружной резьбы большего диаметра на внутреннюю резьбу меньшего диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 112	1/2"x3/8	Латунь
I 04 113	3/4"x1/2"	Латунь
I 04 110	1"x1/2"	Латунь
I 04 111	1"x3/4"	Латунь
I 04 109	1 1/4"x3/4"	Латунь
I 04 108	1 1/4"x1"	Латунь
I 04 107	1 1/2"x1"	Латунь
I 04 106	1 1/2"x1 1/4"	Латунь

11. ↓

12. ↓

13. ↓

14. ↓

15. ↓

16. ↓

11. Штуцер М (НР)

Латунный никелированный фитинг для подключения эластичного шланга к водоразборной арматуре или непосредственно к трубопроводу.

Артикул	Резьба	Диаметр, мм
I 04 116	1/2"	14
I 04 117	1/2"	20
I 04 118	1/2"	20
I 04 119	1/2"	10
I 04 120	1/2"	12
I 04 121	1/2"	16
I 04 135	1"	25

12. Угольник FF (ВР-ВР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 073	1/2"	Латунь
I 04 075	3/4"	Латунь
I 04 072	1"	Латунь

13. Угольник FM (ВР-НР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 077	1/2"	Латунь
I 04 078	3/4"	Латунь
I 04 076	1"	Латунь

14. Угольник ММ (НР-НР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 080	1/2"	Латунь
I 04 081	3/4"	Латунь
I 04 079	1"	Латунь

15. Угольник переходной FF (ВР-ВР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры различного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 082	1"x1/2"	Латунь
I 04 083	1"x3/4"	Латунь
I 04 084	3/4"x1/2"	Латунь

16. Угольник переходной FM (ВР-НР)

Латунный никелированный фитинг для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры различного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 085	3/4"	Латунь

Фитинги резьбовые латунные

17. ↓

18. ↓

19. ↓

20. ↓

21. ↓

22. ↓

17. Угольник с креплением (водорозетка)

Латунный никелированный фитинг с креплением (водорозетка) для углового соединения резьбовых концов труб и водопроводной арматуры, крепится непосредственно на стене.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 074	1/2"	Латунь

18. Тройник FFF (BP-BP-BP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 058	1/2"	Латунь
I 04 059	3/4"	Латунь
I 04 057	1"	Латунь

19. Тройник MMM (HP-HP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 065	1/2"	Латунь
I 04 066	3/4"	Латунь
I 04 064	1"	Латунь

Коллектор FM (BP-HP) →

Коллектор с резьбовыми отводами для трубопроводов многоконтурных систем водоснабжения и отопления.

Артикул	Резьба	Кол-во отводов, шт.
I 03 083	3/4"x1/2"	2
I 03 084	3/4"x1/2"	3

20. Тройник FFM (BP-BP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 060	1/2"	Латунь

21. Тройник FMF (BP-HP-BP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 061	1/2"	Латунь
I 04 071	3/4"	Латунь

22. Тройник FMM (BP-HP-HP)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 062	1/2"	Латунь

23. ↓

24. ↓

25. ↓

26. ↓

27. ↓

28. ↓

23. Тройник MFM (НР-ВР-НР)

Равнопроходной латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 063	1/2"	Латунь

24. Тройник переходной FFF (ВР-ВР-ВР)

Переходной (редукционный) латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с уменьшением диаметра бокового отвода.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 067	1"x1/2"x1"	Латунь
I 04 068	1"x3/4"x1"	Латунь
I 04 069	3/4"x1"x3/4"	Латунь

25. Тройник переходной FMF (ВР-НР-ВР)

Переходной (редукционный) латунный никелированный фитинг для трехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с уменьшением диаметра бокового отвода.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 070	3/4"x1/2"x3/4"	Латунь

26. Крестовина F (ВР)

Латунный никелированный фитинг для четырехстороннего соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры равного диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 010	1/2"	Латунь
I 04 115	3/4"	Латунь

27. Соединитель разъемный прямой «Американка» FM (ВР-НР)

Прямой разъемный латунный никелированный фитинг для соосного соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры без их вращения относительно друг друга. Герметичность соединения обеспечивается затяжкой накидной гайки.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 052	1/2"	Латунь
I 04 053	3/4"	Латунь
I 04 051	1"	Латунь

28. Соединитель разъемный угловой «Американка» FM (ВР-НР)

Угловой разъемный латунный никелированный фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры без их вращения относительно друг друга. Герметичность соединения обеспечивается затяжкой накидной гайки.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 04 055	1/2"	Латунь
I 04 056	3/4"	Латунь
I 04 054	1"	Латунь

↓ Инженерная сантехника

Фитинги резьбовые из черных металлов

Изготовлены из стали и чугуна.
Применяются для монтажа систем водоснабжения, отопления, а также монтажа технологических трубопроводов.
Номинальное давление PN16.

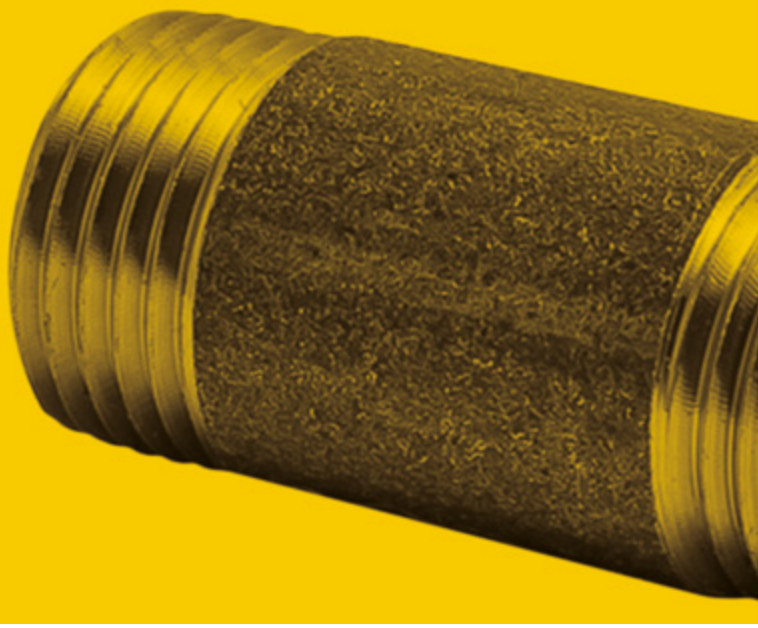

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

AAAA Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe **Фитинги резьбовые из черных металлов** стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Фитинги резьбовые из черных металлов

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

05. ↓

06. ↓

01. Контргайка чугунная

Соединительный элемент для контрения резьбовых соединений металлических трубопроводов.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 18 069	1/2"	Чугун
I 18 070	3/4"	Чугун
I 18 071	1"	Чугун
I 18 072	1 1/4"	Чугун
I 18 073	1 1/2"	Чугун
I 18 074	2"	Чугун

02. Муфта чугунная

Соединительный элемент для металлических труб одинакового диаметра.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 18 013	1/2"	Чугун
I 18 014	3/4"	Чугун
I 18 015	1"	Чугун
I 18 016	1 1/4"	Чугун
I 18 017	1 1/2"	Чугун
I 18 018	2"	Чугун

03. Резьба стальная

Отрезок стальной трубы, на одном конце которого нарезана наружная резьба, другой конец предназначен под приварку к трубопроводу.

Артикул	Резьба	Длина, мм
I 18 037	1/2"	30
I 18 038	3/4"	30
I 18 039	1"	30
I 18 040	1 1/4"	30
I 18 041	1 1/2"	35
I 18 042	2"	35
I 18 043	2 1/2"	45

04. Бочонок стальной

Стальной фитинг для соединения резьбовых концов труб или водопроводной арматуры с резьбой равного диаметра.

Артикул	Резьба	Длина, мм
I 18 007	1/2"	45
I 18 008	3/4"	45
I 18 009	1"	60
I 18 010	1 1/4"	60
I 18 011	1 1/2"	70
I 18 012	2"	70

05. Сгон стальной

Отрезок стальной трубы с короткой наружной резьбой на одном конце и более длинной резьбой на другом конце.

Артикул	Резьба	Длина, мм
I 18 057	1/2"	100
I 18 058	3/4"	110
I 18 059	1"	120
I 18 060	1 1/4"	120
I 18 061	1 1/2"	150
I 18 062	2"	150

06. Угольник чугунный

Чугунный фитинг для резьбового соединения труб одинакового диаметра под углом 90°.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 18 081	1/2"	Чугун
I 18 082	3/4"	Чугун
I 18 083	1"	Чугун
I 18 084	1 1/4"	Чугун
I 18 085	1 1/2"	Чугун

07. Тройник чугунный →

Чугунный фитинг для создания ответвлений от основной линии трубопровода под прямым углом.

Артикул	Резьба	Материал корпуса
I 18 075	1/2"	Чугун
I 18 076	3/4"	Чугун
I 18 077	1"	Чугун
I 18 078	1 1/4"	Чугун
I 18 079	1 1/2"	Чугун

↓ Инженерная сантехника

Уплотнительные материалы

Для надежной и качественной герметизации резьбовых трубопроводных соединений.

Надежные натуральные и синтетические материалы.

PP-R Трубы полипропиленовые и фитинги стр. 6

MP Трубы металлопластиковые и фитинги стр. 20

SS Трубы нержавеющие гофрированные и фитинги стр. 24

PE Трубы из полиэтилена PE-RT, PE-X и аксиальные фитинги стр. 28

Коллекторные блоки и комплектующие стр. 32

Трубы канализационные и фитинги стр. 36

Инструменты для монтажа труб стр. 42

Запорная арматура латунная стр. 46

Cu-Zn Фитинги резьбовые латунные стр. 54

Fe Фитинги резьбовые из черных металлов стр. 60

Уплотнительные материалы стр. 62

Уплотнительные материалы

01. ↓

02. ↓

03. ↓

04. ↓

01. Лента уплотнительная

Лента из фторопластового уплотнительного материала (PTFE) для уплотнения резьбовых соединений.

Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
I 11 001	10	12	0,075
I 11 003	15	19	0,2
I 11 008	20	19	0,2
I 11 007	10	19	0,2

02. Нить уплотнительная

Нить для герметизации резьбовых соединений.

Артикул	Длина, м	Материал
I 11 004	20	Полиамид, силикон-паста
I 11 005	50	Полиамид, силикон-паста
I 11 006	100	Полиамид, силикон-паста

03. Лен сантехнический

Трепаный лен для герметизации соединений.

Артикул	Масса, гр.	Упаковка
01 18 105	50	Пакет
01 18 106	100	Пакет
01 18 107	500	Пакет
01 18 108	200	Без упаковки

04. Прокладка резиновая

Используется для герметизации резьбовых соединений с накидными гайками (смесители, подводка, счетчики и т. п.).

Артикул	Размер, дюймов	Материал
01 18 101	1/2"	Резина (EPDM)
01 18 102	3/4"	Резина (EPDM)

05. Набор прокладок Сантехник №1 в блистере универсальный 14 позиций в наборе. **Артикул 01 18 103** →

Комплектация:
Прокладка резиновая 1/2 дюйма: 2 шт.
Прокладка резиновая 3/8 дюйма: 2 шт.
Пробка кран-буксы: 1 шт.
Пробка кран-буксы 14: 1 шт.
Кольцо для излива российского: 1 шт.
Кольцо для излива импортного: 1 шт.
«Юбка» для кран-буксы: 2 шт.
Полукольцо для смесителя российского: 1 шт.
Полукольцо для смесителя импортного: 1 шт.
Прокладка для смесителя: 1 шт.
Прокладка для клапана латунного: 1 шт.

06. Набор Акварем в блистере для импортного смесителя 16 позиций в наборе. **Артикул 01 18 104** →

Комплектация:
Прокладка эксцентрик: 2 шт.
Прокладка душевого шланга: 2 шт.
Резиновое кольцо вент. головки: 2 шт.
Прокладка вент. головки: 2 шт.
Прокладка запорная: 2 шт.
Стопорное кольцо излива: 1 шт.
Резиновое кольцо излива: 1 шт.
Запорное кольцо: 2 шт.
Винт М4х8: 2 шт.

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

67. Радиаторы отопления алюминиевые

67. Радиаторы отопления биметаллические

68. Радиаторы отопления чугунные (евро)

69. Комплектующие для радиаторов

I-TECH
САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

↓ Отопительное оборудование

Радиаторы отопления и комплектующие

Для систем высокотемпературного жидкостного отопления.

Современный европейский дизайн.
Поточное тестирование каждой секции и собранного радиатора обеспечивает высокую надежность.
Полное соответствие ГОСТ 31311-2005.
Срок эксплуатации до 30 лет.
Гарантия производителя.
Продукция застрахована.

Радиаторы отопления алюминиевые стр.67
Радиаторы отопления биметаллические стр.67
Радиаторы отопления чугунные (евро) стр.68
Комплектующие для радиаторов стр.69

Радиатор отопительный алюминиевый Standart AL-500E

Прибор из высококачественного алюминиевого сплава для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления.
Максимальная температура теплоносителя: 110°C.
Максимальное рабочее давление: 16 bar.
Опрессовочное давление: 24 bar.
Номинальный тепловой поток секции радиатора (при Δ t = 70 °C): 125 Вт.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 074	500	569x78x77	4
I 05 075	500	569x78x77	5
I 05 076	500	569x78x77	6
I 05 077	500	569x78x77	7
I 05 078	500	569x78x77	8
I 05 079	500	569x78x77	10
I 05 080	500	569x78x77	12
I 05 081	500	569x78x77	14

Радиатор отопительный биметаллический Standart AS-500E

Прибор из высококачественного алюминиевого сплава со стальным коллектором внутри для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления. Конструкция радиатора исключает контакт теплоносителя с алюминием, в связи с чем уменьшено газообразование и коррозия, увеличена прочность.
Максимальная температура теплоносителя: 110°C.
Максимальное рабочее давление: 24 bar.
Опрессовочное давление: 36 bar.
Номинальный тепловой поток секции радиатора (при Δ t = 70 °C): 115 Вт.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 082	500	557x78x78	4
I 05 083	500	557x78x78	5
I 05 084	500	557x78x78	6
I 05 085	500	557x78x78	7
I 05 086	500	557x78x78	8
I 05 087	500	557x78x78	10
I 05 088	500	557x78x78	12
I 05 089	500	557x78x78	14

Радиатор отопительный биметаллический Standart AS-500B

Прибор из высококачественного алюминиевого сплава со стальным коллектором внутри для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления. Конструкция радиатора исключает контакт теплоносителя с алюминием, в связи с чем уменьшено газообразование и коррозия, увеличена прочность.
Максимальная температура теплоносителя: 110°C.
Максимальное рабочее давление: 24 bar.
Опрессовочное давление: 36 bar.
Номинальный тепловой поток секции радиатора (при Δ t = 70 °C): 135 Вт.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 072	500	560x79x77	4
I 05 033	500	560x79x77	5
I 05 029	500	560x79x77	6
I 05 032	500	560x79x77	7
I 05 028	500	560x79x77	8
I 05 022	500	560x79x77	10
I 05 034	500	560x79x77	12
I 05 031	500	560x79x77	14

Радиатор чугунный AC-500C 1

Современный отопительный прибор из серого чугуна для обогрева жилых и нежилых помещений в системах водяного отопления.
Максимальная температура теплоносителя: 130°C.
Максимальное рабочее давление: 12 bar.
Опрессовочное давление: 18 bar.
Номинальный тепловой поток секции радиатора (при Δ t = 70 °C): 104 Вт.

Артикул	Межосевое расстояние, мм	Габариты секции (ВхГхШ), мм	Количество секций, шт.
I 05 029	500	560x79x77	6
I 05 032	500	560x79x77	7
I 05 022	500	560x79x77	10
I 05 034	500	560x79x77	12

Комплект монтажный (без кронштейнов)

Комплект для монтажа радиаторов с резьбой 1"
Комплектация:
1. Переходник радиаторный 1/2"x1" - 1 шт.
2. Переходник радиаторный 1/2"x1"левый - 1 шт.
3. Заглушка - 1 шт.
4. Кран Маевского с ключом - 1 шт.

Артикул	Резьба	Упаковка
I 05 050	3/4"	Блистер
I 05 051	1/2"	Блистер
I 05 209	1 1/4"x3/4"	Блистер

Комплект монтажный (с кронштейнами)

Комплект для монтажа радиаторов с резьбой 1"
Комплектация:
1. Переходник радиаторный 1/2"x1" - 1 шт.
2. Переходник радиаторный 1/2"x1"левый - 1 шт.
3. Заглушка - 1 шт.
4. Кран Маевского с ключом - 1 шт.
5. Кронштейн с дюбелем - 2 шт.

Артикул	Резьба	Упаковка
I 05 018	1/2"	Блистер
I 05 019	3/4"	Блистер

Радиаторы отопления и комплектующие

Заглушка радиаторная

Пробка радиаторная глухая для закрытия резьбовых отверстий радиаторов.

Артикул	Резьба	Направление резьбы
I 05 001	1"	Правая
I 05 002	1"	Левая

Переходник радиаторный

Пробка радиаторная сквозная для подключения радиаторов к системе отопления.

Артикул	Резьба	Направление резьбы
I 05 003	1/2"-1"	Правая
I 05 004	1/2"-1"	Левая
I 05 005	3/4"-1"	Правая
I 05 006	3/4"-1"	Левая

Кронштейн с дюбелем (2 комплекта)

Используется для крепления радиатора к стене.

Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм
I 05 007	170	7,2

Кронштейн угловой

Кронштейн для крепления радиатора к стене, в комплекте с двумя винтами и пластиковыми дюбелями.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм
I 05 040	95	50

Кран Маевского

Воздухоотводчик радиаторный ручной.

Артикул	Резьба	Максимальное рабочее давление, МПа
I 03 127	3/4"	1,0
I 03 166	1/2"	1,0

Ниппель межсекционный 1"

Фитинг для соединения секций радиатора между собой.

Артикул	Резьба	Материал
I 05 090	1"	Сталь

Прокладка радиаторная 1″, паронит. **Артикул I 05 009**

Прокладка для чугунных радиаторов 1″, силикон. **Артикул I 05 216**

Прокладка радиаторная 1″, силикон. **Артикул I 05 216**

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

74. Смесители I-TECH серия GALAXY

110. Смесители I-TECH

128. Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

134. Комплектующие для смесителей

146. Кухонные мойки

160. Санфаянс

170. Ванны

172. Полотенцесушители

184. Гибкая подводка для воды

I-TECH
САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Смесители I-TECH серия GALAXY

Современный европейский дизайн.
Аэратор G-eco обогащает струю пузырьками воздуха – комфортный напор струи при экономии воды до 65%.
Технология G-move обеспечивает плавный ход ручки – легкая и точная регулировка температуры и силы напора.
Высококачественное многослойное никель-хромовое покрытие G-Shine либо высококачественная порошковая окраска G-coat обеспечивают надежную защиту, безупречный вид и сияние на долгий срок.
Керамические картриджи, кран-буксы и диверторы G-ceramic гарантируют надежность и безотказную службу на долгие годы.
Специальная термоизолирующая конструкция картриджей и кран-букс ThermoSAFE полностью исключает перегрев корпуса смесителя и риск ожога.
Смеситель изготовлен из 100% высококачественной латуни – долговечная конструкция и абсолютная безопасность для здоровья.
В комплект включены все необходимые комплектующие для самостоятельной установки смесителя.
Максимальная температура воды до 75°C, максимальное давление до 1 МПа.
Полное соответствие ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96.
Гарантия производителя на все модели.
Продукция застрахована.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

Смеситель для умывальника **DORADO** 10 однорычажный белый. **Артикул I 06 152**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **DORADO** 11 однорычажный белый. **Артикул I 06 153**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **DORADO** 40 однорычажный белый. **Артикул I 06 154**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **DORADO** 20 однорычажный белый. **Артикул I 06 151**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Гарнитур душевой **DORADO** 1250 мм с верхней лейкой 280x180 мм со смесителем для ванны однорычажный белый. **Артикул I 06 197**

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.
Материал корпуса: латунь.

Гарнитур душевой **ANDROMEDA** 1250 мм с верхней лейкой 280x180 мм со смесителем для ванны однорычажный черный.
Артикул I 06 196

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Смеситель для умывальника **ANDROMEDA** 10 однорычажный черный. **Артикул I 06 148**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ANDROMEDA** 40 однорычажный черный. **Артикул I 06 149**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **ANDROMEDA** 20 однорычажный черный. **Артикул I 06 150**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **AQUARIUS** 10 однорычажный. **Артикул I 06 145**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **AQUARIUS** 40 однорычажный. **Артикул I 06 146**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **AQUARIUS** 20 однорычажный. **Артикул I 06 147**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **LUNA** 20 однорычажный. **Артикул I 06 142**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для умывальника **LUNA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 143**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **LUNA** 11 однорычажный. **Артикул I 06 213**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LUNA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 144**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Гарнитур душевой **LUNA** 1300 мм с верхней лейкой 280x190 мм со смесителем для ванны однорычажный. **Артикул I 06 195**

Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.
Материал корпуса: латунь.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **VIRGO** 10 однорычажный. **Артикул I 06 156**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **VIRGO** 40 однорычажный. **Артикул I 06 157**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **VIRGO** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 155**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для умывальника **ARIES** 10 однорычажный черный. **Артикул I 06 169**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **ARIES** 11 однорычажный черный. **Артикул I 06 170**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ARIES** 40 однорычажный черный. **Артикул I 06 171**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **ARIES** 20 однорычажный черный. **Артикул I 06 172**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Гарнитур душевой **ARIES** 1250 мм с верхней лейкой 260х180 мм со смесителем для ванны однорычажный чёрный. **Артикул I 06 253**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Гарнитур душевой **ATLAS** 1250 мм с верхней лейкой 260х180 мм со смесителем для ванны однорычажный. **Артикул I 06 254**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.

Смеситель для умывальника **LYNX** 10 однорычажный. **Артикул I 06 107**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **LYNX** 11 однорычажный. **Артикул I 06 108**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LYNX** 40 однорычажный. **Артикул I 06 109**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **LYNX** 20 однорычажный. **Артикул I 06 110**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **HYDRA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 158**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 30 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **HYDRA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 159**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 25 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **HYDRA** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 160**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 30 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для умывальника **VENUS** 10 однорычажный. **Артикул I 06 161**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **VENUS** 40 однорычажный. **Артикул I 06 162**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **VENUS** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 163**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **CASSIOPEIA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 200**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **CASSIOPEIA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 201**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **CASSIOPEIA** 20 однорычажный. **Артикул I 06 202**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для умывальника **TERRA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 130**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **TERRA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 131**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **TERRA** 20 однорычажный. **Артикул I 06 133**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **NEPTUNUS** 10 однорычажный. **Артикул I 06 167**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **NEPTUNUS** 40 однорычажный. **Артикул I 06 168**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни с фильтром **NORMA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 128**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни с фильтром **NORMA** 41 однорычажный. **Артикул I 06 178**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни с фильтром **NORMA** 42 однорычажный. **Артикул I 06 179**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни с фильтром **NORMA** 43 однорычажный. **Артикул I 06 212**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: сталь нержавеющая.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **MARS** 10 однорычажный красный. **Артикул I 06 173**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **MARS** 11 однорычажный черный. **Артикул I 06 174**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SCORPIO** 40 однорычажный черный. **Артикул I 06 176**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: с выдвижной лейкой, 2 режима.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SCORPIO** 41 однорычажный черный. **Артикул I 06 177**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: с выдвижной лейкой, 2 режима.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GEMINI** 40
однорычажный с гибким изливом синий.
Артикул I 06 181

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GEMINI** 41
однорычажный с гибким изливом черный.
Артикул I 06 182

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GEMINI** 42
однорычажный с гибким изливом белый.
Артикул I 06 183

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GEMINI** 43
однорычажный с гибким изливом оранжевый.
Артикул I 06 184

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни **GEMINI** 44 однорычажный с гибким изливом красный.
Артикул I 06 185

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SOLAR** 40 однорычажный с гибким изливом синий.
Артикул I 06 186

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SOLAR** 40 однорычажный с гибким изливом голубой.
Артикул I 06 276

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SOLAR** 41 однорычажный с гибким изливом розовый.
Артикул I 06 277

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SOLAR** 41
однорычажный с гибким изливом красный.
Артикул I 06 187

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **SOLAR** 42
однорычажный с гибким изливом.
Артикул I 06 188

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: гибкий в силиконовой оболочке.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни с выдвижной лейкой
PLUTO 40 однорычажный.
Артикул I 06 175

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Излив: с выдвижной лейкой, 2 режима.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **TAURUS** 40 однорычажный белый. **Артикул I 06 189**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **TAURUS** 41 однорычажный черный. **Артикул I 06 190**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **TAURUS** 42 однорычажный бежевый. **Артикул I 06 191**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GRUS** 40 однорычажный белый. **Артикул I 06 192**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GRUS** 41 однорычажный черный. **Артикул I 06 193**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **GRUS** 42 однорычажный бежевый. **Артикул I 06 194**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **CETUS** 10 двухвентильный. **Артикул I 06 164**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **CETUS** 40 двухвентильный. **Артикул I 06 165**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **CETUS** 20 двухвентильный. **Артикул I 06 166**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 40 однорычажный. **Артикул I 06 203**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 41 однорычажный. **Артикул I 06 204**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 42 однорычажный антрацит. **Артикул I 06 205**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 43 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 206**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни **ALTAIR** 44 однорычажный. **Артикул I 06 207**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 45 однорычажный графит. **Артикул I 06 208**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 46 однорычажный с выдвижной лейкой. **Артикул I 06 210**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ALTAIR** 47 однорычажный с выдвижной лейкой. **Артикул I 06 211**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **ATLAS** 10 однорычажный. **Артикул I 06 214**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ATLAS** 40 однорычажный. **Артикул I 06 215**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **ATLAS** 20 однорычажный. **Артикул I 06 216**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **CAPELLA** 10 однорычажный белый. **Артикул I 06 217**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **CAPELLA** 40 однорычажный белый. **Артикул I 06 218**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **CAPELLA** 20 однорычажный белый. **Артикул I 06 219**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для умывальника **CAPELLA** 10 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 220**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **CAPELLA** 40 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 221**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **CAPELLA** 20 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 222**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для умывальника **CAPELLA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 223**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни **CAPELLA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 224**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **CAPELLA** 20 однорычажный. **Артикул I 06 225**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для умывальника **VEGA** 10 однорычажный белый/хром. **Артикул I 06 226**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **VEGA** 11 однорычажный белый/хром. **Артикул I 06 227**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **VEGA** 40 однорычажный белый/хром.
Артикул I 06 228

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **VEGA** 20 однорычажный белый/хром.
Артикул I 06 229

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для ванны **VEGA** 21 однорычажный белый/хром.
Артикул I 06 230

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: 35 см.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **VEGA** 10 однорычажный чёрный/золото.
Артикул I 06 231

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **VEGA** 11 однорычажный чёрный/золото.
Артикул I 06 232

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **VEGA** 40 однорычажный чёрный/золото.
Артикул I 06 233

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **VEGA** 20 однорычажный чёрный/золото.
Артикул I 06 234

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для ванны **VEGA** 21
однорычажный чёрный/золото.
Артикул I 06 235

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: 35 см.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для умывальника **VEGA** 10
однорычажный белый/золото.
Артикул I 06 236

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **VEGA** 11
однорычажный белый/золото.
Артикул I 06 237

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для кухни **VEGA** 40
однорычажный белый/золото.
Артикул I 06 238

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **VEGA** 20
однорычажный белый/золото.
Артикул I 06 239

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для ванны **VEGA** 21
однорычажный белый/золото.
Артикул I 06 240

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: 35 см.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для умывальника **MIRACH** 10 однорычажный. **Артикул I 06 241**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **MIRACH** 40 однорычажный. **Артикул I 06 242**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **MIRACH** 20 однорычажный. **Артикул I 06 243**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смесители I-TECH серия GALAXY

Смеситель для умывальника **RIGEL** 10 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 245**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **RIGEL** 40 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 246**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **RIGEL** 20 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 247**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для ванны **RIGEL** 21 однорычажный чёрный. **Артикул I 06 248**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: 35 см.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

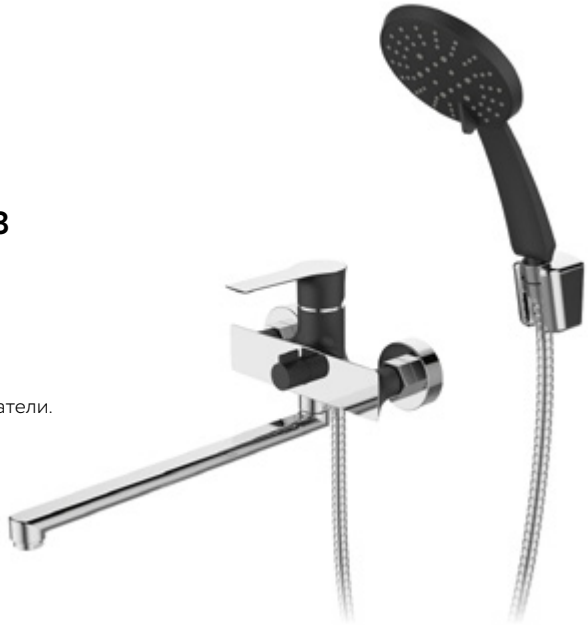

Смеситель для ванны **SIRIUS** 20 однорычажный термостатический.
Артикул I 06 249

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Смеситель для ванны **SIRIUS** 21 однорычажный термостатический чёрный.
Артикул I 06 250

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: 35 см.
Комплектация: излив, душевой шланг, лейка, крепление, отражатели.

Гарнитур душевой **SIRIUS** 1500 мм с верхней лейкой 200 мм термостатический.
Артикул I 06 251

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель термостатический.

Гарнитур душевой **SIRIUS** 1500 мм с верхней лейкой 200 мм термостатический чёрный.
Артикул I 06 252

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель термостатический.

↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH

Цельнолитые корпуса из высококачественной латуни.
Многослойное никель-хромовое покрытие.
Надежные керамические кран-буксы, картриджи и диверторы.
Легкий монтаж, полный комплект для подключения.
Максимальная температура воды до 75°C, максимальное давление до 1 МПа.
Полное соответствие ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96.
Гарантия производителя на все модели.
Продукция застрахована.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74

Смесители I-TECH стр. 110

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128

Комплектующие для смесителей стр. 134

Кухонные мойки стр. 146

Санфаянс стр. 160

Ванны стр. 170

Полотенцесушители стр. 172

Гибкая подводка для воды стр. 184

Смеситель для ванны **LYRA** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 019**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **AQUILA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 031**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **AQUILA** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 029**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **AQUILA** 42 однорычажный. **Артикул I 06 033**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **AQUILA** 43 однорычажный. **Артикул I 06 034**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **AQUILA** 44 однорычажный. **Артикул I 06 035**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **CRUX** 10 однорычажный, локтевой. **Артикул I 06 106**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **CRUX** 40 однорычажный локтевой. **Артикул I 06 104**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванн **CRUX** 20 однорычажный 30 см, с дивертором, локтевой. **Артикул I 06 105**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **HERCULES** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 015**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **LACERTA** 41 двухвентильный. **Артикул I 06 049**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LEO** 41 двухвентильный. **Артикул I 06 053**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **LEO** 20 двухвентильный 30 см. **Артикул I 06 051**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **LEO** 40 двухвентильный.
Артикул I 06 052

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LEO** 42 двухвентильный.
Артикул I 06 112

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект

Смеситель для кухни **ORION** 40 двухвентильный. **Артикул I 06 056**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **ORION** 41 двухвентильный. **Артикул I 06 114**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **ORION** 20 двухвентильный 30 см. **Артикул I 06 055**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **PAVO** 41 однорычажный. **Артикул I 06 244**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Керамический: картридж.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **PAVO** 10 однорычажный. **Артикул I 06 141**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Керамический: картридж.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PAVO** 40 однорычажный. **Артикул I 06 140**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Керамический: картридж.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **PAVO** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 139**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Керамический: картридж.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для умывальника **PERSEUS** 10 однорычажный. **Артикул I 06 057**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PERSEUS** 40 однорычажный. **Артикул I 06 060**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PERSEUS** 41 однорычажный. **Артикул I 06 061**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PERSEUS** 42 однорычажный. **Артикул I 06 062**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PERSEUS** 43 однорычажный. **Артикул I 06 115**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PERSEUS** 44 однорычажный. **Артикул I 06 116**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни PERSEUS 46 однорычажный. **Артикул I 06 125**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель с выдвижной лейкой **PERSEUS** 11 однорычажный. **Артикул I 06 058**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Излив: с выдвижной лейкой, 2 режима.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PHOENIX** 43 однорычажный. **Артикул I 06 119**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PHOENIX** 41 однорычажный. **Артикул I 06 066**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **PERSEUS** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 059**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **PHOENIX** 40 однорычажный. **Артикул I 06 065**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **PHOENIX** 42 однорычажный. **Артикул I 06 118**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **PHOENIX** 10 однорычажный. **Артикул I 06 063**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **URSA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 067**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **URSA** 43 однорычажный. **Артикул I 06 120**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **URSA** 44 однорычажный. **Артикул I 06 121**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **PHOENIX** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 064**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для кухни **URSA** 40 однорычажный. **Артикул I 06 069**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **URSA** 41 однорычажный. **Артикул I 06 070**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **URSA** 42 однорычажный. **Артикул I 06 071**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **URSA** 45 однорычажный. **Артикул I 06 122**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LIBRA** 40 однорычажный с гибким изливом. **Артикул I 06 126**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Картридж: керамический 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LIBRA** 44 однорычажный. **Артикул I 06 132**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Картридж: керамический 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **URSA** 20 однорычажный 30 см с дивертором. **Артикул I 06 068**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки

Смеситель для кухни **URSA** 46 однорычажный. **Артикул I 06 124**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LIBRA** 41 однорычажный. **Артикул I 06 127**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для кухни **LIBRA** 45 однорычажный. **Артикул I 06 136**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: гайка.
Картридж: керамический 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для умывальника **LIBRA** 10 однорычажный. **Артикул I 06 129**

Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Крепление: шпилька.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: гибкая подводка, монтажный комплект.

Смеситель для ванны **LIBRA** 20 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 135**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Картридж: керамический 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **LIBRA** 21 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 137**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Картридж: керамический 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **LIBRA** 22 однорычажный 30 см. **Артикул I 06 138**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Картридж: керамический 35 мм.
Материал корпуса: цинковый сплав.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **LACERTA** 21 двухвентильный 40 см. **Артикул I 06 047**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Смеситель для ванны **LACERTA** 20 двухвентильный 35 см с шаровым переключателем. **Артикул I 06 046**

Межцентровое расстояние: 150 мм.
Эксцентрики: 24 мм.
Кран-букса: 1/2"/20/90° керамика.
Материал корпуса: латунь.
Комплектация: излив, монтажный комплект, душевой шланг, лейка, держатель для лейки.

Гарнитур душевой 1100 мм с верхней лейкой и смесителем однорычажным. **Артикул I 07 200**

Высота: 1100 мм.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем, смеситель однорычажный с коротким изливом.
Материал: цинковый сплав.

Гарнитур душевой 950 мм с верхней лейкой. **Артикул I 07 201**

Высота: 950 мм.
Комплектация: штанга, душ тропический, шланг с душевой лейкой и держателем.
Материал: цинковый сплав.

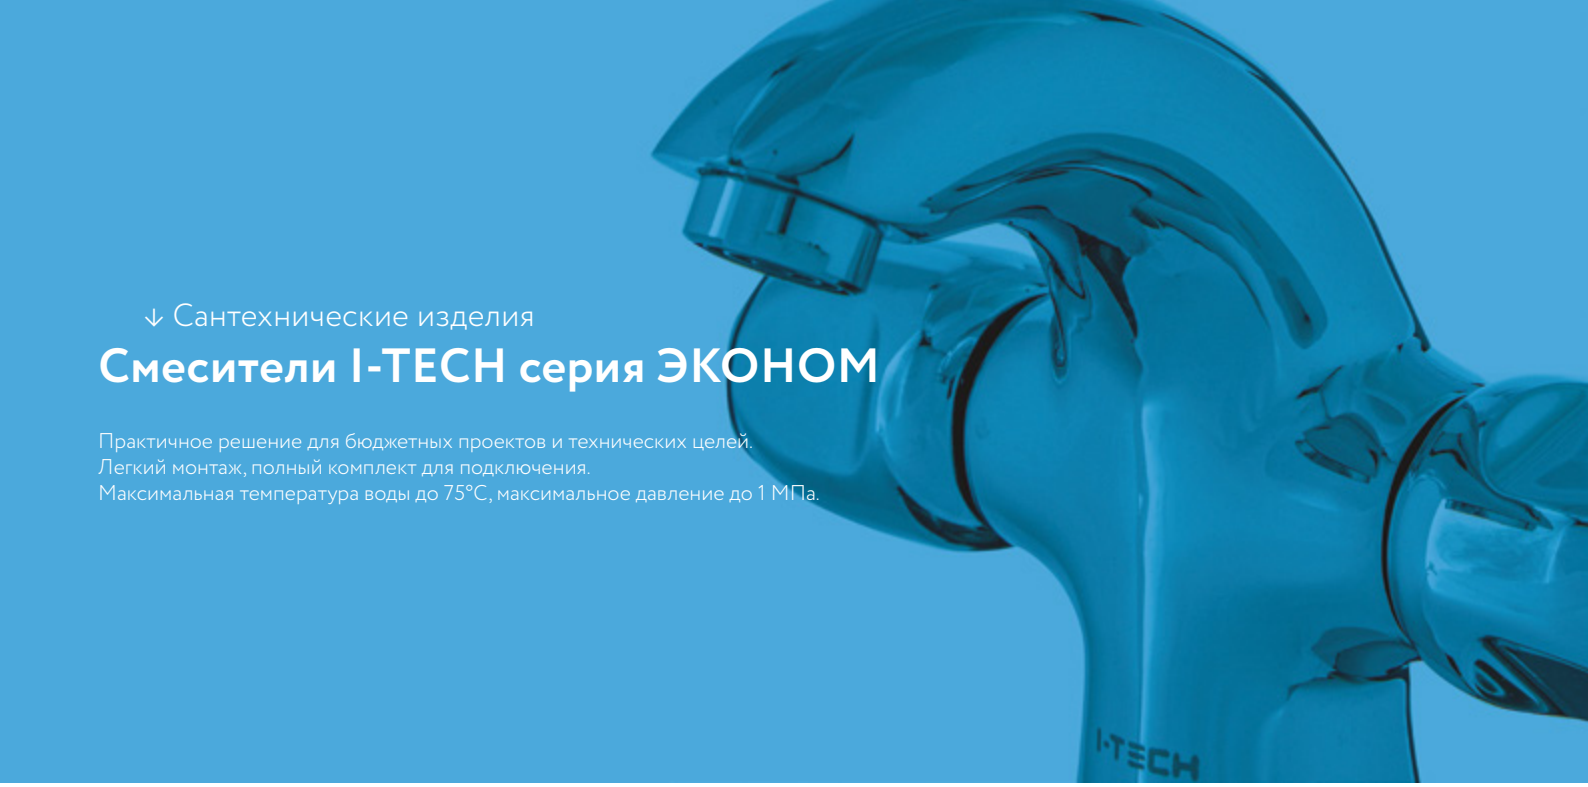

↓ Сантехнические изделия

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

Практичное решение для бюджетных проектов и технических целей.
Легкий монтаж, полный комплект для подключения.
Максимальная температура воды до 75°С, максимальное давление до 1 МПа.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

Смеситель для ванны 200
двухвентильный. **Артикул I 06 072**

Смеситель для ванны 201
двухвентильный. **Артикул I 06 073**

Смеситель для ванны 202
двухвентильный. **Артикул I 06 074**

Смеситель для ванны 203
двухвентильный. **Артикул I 06 075**

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

Смеситель для ванны 204
двухвентильный. **Артикул I 06 076**

Смеситель для ванны 205
двухвентильный. **Артикул I 06 077**

Смеситель для ванны 206
двухвентильный. **Артикул I 06 084**

Смеситель для ванны 207
двухвентильный. **Артикул I 06 088**

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

Смеситель для ванны 208
двухвентильный. **Артикул I 06 089**

Смеситель для ванны 209
двухвентильный. **Артикул I 06 090**

Смеситель для кухни 400
двухвентильный. **Артикул I 06 078**

Смеситель для кухни 401
двухвентильный. **Артикул I 06 079**

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

Смеситель для кухни 402 двухвентильный. **Артикул I 06 080**

Смеситель для кухни 403 двухвентильный. **Артикул I 06 081**

Смеситель для кухни 404 двухвентильный. **Артикул I 06 082**

Смеситель для кухни 405 двухвентильный . **Артикул I 06 083**

Смеситель для кухни 406 двухвентильный. **Артикул I 06 085**

Смеситель для кухни 407 двухвентильный. **Артикул I 06 086**

Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ

Смеситель для кухни 408 двухвентильный. **Артикул I 06 087**

Смеситель для кухни 409 двухвентильный. **Артикул I 06 091**

Смеситель для кухни 410. **Артикул I 06 092**

Смеситель для кухни 411 двухвентильный. **Артикул I 06 123**

↓ Сантехнические изделия

Комплектующие для смесителей

Для использования в качестве запасных и расходных частей.
Позволяют самостоятельно подобрать нужный дизайн и конфигурацию душевого комплекта к смесителю.
Надежные и качественные кран-буксы и картриджи продлят жизнь смесителю на долгие годы.

Смесители I-TECH серия GALAXY	стр. 74
Смесители I-TECH	стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ	стр. 128
Комплектующие для смесителей	стр. 134
Кухонные мойки	стр. 146
Санфаянс	стр. 160
Ванны	стр. 170
Полотенцесушители	стр. 172
Гибкая подводка для воды	стр. 184

Лейка для душа S-002. **Артикул I 07 002**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-005. **Артикул I 07 005**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-003. **Артикул I 07 003**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-007. **Артикул I 07 007**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-004. **Артикул I 07 004**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-008. **Артикул I 07 008**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Комплектующие для смесителей

Лейка для душа S-009. **Артикул I 07 009**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: однорежимный.

Лейка для душа S-011. **Артикул I 07 011**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: однорежимный.

Лейка для душа S-012. **Артикул I 07 070**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-013. **Артикул I 07 071**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-014. **Артикул I 07 072**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-015. **Артикул I 07 073**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-016. **Артикул I 07 074**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-017. **Артикул I 07 075**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-018. **Артикул I 07 076**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-019. **Артикул I 07 077**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-020. **Артикул I 07 078**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: многорежимный.

Лейка для душа S-021. **Артикул I 07 079**

Материал: ABS-пластик.
Покрытие: износостойкое никель-хромовое.
Тип: однорежимный.

Комплектующие для смесителей

Шланг для душа.
Артикул I 07 014

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Длина: 145 см.
Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.

Шланг для душа.
Артикул I 07 015

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Длина: 145 см.

Шланг для душа HSC-152 усиленный.
Артикул I 07 054 (180 мм)
Артикул I 07 055 (200 мм)

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Материал разъемов: латунь.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие, выдерживает усилие на разрыв до 50 кг.

Шланг для душа HSC-154.
Артикул I 07 056 (180мм)
Артикул I 07 057 (200 мм)

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Материал разъемов: латунь.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Особенности: износостойкое никель-хромовое покрытие, выдерживает усилие на разрыв до 50 кг.

Шланг для душа PVC-02.
Артикул I 07 060 (150 мм)
Артикул I 07 061 (200 мм)

Материал шланга: ПВХ.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".

Шланг для смесителя с выдвижной лейкой. **Артикул I 07 016**

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F M15 x F G1/2".
Длина: 145 см.
Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.

Шланг для душа HSC-151.
Артикул I 07 012

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°С.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Длина: 150 см.
Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.

Шланг для душа HSC-152.
Артикул I 07 013

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°С.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Длина: 150 см.
Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.

Шланг для душа растягивающийся чёрный.
Артикул I 07 062 (145-185 см)
Артикул I 07 063 (150-190 см)

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°С.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Особенности: двойной замок оплетки, акриловое покрытие.

Шланг для душа белый.
Артикул I 07 066

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°С.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Длина: 150 см.
Особенности: двойной замок оплетки, акриловое покрытие.

Шланг для душа PVC-01 SILVER.
Артикул I 07 058 (150 мм)
Артикул I 07 059 (180 мм)

Материал шланга: ПВХ (3 слоя) + усиление капроновой нитью.
Материал разъемов: латунь.
Рабочая температура: до 95°С.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Особенности: свободно вращающийся штуцер (шланг не скручивается), не трескается, не заламывается, выдерживает усилие на разрыв до 50 кг.

Комплектующие для смесителей

Шланг для душа растягивающийся, бронза.
Артикул I 07 064 (145-185 см)
Артикул I 07 065 (150-190 см)

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Особенности: двойной замок оплетки, акриловое покрытие.

Шланг для душа растягивающийся.
Артикул I 07 067 (145-185 см)
Артикул I 07 068 (180-220 см)
Артикул I 07 069 (200-240 см)

Материал шланга: EPDM + оплетка из нержавеющей стали.
Рабочая температура: до 95°C.
Разъем: F G1/2" x F G1/2".
Особенности: двойной замок оплетки, износостойкое никель-хромовое покрытие.

Держатель лейки SH-03.
Артикул I 07 117

Держатель лейки SH-04.
Артикул I 07 118

Держатель лейки SH-05.
Артикул I 07 119

Держатель лейки SH-07.
Артикул I 07 120

Комплектующие для смесителей

Стойка душевая 600 мм, с мыльницей.
Артикул I 07 203

Стойка душевая 670 мм, с мыльницей.
Артикул I 07 204

Стойка душевая I-TECH 450 мм, мыльница. **Артикул I 06 198**

Стойка душевая I-TECH 450 мм, мыльница, лейка. **Артикул I 06 199**

Кран-букса керамическая.
Артикул I 07 025 - 1/2"/20/180°
Артикул I 07 026 - 1/2"/20/90°

Кран-букса керамическая.
Артикул I 07 029 - 1/2"/20/180°
Артикул I 07 028 - 1/2"/20/90°

Комплектующие для смесителей

Кран-букса М18/4/180° керамическая.
Артикул I 07 031

Кран-букса 1/2"/20 с резиновой прокладкой. **Артикул I 07 032**

Кран-букса 1/2"/20/180° керамическая.
Артикул I 07 033

Кран-букса 5/8"/20/180° керамическая, для дивертора. **Артикул I 07 034**

Картридж керамический.
Артикул I 07 035 - 35 мм
Артикул I 07 037 - 40 мм

Картридж керамический с выступом.
Артикул I 07 036 - 35 мм
Артикул I 07 038 - 40 мм

Картридж для дивертора 22 мм/20/90° керамический. **Артикул I 07 039**

Картридж керамический 25 мм.
Артикул I 07 080

Картридж керамический 26 мм с выступом. **Артикул I 07 081**

Картридж керамический 30 мм. **Артикул I 07 082**

Картридж керамический 30 мм. **Артикул I 07 083**

Дивертор D-01 керамический поворотный. **Артикул I 07 021**

Дивертор D-02 керамический поворотный. **Артикул I 07 022**

Дивертор D-04 кнопочный. **Артикул I 07 024**

Излив DB-201 200 мм. **Артикул I 07 042**

Излив DB-301 300 мм. **Артикул I 07 043**

Комплектующие для смесителей

Излив DB-401 400 мм.
Артикул I 07 044

Излив SB-201 200 мм.
Артикул I 07 045

Излив SB-301 30 мм.
Артикул I 07 046

Излив SB-401 400 мм.
Артикул I 07 047

Излив SB-351 350 мм.
Артикул I 07 48

Излив SB-302 300 мм.
Артикул I 07 049

Излив KB-001 135 мм.
Артикул I 07 050

Излив KB-002 140 мм.
Артикул I 07 051

Комплектующие для смесителей

Излив KB-003 190 мм.
Артикул I 07 052

Излив KB-005 220 мм.
Артикул I 07 053

Ручка локтевая для смесителей.
Артикул I 07 999

Комплект эксцентриков латунь, с изоляторами. **Артикул I 07 041**

Комплект эксцентриков, латунь.
Артикул I 07 040

↓ Сантехнические изделия

Кухонные мойки

Изготовлены из высококачественной пищевой стали 0,6-0,8 мм.
Для снижения шума от напора воды используются специальное покрытие по всей поверхности и дополнительная шумоизоляция на дне мойки.
Сливная арматура и крепления в комплекте.
Глянцевое и матовое покрытие.

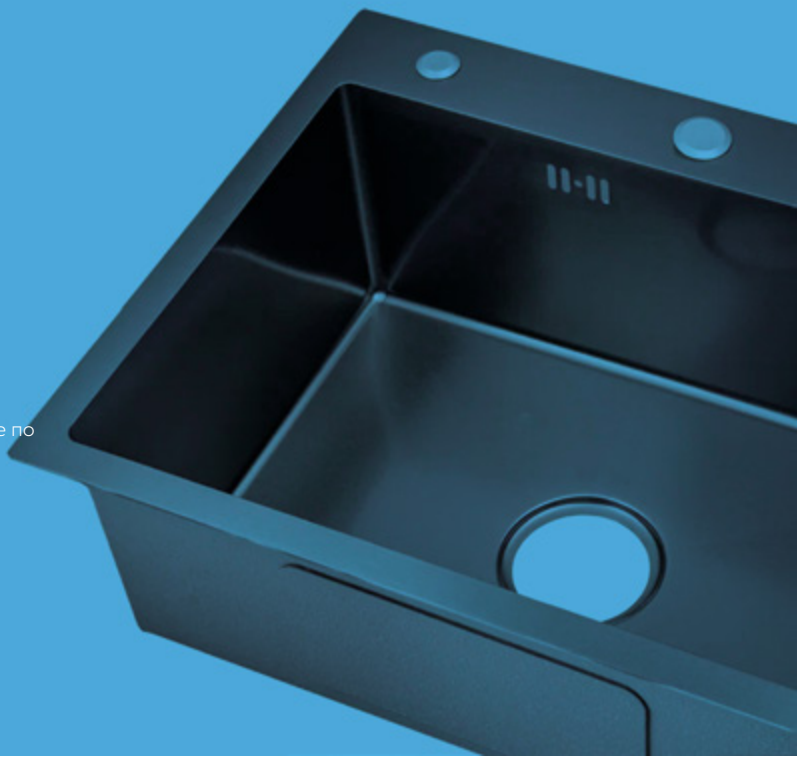

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

CLASSIC

Мойка врезная двойная с сушилкой с двух сторон, полированная. **Артикул I 09 101**

Длина/ширина/глубина: 950x500x205 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная двойная со скругленными углами, матовая. **Артикул I 09 102**

Длина/ширина/глубина: 600x490x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 119**

Длина/ширина/глубина: 770x490x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой справа, матовая. **Артикул I 09 118**

Длина/ширина/глубина: 770x490x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Кухонные мойки

Мойка врезная квадратная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 117**

Длина/ширина/глубина: 760х420х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой слева, матовая. **Артикул I 09 111**

Длина/ширина/глубина: 760х420х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 115**

Длина/ширина/глубина: 660х420х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой слева, матовая. **Артикул I 09 109**

Длина/ширина/глубина: 660х420х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 114**

Длина/ширина/глубина: 630x500x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная с сушилкой слева, полированная. **Артикул I 09 134**

Длина/ширина/глубина: 630x500x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная со скругленными углами, полированная. **Артикул I 09 121**

Длина/ширина/глубина: 490x470x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная квадратная, полированная. **Артикул I 09 106**

Длина/ширина/глубина: 480x480x150 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Кухонные мойки

Мойка врезная квадратная, полированная.
Артикул I 09 105

Длина/ширина/глубина: 380x380x150 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная круглая, полированная.
Артикул I 09 123

Диаметр/глубина: 490x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная круглая, матовая.
Артикул I 09 122

Диаметр/глубина: 490x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная круглая, полированная.
Артикул I 09 125

Диаметр/глубина: 510x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка врезная круглая, матовая. **Артикул I 09 124**

Диаметр/глубина: 510х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента, комплект креплений.

Мойка квадратная накладная двойная, матовая. **Артикул I 09 011**

Длина/ширина/глубина: 800х600х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная двойная, матовая. **Артикул I 09 009**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 020**

Длина/ширина/глубина: 800х600х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Кухонные мойки

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, матовая. **Артикул I 09 019**

Длина/ширина/глубина: 800х600х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 018**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, матовая. **Артикул I 09 017**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой слева, матовая. **Артикул I 09 025**

Длина/ширина/глубина: 800х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, матовая. **Артикул I 09 015**

Длина/ширина/глубина: 600х600х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, полированная. **Артикул I 09 014**

Длина/ширина/глубина: 600х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой справа, матовая. **Артикул I 09 013**

Длина/ширина/глубина: 600х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная с сушилкой слева, полированная. **Артикул I 09 022**

Длина/ширина/глубина: 600х600х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Кухонные мойки

Мойка квадратная накладная, полированная.
Артикул I 09 008

Длина/ширина/глубина: 600х500х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная, матовая.
Артикул I 09 007

Длина/ширина/глубина: 600х500х180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная, полированная.
Артикул I 09 006

Длина/ширина/глубина: 600х500х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная, матовая.
Артикул I 09 005

Длина/ширина/глубина: 600х500х160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная, матовая.
Артикул I 09 003

Длина/ширина/глубина: 500x500x180 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

Мойка квадратная накладная, полированная.
Артикул I 09 002

Длина/ширина/глубина: 500x500x160 мм.
Толщина металла: 0,6 мм.
Материал: пищевая нержавеющая сталь + шумопоглощающее покрытие.
Комплектация: комплект сливной арматуры (сифон, выпуск, прокладки, гофрированная труба, перелив), клейкая лента.

SATIN

Мойка квадратная со скругленными углами.
Артикул I 09 200

Длина/ширина/глубина: 430x430x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная.
Артикул I 09 201

Длина/ширина/глубина: 460x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Кухонные мойки

Мойка квадратная, графит.
Артикул I 09 202

Длина/ширина/глубина: 460x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная, золото.
Артикул I 09 203

Длина/ширина/глубина: 460x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: пнержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная.
Артикул I 09 204

Длина/ширина/глубина: 520x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная, графит.
Артикул I 09 205

Длина/ширина/глубина: 520x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная, золото.
Артикул I 09 206

Длина/ширина/глубина: 520x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная.
Артикул I 09 207

Длина/ширина/глубина: 500x400x190 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижно коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющи устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная.
Артикул I 09 208

Длина/ширина/глубина: 500x400x190 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная, графит.
Артикул I 09 209

Длина/ширина/глубина: 500x400x190 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Кухонные мойки

Мойка квадратная.
Артикул I 09 210

Длина/ширина/глубина: 550x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная, графит.
Артикул I 09 211

Длина/ширина/глубина: 550x450x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная.
Артикул I 09 212

Длина/ширина/глубина: 600x500x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная, графит.
Артикул I 09 213

Длина/ширина/глубина: 600x500x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная с сушилкой справа. **Артикул I 09 214**

Длина/ширина/глубина: 780x510x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Мойка квадратная с сушилкой справа, графит. **Артикул I 09 215**

Длина/ширина/глубина: 780x510x200 мм.
Толщина металла: 0,8 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Комплектация: сифон 90 мм (3 1/2") с переливом; раздвижной коландер; универсальный монтажный комплект, позволяющий устанавливать мойки любым из трёх способов врезки: над столешницей, вровень со столешницей, под столешницей.

Дозатор для жидкого мыла, врезной. **Артикул I 06 274 (хром)** **Артикул I 06 275 (чёрный)**

Дозатор (диспенсер) врезной I-TECH для жидких моющих средств предназначен для установки на мойки и раковины из искусственного камня, из нержавеющей стали, из санитарного фаянса, на столешницы толщиной не более 40 мм.
Монтажное отверстие: 32-38 мм.
Объём колбы: 300 мл.
Материал корпуса помпы: Нержавеющая сталь AISI 201

Прижим для накладной мойки. **Артикул I 09 999**

Комплект сантехнического крепежа для кухонной мойки пластиковый.

↓ Сантехнические изделия

Санфаянс

Фаянс высокого качества.
Поставляется в комплекте с арматурой и креплениями.
Соответствует ГОСТ 15167-93.
Гарантия производителя.
Продукция застрахована.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

Унитаз с прямым выпуском. **Артикул I 15 002**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.
Глубина/ширина/высота: 640x350x755 мм.
Выпуск: прямой.
Комплектация: арматура сливная и заливная, кнопка, сидение.

Унитаз с горизонтальным выпуском, безободковый. **Артикул I 15 013**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.
Глубина/ширина/высота: 610x385x790 мм.
Выпуск: горизонтальный.
Комплектация: арматура сливная и заливная, кнопка, сидение с микролифтом и функцией быстрого снятия, монтажный комплект.

Унитаз подвесной с горизонтальным выпуском, безободковый. **Артикул I 15 015**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.
Глубина/ширина/высота: 482x360x360 мм.
Выпуск: горизонтальный.
Комплектация: сидение с микролифтом и функцией быстрого снятия, монтажный комплект.

Унитаз подвесной с горизонтальным выпуском, безободковый. **Артикул I 15 016**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.
Глубина/ширина/высота: 540x360x385 мм.
Выпуск: горизонтальный.
Комплектация: сидение с микролифтом и функцией быстрого снятия, монтажный комплект.

Раковина с пьедесталом. **Артикул I 15 004**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.
Ширина/глубина/высота: 530x430x825 мм.
Комплектация: раковина, пьедестал, крепление к стене.

Раковина с пьедесталом. **Артикул I 15 005**

Высокопрочный санитарный фаянс, покрытый белой глазурью.
Ширина/глубина/высота: 550x475x840 мм.
Комплектация: раковина, пьедестал, крепление к стене.

Универсальная арматура представляет собой комплект устройств, предназначенных для установки в сливной бочок. Она отвечает за регулировку уровня наполнения бачка после слива, дозировку объема воды, а также обеспечивает защиту бачка от переполнения. Все детали образуют надежное соединение и обладают высокой ремонтопригодностью.

Арматура для бачка кнопочная, нижняя подводка, кнопка хром, **Стандарт**.
Артикул I 12 002

Арматура для бачка кнопочная 2-х уровневая, боковая подводка, кнопка хром, **Эконом**. **Артикул I 12 004**

Арматура для бачка кнопочная 2-х уровневая, нижняя подводка, кнопка хром, **Стандарт**. **Артикул I 12 001**

Арматура для бачка штоковая, нижняя подводка, кнопка белая, **Стандарт**.
Артикул I 12 005

Арматура для бачка штоковая, боковая подводка, кнопка хром, **Стандарт**.
Артикул I 12 006

Арматура для бачка кнопочная, нижняя подводка, кнопка белая, **Стандарт**.
Артикул I 12 007

Арматура для бачка кнопочная, нижняя подводка, кнопка хром, **Стандарт плюс**.
Артикул I 12 008

Арматура для бачка кнопочная 2-х уровневая «Стоп-Слив», нижняя подводка, кнопка хром, **Стандарт плюс**.
Артикул I 12 009

Арматура для бачка кнопочная, боковая подводка, кнопка белая, **Стандарт**.
Артикул I 12 010

Арматура для бачка кнопочная, боковая подводка, кнопка хром, **Стандарт**.
Артикул I 12 003

Арматура для бачка кнопочная, боковая подводка, кнопка хром, **Стандарт плюс**.
Артикул I 12 011

Арматура для бачка кнопочная 2-х уровневая, боковая подводка, кнопка хром, **Стандарт**. **Артикул I 12 012**

Клапан наполнительный для бачка, нижняя подводка, **Стандарт**.
Артикул I 12 013

Клапан наполнительный для бачка, боковая подводка, **Стандарт**.
Артикул I 12 014

Клапан наполнительный для бачка, мембранный, боковая подводка, **Стандарт**.
Артикул I 12 015

Клапан сливной кнопочный 2-х уровневый, кнопка хром, **Стандарт**.
Артикул I 12 016

Клапан сливной кнопочный, кнопка хром, **Стандарт**. **Артикул I 12 017**

Сиденье для унитаза СТ-1.
Артикул I 15 100

Сиденье для унитаза из полипропилена. Крепление в комплекте надежно фиксирует сиденье на унитазе.
Ширина внешняя/внутренняя: 348/227 мм.
Длина внешняя/внутренняя: 400-430/270 мм.
Расстояние между креплениями: 135-180 мм.
Материал: полипропилен.

Сиденье для унитаза СТ-2 с микролифтом.
Артикул I 15 102

Сиденье для унитаза из полипропилена. Крепление в комплекте надежно фиксирует сиденье на унитазе
Ширина внешняя/внутренняя: 354/223 мм.
Длина внешняя/внутренняя: 410-435/352 мм.
Расстояние между креплениями: 135-180 мм.
Материал: полипропилен.

↓ Сантехнические изделия

Ванны

Акриловые и стальные ванны в классическом стиле.

Все металлические элементы ванн и каркаса имеют антикоррозионное покрытие.
Стальные ванны изнутри покрыты прочной эмалью белого цвета.
Акриловые ванны I-TECH имеют многослойную конструкцию стенок – внутренний слой из листового сантехнического акрила и наружный слой из армированной стекловолокном полиэфирной смолы с закладными деталями для крепления ванны к каркасу.

Модели ванн «GRACIA» для удобства использования снабжены подголовником и подлокотниками на бортах. Модели ванн «BELLA» имеют гладкие борта.
Гарантия 7 лет.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

Ванна стальная **CLASSIC** с ножками

Артикул	Габаритный размер, мм (ДхШхГ)
I 15 400	1500x700x390
I 15 401	1700x700x390

Ванна акриловая **BELLA**

Артикул	Габаритный размер, мм (ДхШхГ)
I 15 300	1500x700x390
I 15 301	1600x700x390
I 15 302	1700x700x390

Ванна акриловая **GRACIA**

Артикул	Габаритный размер, мм (ДхШхГ)
I 15 303	1500x700x390
I 15 304	1600x700x390
I 15 305	1700x700x390

Экран фронтальный для акриловой ванны

Артикул	Габаритный размер, мм (ДхШ)
I 15 370	1500x500
I 15 371	1600x500
I 15 372	1700x500

Каркас для акриловой ванны с комплектом креплений

Артикул	Габаритный размер, мм (ДхШ)
I 15 350	1500x700
I 15 351	1600x700
I 15 352	1700x700

↓ Сантехнические изделия

Полотенцесушители

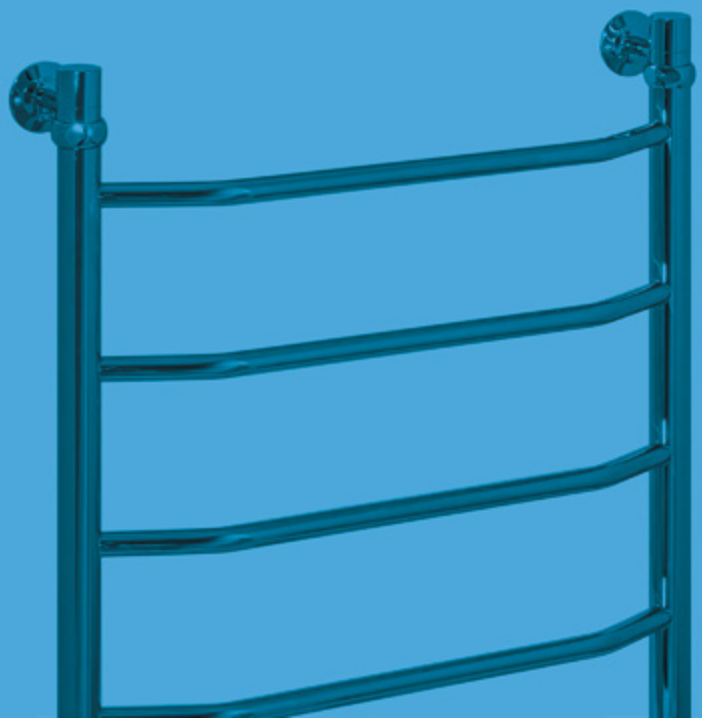

Предназначены для обогрева санузлов и сушки текстильных изделий.
Поддерживают баланс температуры и влажности в санузлах, создают комфортный микроклимат.
Современный лаконичный дизайн.

Соответствуют ГОСТ 31311-2002, ГОСТ 11068-81.

Срок эксплуатации не менее 15 лет.
Гарантия производителя на все модели.
Продукция застрахована.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

Водяные полотенцесушители

Полотенцесушитель М G1"

Водяной полотенцесушитель **М-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 120	50x40	37,5
I 05 121	50x50	47,5
I 05 122	50x60	57,5
I 05 123	60x40	37,5
I 05 124	60x50	47,5
I 05 125	60x50	57,5

Полотенцесушитель П G1"

Водяной полотенцесушитель **П-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 117	32x50	29,5
I 05 118	50x50	47,5
I 05 119	50x60	47,5

Полотенцесушитель ПМ-1 G1"

Водяной полотенцесушитель **ПМ-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.
Комплектация: кронштейн телескопический 1 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 109	60x50	57,5

Полотенцесушитель ПМ-1 G1", с полкой

Водяной полотенцесушитель **ПМ-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.
Комплектация: кронштейн телескопический 1 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 101	50x40	47,5
I 05 102	50x50	47,5
I 05 103	50x60	47,5
I 05 104	60x40	57,5
I 05 105	60x50	57,5
I 05 106	60x60	57,5

Полотенцесушители

Полотенцесушитель ПМ-2 G1", с полкой

Водяной полотенцесушитель **ПМ-образной формы** с боковым подключением к трубопроводу.
Комплектация: кронштейн телескопический 1 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 111	50x40	47,5
I 05 112	50x50	47,5
I 05 113	50x60	47,5
I 05 114	60x40	57,5
I 05 116	60x60	57,5

Полотенцесушитель лесенка М-1 G1"

Водяной полотенцесушитель **в форме «лесенки»** с нижним подключением к трубопроводу.
Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 139	60/50	47,5
I 05 140	80/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-1 G1", с полкой

Водяной полотенцесушитель **в форме «лесенки»** с нижним подключением к трубопроводу.
Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 141	60/50	47,5
I 05 142	80/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-2 G1", дуговой 60/40 (2+3+2)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 132	60/40	37,5

Полотенцесушитель лесенка М-2 G1", дуговой 50/50 (3+3)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 133	50/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-2 G1", дуговой 60/50 (2+3+2)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 134	60/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-4 G1" 60/50 (2+3+2), с полкой

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 135	60/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-24 G1" 80/50 (6)

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 136	80/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-7 60/50 G1", трапеция

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 143	60/50	47,5

Полотенцесушитель лесенка М-7 80/50 G1", трапеция

Комплектация: кронштейн телескопический 2 шт., соединения угловые 2 шт., кран Маевского 2 шт.

Артикул	Габаритный размер, см (высота/ширина)	Межцентровое расстояние, см
I 05 144	80/50	47,5

Электрические полотенцесушители

Полотенцесушитель электрический **TANGO**. **Артикул I 05 300**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х40 см.
Мощность: 50 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO**. **Артикул I 05 301**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х68 см.
Мощность: 60 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO**.
Артикул I 05 302

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53x70 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO**.
Артикул I 05 303

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53x86 см.
Мощность: 100 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 304

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 50x71 см.
Мощность: 70 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 305

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53x68 см.
Мощность: 70 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушители

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 306

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х70 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 307

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х86 см.
Мощность: 100 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **SAMBA**.
Артикул I 05 308

Поворотный электрический полотенцесушитель.
Габаритный размер (высота/ширина): 60х65 см.
Мощность: 70 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **SAMBA**.
Артикул I 05 309

Поворотный электрический полотенцесушитель.
Габаритный размер (высота/ширина): 60х90 см.
Мощность: 100 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO** белый глянцевый. **Артикул I 05 312**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х40 см.
Мощность: 65 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

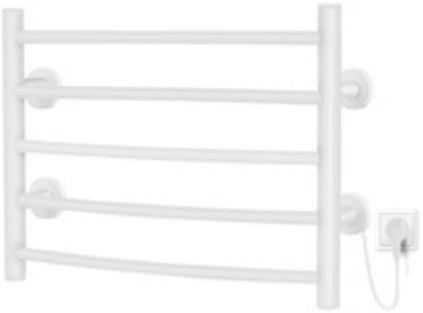

Полотенцесушитель электрический **TANGO** чёрный матовый. **Артикул I 05 313**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х40 см.
Мощность: 65 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

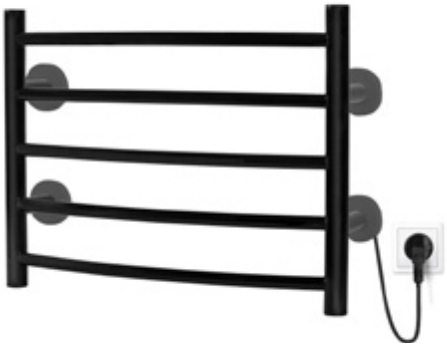

Полотенцесушитель электрический **TANGO** белый глянцевый. **Артикул I 05 314**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х70 см.
Мощность: 105 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO** чёрный матовый. **Артикул I 05 315**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х70 см.
Мощность: 105 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушители

Полотенцесушитель электрический **TANGO**.
Артикул I 05 316

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с левым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53x68 см.
Мощность: 60 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 317

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с левым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 50x71 см.
Мощность: 70 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 318

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля. Таймер на 2 и 4 часа.
Габаритный размер (высота/ширина): 53x86 см.
Мощность: 100 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ**.
Артикул I 05 319

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с левым расположением электрокабеля. Таймер на 2 и 4 часа.
Габаритный размер (высота/ширина): 53x86 см.
Мощность: 100 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **SAMBA**. **Артикул I 05 320**

Поворотный электрический полотенцесушитель.
Габаритный размер (высота/ширина): 60х65 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

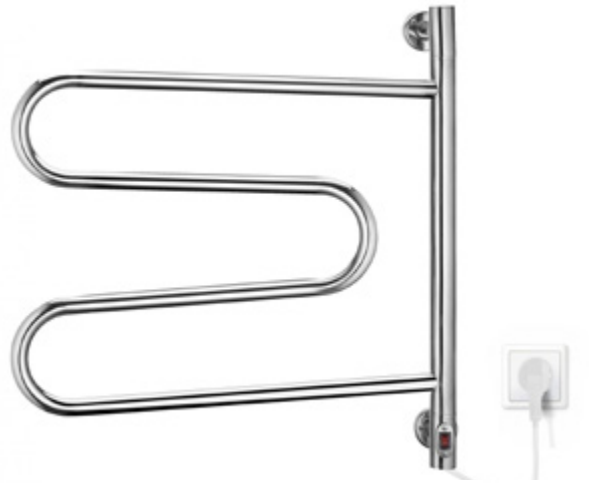

Полотенцесушитель электрический **JAZZ** белый глянцевый. **Артикул I 05 321**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х40 см.
Мощность: 65 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ** чёрный матовый. **Артикул I 05 322**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х40 см.
Мощность: 65 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушители

Полотенцесушитель электрический **JAZZ** белый глянцевый. **Артикул I 05 323**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля. Таймер на 2 и 4 часа.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х68 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **JAZZ** чёрный матовый. **Артикул I 05 324**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля. Таймер на 2 и 4 часа.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х68 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO** белый глянцевый. **Артикул I 05 323**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х68 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Полотенцесушитель электрический **TANGO** чёрный матовый. **Артикул I 05 324**

Электрический полотенцесушитель в форме «лесенки» с правым расположением электрокабеля.
Габаритный размер (высота/ширина): 53х68 см.
Мощность: 80 Вт.
Комплектация: крепеж 4 шт.
Тип: сухой (греющий кабель).

Комплектующие к полотенцесушителям

Соединение для полотенцесушителя прямое FM (ВР-НР) 1". **Артикул I 05 128**

Соединение для полотенцесушителя угловое FM (ВР-НР) 1"- 3/4". **Артикул I 05 138**

Соединение для полотенцесушителя прямое FM (ВР-НР) 1"- 3/4". **Артикул I 05 137**

Держатель для полотенцесушителя телескоп с кольцом 1". **Артикул I 05 100**

Соединение для полотенцесушителя угловое FM (ВР-НР) 1". **Артикул I 05 127**

Держатель для полотенцесушителя телескоп с кольцом 3/4". **Артикул I 05 131**

Соединение для полотенцесушителя угловое FF 1". **Артикул I 05 148**

Гибкая подводка для воды

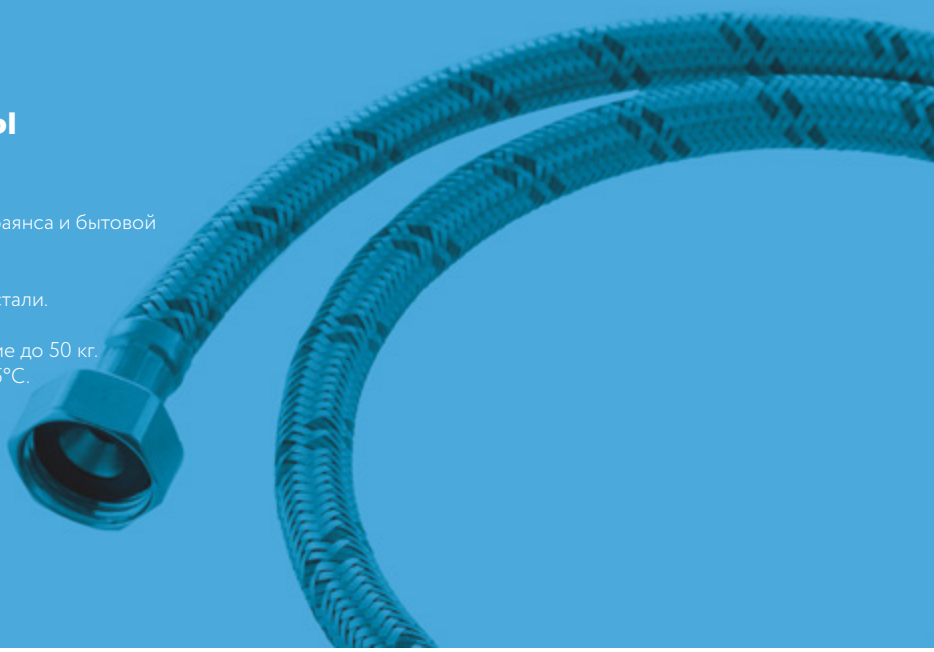

Широкий ассортимент для подключения смесителей, санфаянса и бытовой техники.

Надежные шланги, усиленные оплеткой из нержавеющей стали.
Надежные латунные гайки – не ржавеют и не окисляются.
Усиленная конструкция, выдерживает усилие на растяжение до 50 кг.
Для холодной и горячей воды – рабочая температура до 95°С.
Рабочее давление до 20 bar (2 МПа).
Соответствует ГОСТ 18698-79, ГОСТ 5632-72.
Продукция застрахована.

Смесители I-TECH серия GALAXY стр. 74
Смесители I-TECH стр. 110
Смесители I-TECH серия ЭКОНОМ стр. 128
Комплектующие для смесителей стр. 134
Кухонные мойки стр. 146
Санфаянс стр. 160
Ванны стр. 170
Полотенцесушители стр. 172
Гибкая подводка для воды стр. 184

Гибкая подводка для воды в стальной оплетке, г/г

Многослойный армированный шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники, оплетка из нержавеющей стали, внутренняя резьба с двух сторон.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 001	30	1/2"	10	Латунь
I 08 002	40	1/2"	10	Латунь
I 08 003	50	1/2"	10	Латунь
I 08 004	60	1/2"	10	Латунь
I 08 005	80	1/2"	10	Латунь
I 08 006	100	1/2"	10	Латунь
I 08 007	120	1/2"	10	Латунь
I 08 008	150	1/2"	10	Латунь
I 08 009	180	1/2"	10	Латунь
I 08 010	200	1/2"	10	Латунь
I 08 012	300	1/2"	10	Латунь

Гибкая подводка для воды в стальной оплетке Standart, г/г

Многослойный армированный шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники, оплетка из нержавеющей стали, внутренняя резьба с двух сторон.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 523	30	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 501	40	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 502	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 503	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 504	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 505	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 506	120	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 507	150	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 524	180	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 508	200	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 525	300	1/2"	10	Нержавеющая сталь

Гибкая подводка для воды в стальной оплетке Standart, г/ш

Многослойный армированный шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования и бытовой техники. Оплетка из нержавеющей стали. Внутренняя/наружная резьба.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 526	30	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 527	40	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 528	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 529	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 530	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 531	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 532	120	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 533	150	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 534	180	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 535	200	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 536	300	1/2"	10	Нержавеющая сталь

Гибкая подводка для воды

Гибкая подводка для воды в стальной оплётке и ПВХ (красная), Standart, г/г

Многослойный армированный шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования и бытовой техники. Оплетка из нержавеющей стали, дополнительная оболочка из ПВХ. Внутренняя резьба с двух сторон.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 548	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 549	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 550	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 551	150	1/2"	10	Нержавеющая сталь

Гибкая подводка для воды в стальной оплетке, г/ш

Многослойный армированный шланг для гибкого присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, сантехнического оборудования, бытовой техники, оплетка из нержавеющей стали, внутренняя/наружная резьба.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 013	30	1/2"	10	Латунь
I 08 014	40	1/2"	10	Латунь
I 08 015	50	1/2"	10	Латунь
I 08 016	60	1/2"	10	Латунь
I 08 017	80	1/2"	10	Латунь
I 08 018	100	1/2"	10	Латунь
I 08 019	120	1/2"	10	Латунь
I 08 020	150	1/2"	10	Латунь
I 08 022	200	1/2"	10	Латунь

Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке 1/2"xM10x18

Многослойный армированный шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 18 мм.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 025	30	1/2"	10	Латунь
I 08 026	40	1/2"	10	Латунь
I 08 027	50	1/2"	10	Латунь
I 08 028	60	1/2"	10	Латунь
I 08 029	80	1/2"	10	Латунь
I 08 030	100	1/2"	10	Латунь
I 08 031	120	1/2"	10	Латунь
I 08 032	150	1/2"	10	Латунь

Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке Standart 1/2"xM10x18

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 18 мм. Серия Standart.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 537	30	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 538	40	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 509	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 510	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 511	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 512	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 539	120	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 540	150	1/2"	10	Нержавеющая сталь

Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке 1/2"xM10x35

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 35 мм.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 033	30	1/2"	10	Латунь
I 08 034	40	1/2"	10	Латунь
I 08 035	50	1/2"	10	Латунь
I 08 036	60	1/2"	10	Латунь
I 08 037	80	1/2"	10	Латунь
I 08 038	100	1/2"	10	Латунь
I 08 039	120	1/2"	10	Латунь
I 08 040	150	1/2"	10	Латунь

Гибкая подводка для смесителя в стальной оплетке Standart 1/2"xM10x35

Шланг для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, длина штуцера для смесителя 35 мм.
Серия Standart.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар	Материал гаек
I 08 541	30	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 542	40	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 513	50	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 514	60	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 515	80	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 516	100	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 543	120	1/2"	10	Нержавеющая сталь
I 08 544	150	1/2"	10	Нержавеющая сталь

Гибкая подводка для воды

Гибкая подводка для смесителя в стальной оплётке и ПВХ (синяя) 1/2"xM10x18

Многослойный армированный шланг для подключения смесителя к трубопроводу. Оплетка из нержавеющей стали, дополнительная оболочка из ПВХ (синяя). Длина штуцера 18 мм.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар
I 08 517	60	1/2"	10
I 08 518	80	1/2"	10
I 08 519	100	1/2"	10

Гибкая подводка для смесителя в стальной оплётке и ПВХ (красная) 1/2"xM10x35

Многослойный армированный шланг для подключения смесителя к трубопроводу. Оплетка из нержавеющей стали, дополнительная оболочка из ПВХ (красная). Длина штуцера 35 мм.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар
I 08 520	60	1/2"	10
I 08 521	80	1/2"	10
I 08 522	100	1/2"	10

Комплект гибкой подводки для смесителя в стальной оплётке и ПВХ (красная и синяя) 1/2"xM10x18/35

Комплект из двух шлангов для подключения смесителя к трубопроводу. Оплетка из нержавеющей стали, дополнительная оболочка из ПВХ (красная и синяя). Длина штуцеров - 18мм и 35мм.

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар
I 08 044	60	1/2"	10

Комплект гибкой подводки для смесителя в стальной оплётке Standart 1/2"xM10x18/35

Комплект из двух шлангов для подключения смесителя к трубопроводу, оплетка из нержавеющей стали, с разной длиной штуцеров 18мм и 35мм. Серия Standart.

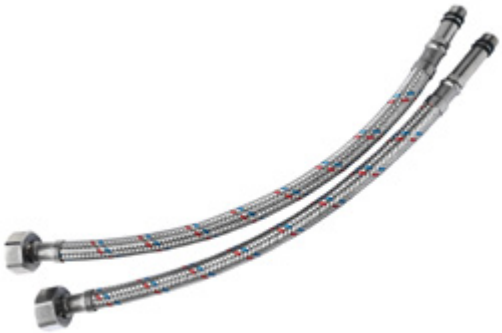

Артикул	Длина, см	Резьба	Рабочее давление, бар
I 08 545	60	1/2"	10
I 08 546	80	1/2"	10
I 08 547	100	1/2"	10

Шланг наливной ПВХ для стиральной машины FF (ВР-ВР)

Шланг из ПВХ для присоединения стиральной или посудомоечной машины к трубопроводу холодного водоснабжения.

Артикул	Длина, м	Резьба	Рабочее давление, бар
I 08 301	1,5	3/4"	10
I 08 302	2	3/4"	10
I 08 304	3	3/4"	10

Шланг наливной в стальной оплетке для стиральной машины FF (ВР-ВР)

Шланг для присоединения стиральной или посудомоечной машины к трубопроводу, армированный нержавеющей стальной оплеткой.

Артикул	Длина, м	Резьба	Рабочее давление, бар
I 08 309	1,5	3/4"	10
I 08 310	2	3/4"	10
I 08 311	2,5	3/4"	10
I 08 312	3	3/4"	10
I 08 313	3,5	3/4"	10
I 08 314	4	3/4"	10

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

192. Насосы циркуляционные

194. Насосные станции

198. Насосы погружные скважинные

202. Насосы погружные вибрационные

204. Насосы погружные дренажные

206. Насосы погружные фекальные

208. Насосы поверхностные

210. Мотопомпы

212. Канализационные насосные станции

214. Рукава текстилные и головки соединительные

216. Шланги напорные и напорно-всасывающие

218. Баки мембранные и комплектующие

I-TECH

САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Насосы циркуляционные

Насосы циркуляционные (центробежные электрические) предназначены для циркуляции рабочей среды с максимальной температурой до +110°С, содержанием твердых механических примесей до 0,01% по массе и размерами до 0,01 мм в системах теплоснабжения зданий и сооружений. Насосы можно использовать для связанных с атмосферой или находящихся под давлением систем отопления.

Насосы также можно использовать в замкнутых трубопроводных системах горячего водоснабжения с постоянной автоматической подпиткой воды, замкнутых системах кондиционирования и охлаждения, системах обогрева «теплых полов».

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Насосы циркуляционные

Насос предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающей среды до +40°С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

Рабочая среда:
- горячая и холодная вода;
- чистые, жидкие, неагрессивные и взрывобезопасные среды без минеральных масел, твердых или длинноволокнистых
- включений;
- жидкости с кинематической вязкостью до 10 мм2/с;
- этиленгликоль с концентрацией до 40 %.

Насос циркуляционный 25/180

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт	Монтажная длина, мм
I 17 001	2	1800	60	180
I 17 002	4	2400	70	180
I 17 003	6	3000	90	180
I 17 007	8	4260	236	180

Насос циркуляционный 32/180

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт	Монтажная длина, мм
I 17 004	4	1800	70	180
I 17 005	6	2400	90	180
I 17 006	8	3000	245	180

Насос циркуляционный 32/180 **Expert Line**

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт	Монтажная длина, мм
I 17 008	6	2400	90	180
I 17 009	8	3000	245	180

Насосные станции

Насосные станции предназначены для бытового водоснабжения небольших домов и систем полива дачных участков. Насосные станции служат для обеспечения бесперебойной подачи воды в автоматическом режиме, а также могут применяться для повышения давления в системах водоснабжения.

Насосными станциями можно перекачивать только чистую воду, не имеющую механических и химических примесей с температурой от +5 °С до +35 °С. Насосные станции могут использоваться для перекачки дождевой и водопроводной воды.

Насосные станции предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
· температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С;
· относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С

Насосы циркуляционные стр. 192
Насосные станции стр. 194
Насосы погружные скважинные стр. 198
Насосы погружные вибрационные стр. 202
Насосы погружные дренажные стр. 204
Насосы погружные фекальные стр. 206
Насосы поверхностные стр. 208
Мотопомпы стр. 210
Канализационные насосные станции стр. 212
Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214
Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216
Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Станция насосная PS-370.
Артикул I 17 305

Тип насоса: вихревой.
Номинальная мощность электродвигателя: 370 Вт.
Объем гидроаккумулятора: 2 л.
Максимальный напор: 30 м.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 2400 л/час.
Габаритные размеры (Д × Ш × В): 280x230x280 мм.
Масса: 9,3 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Станция насосная PS-650.
Артикул I 17 306

Тип насоса: вихревой.
Номинальная мощность электродвигателя: 650 Вт.
Объем гидроаккумулятора: 19 л.
Максимальный напор: 50 м.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 3000 л/час.
Габаритные размеры (Д × Ш × В): 480x275x545 мм.
Масса: 12 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Станция насосная PS-850.
Артикул I 17 307

Тип насоса: центробежный.
Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.
Объем гидроаккумулятора: 19 л.
Максимальный напор: 50 м.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 3500 л/час.
Габаритные размеры (Д × Ш × В): 480x275x545 мм.
Масса: 12,7 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Expert Line

Насосные станции серий **Expert Line** обладают высокой мощностью и производительностью, а также усиленным корпусом повышенной прочности. Для удобства переноски насосные станции оборудованы ручкой. Встроенный фильтр воды.

Увеличенный гарантийный срок — 3 года.

Станция насосная PS-800L/ PS-1000L/ PS-1200L
Expert Line

Тип насоса: центробежный.
Объем гидроаккумулятора: 24 л.
Максимальная глубина всасывания: 7 м.
Напряжение электропитания: 220 В.

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт
I 17 302	40	3200	800
I 17 303	44	3500	1000
I 17 304	46	3600	1200

Profi Line

Насосные станции серий **Profi Line** обладают высокой мощностью и производительностью, а также усиленным корпусом повышенной прочности. Для удобства переноски насосные станции оборудованы ручкой.

Увеличенный гарантийный срок — 3 года.

Станция насосная PS-1300S **Profi Line** нержавеющая сталь

Модель имеет прочный корпус насоса из нержавеющей стали, устойчивый к случайным ударам и образованию трещин.
Тип насоса: центробежный.
Объем гидроаккумулятора: 24 л.
Максимальная глубина всасывания: 7 м.
Напряжение электропитания: 220 В.

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт
I 17 210	50	4800	1300

Станция насосная PS-1300 **Profi Line**

Модель оснащена фильтром. Пластиковый корпус насоса усилен оболочкой из нержавеющей стали.
Тип насоса: центробежный.
Объем гидроаккумулятора: 24 л.
Максимальная глубина всасывания: 7 м.
Напряжение электропитания: 220 В.

Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Мощность, Вт
I 17 209	50	4800	1300

Насосы погружные скважинные

Насосы предназначены для подачи чистой пресной воды из скважин, колодцев, резервуаров, для систем автоматизированного водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Насосы предназначены для использования только в индивидуальных системах водоснабжения. Ресурс насосов и применяемые в конструкции материалы не рассчитаны на его применение в производственных, коммерческих и прочих сферах, предполагающих длительную безостановочную работу. Насосы эксплуатируются полностью погруженным в перекачиваемую жидкость.

Все части насосов, контактирующие с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Скважинные насосы серии Expert Line обладают повышенной мощностью. Это позволяет поднимать воду с большой глубины и поддерживать стабильное водоснабжение в доме. Кроме того, они укомплектованы более длинным кабелем – 35 м.

На насосы серии Expert Line действует увеличенная гарантия в течение 3 лет.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Насос скважинный вихревой WV-850/55.
Артикул I 17 201

Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.
Максимальный напор: 55 м.
Максимальная производительность: 2700 л/час.
Диаметр насоса: 92 мм.
Длина насоса: 454 мм.
Масса: 10,9 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный вихревой WV-1200/100.
Артикул I 17 202

Номинальная мощность электродвигателя: 1200 Вт.
Максимальный напор: 100 м.
Максимальная производительность: 2700 л/час.
Диаметр насоса: 92 мм.
Длина насоса: 509 мм.
Масса: 12,7 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный винтовой WP-550/70.
Артикул I 17 203

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.
Максимальный напор: 70 м.
Максимальная производительность: 1680 л/час.
Диаметр насоса: 71 мм.
Длина насоса: 575 мм.
Масса: 7,6 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный винтовой WP-180/85.
Артикул I 17 212

Номинальная мощность электродвигателя: 180 Вт.
Максимальный напор: 85 м.
Максимальная производительность: 1400 л/час.
Диаметр насоса: 83 мм.
Длина насоса: 512 мм.
Масса: 8,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.
Длина кабеля электропитания: 20 м.

Насосы погружные скважинные

Насос скважинный винтовой WP-550/110 **Expert Line**.
Артикул I 17 214

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.
Максимальный напор: 110 м.
Максимальная производительность: 1900 л/час.
Диаметр насоса: 71 мм.
Длина насоса: 647 мм.
Масса: 8,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.
Длина кабеля электропитания: 35 м.

Насос скважинный винтовой WP-750/125 **Expert Line**.
Артикул I 17 215

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.
Максимальный напор: 125 м.
Максимальная производительность: 2600 л/час.
Диаметр насоса: 83 мм.
Длина насоса: 596 мм.
Масса: 10,1 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.
Длина кабеля электропитания: 35 м.

Насос скважинный винтовой WP-550/90.
Артикул I 17 204

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.
Максимальный напор: 90 м.
Максимальная производительность: 1500 л/час.
Диаметр насоса: 83 мм.
Длина насоса: 520 мм.
Масса: 8,8 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный винтовой WP-250/100
Артикул I 17 213

Номинальная мощность электродвигателя: 250 Вт.
Максимальный напор: 100 м.
Максимальная производительность: 2880 л/час.
Диаметр насоса: 96 мм.
Длина насоса: 523 мм.
Масса: 10,9 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.
Длина кабеля электропитания: 20 м.

Насосы погружные скважинные

Насос скважинный винтовой WP-750/100.
Артикул I 17 205

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.
Максимальный напор: 100 м.
Максимальная производительность: 2880 л/час.
Диаметр насоса: 96 мм.
Длина насоса: 586 мм.
Масса: 12,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный центробежный WC-550/60.
Артикул I 17 206

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.
Максимальный напор: 60 м.
Максимальная производительность: 3000 л/час.
Диаметр насоса: 71 мм.
Длина насоса: 939 мм.
Масса: 10,2 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный центробежный WC-850/100.
Артикул I 17 207

Номинальная мощность электродвигателя: 850 Вт.
Максимальный напор: 100 м.
Максимальная производительность: 3000 л/час.
Диаметр насоса: 71 мм.
Длина насоса: 1300 мм.
Масса: 17 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос скважинный центробежный WC-750/65.
Артикул I 17 208

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.
Максимальный напор: 65 м.
Максимальная производительность: 5700 л/час.
Диаметр насоса: 92 мм.
Длина насоса: 804 мм.
Масса: 12,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насосы погружные вибрационные

Насосы данного типа относятся к типу бытовых объемных электронасосов и предназначены для подъема воды из колодцев искважин с внутренним диаметром не менее 100 мм, а также для перекачки чистой пресной воды без агрессивных примесей из любых водоемов с дальнейшим использованием ее для водоснабжения, полива индивидуальных садово-огородных участков и для других хозяйственных нужд.

Массовая доля механических примесей в воде — не более 0,01 %.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Насосы погружные вибрационные

Насос погружной вибрационный U-280 верхний забор воды

Артикул I 17 101: длина провода 10 м.
Артикул I 17 103: длина провода 25 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 280 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 70 м.
Забор воды: верхний.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 155x110x285 мм.
Масса: 2,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос погружной вибрационный U-180 верхний забор воды

Артикул I 17 104: длина провода 10 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 180 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 50 м.
Забор воды: верхний.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 150x100x280 мм.
Масса: 2,3 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос погружной вибрационный D-180 нижний забор воды

Артикул I 17 105: длина провода 10 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 180 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 50 м.
Забор воды: нижний.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 140x90x260 мм.
Масса: 2,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос погружной вибрационный D-280 нижний забор воды

Артикул I 17 100: длина провода 16 м.
Артикул I 17 102: длина провода 25 м.
Номинальная мощность электродвигателя: 180 Вт.
Максимальная производительность: 960 л/час.
Максимальный напор: 50 м.
Забор воды: нижний.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насосы погружные дренажные

Насосы данного типа относятся к типу бытовых электронасосов и предназначены для использования в частных хозяйствах и на садово-огородных участках, для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для откачивания воды из различных емкостей и бассейнов, забора воды из колодцев.

Допускается откачивание грязной воды с примесями твердых частиц максимальным размером до 1–2 мм и мягких частиц органического происхождения до 35 мм.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Насосы погружные дренажные

Насос погружной дренажный SDP-400.
Артикул I 17 107

Номинальная мощность электродвигателя: 400 Вт.
Максимальная производительность: 8000 л/час.
Максимальный напор: 5 м.
Максимальная глубина погружения: 7 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 174x170x315 мм.
Масса: 4,1 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос погружной дренажный SDP-550.
Артикул I 17 108

Номинальная мощность электродвигателя: 550 Вт.
Максимальная производительность: 11000 л/час.
Максимальный напор: 7 м.
Максимальная глубина погружения: 7 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 174x170x332 мм.
Масса: 4,95 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос погружной дренажный SDP-750.
Артикул I 17 109

Номинальная мощность электродвигателя: 750 Вт.
Максимальная производительность: 13000 л/час.
Максимальный напор: 8 м.
Максимальная глубина погружения: 7 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 175x170x332 мм.
Масса: 5,1 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насос погружной дренажный SDP-1000.
Артикул I 17 110

Номинальная мощность электродвигателя: 1000 Вт.
Максимальная производительность: 15500 л/час.
Максимальный напор: 8,5 м.
Максимальная глубина погружения: 7 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 200x160x340 мм.
Масса: 5,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Насосы погружные фекальные

Фекальные насосы предназначены для откачивания фекальных и сточных вод из выгребных ям, загрязненной воды из строительных котлованов, дренажных канав, пожарных водоемов. Насосы данного типа (кроме WQV-450) оснащены измельчителем - специальным режущим механизмом, предназначенным для измельчения органических включений в воде (фекалии, пищевые отходы, листья и т.п.)

Материал крыльчатки: чугун.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Насосы погружные фекальные

Насос погружной фекальный WQV-450.
Артикул I 17 111

Номинальная мощность электродвигателя: 450 Вт.
Максимальная производительность: 19500 л/час.
Максимальный напор: 12,5 м.
Максимальная глубина погружения: 9 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 260х205х465 мм.
Измельчитель: нет.

Насос погружной фекальный WQV-800D.
Артикул I 17 112

Номинальная мощность электродвигателя: 800 Вт.
Максимальная производительность: 16000 л/час.
Максимальный напор: 8,5 м.
Максимальная глубина погружения: 9 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 260х200х465 мм.
Измельчитель: есть.

Насос погружной фекальный WQV-1100D.
Артикул I 17 113

Номинальная мощность электродвигателя: 1100 Вт.
Максимальная производительность: 17500 л/час.
Максимальный напор: 10,5 м.
Максимальная глубина погружения: 9 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 260х200х460 мм.
Измельчитель: есть.

Насос погружной фекальный WQV-1500D.
Артикул I 17 114

Номинальная мощность электродвигателя: 1500 Вт.
Максимальная производительность: 25000 л/час.
Максимальный напор: 15 м.
Максимальная глубина погружения: 9 м.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 260х200х485 мм.
Измельчитель: есть.

Насосы поверхностные

Насосы данного типа относятся к типу бытовых динамических электронасосов и предназначены для перекачивания воды, повышения давления в системах водоснабжения.

Насос предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
· температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С;
· относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

Насосы циркуляционные стр. 192
Насосные станции стр. 194
Насосы погружные скважинные стр. 198
Насосы погружные вибрационные стр. 202
Насосы погружные дренажные стр. 204
Насосы погружные фекальные стр. 206
Насосы поверхностные стр. 208
Мотопомпы стр. 210
Канализационные насосные станции стр. 212
Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214
Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216
Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Насос поверхностный центробежный.
Артикул I 17 300 (SCP-650)
Артикул I 17 308 (SCP-850)

Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Корпус: пластик.

Артикул	Номинальная мощность электродвигателя, Вт	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
I 17 300	650	35	3000	340x210x245
I 17 308	850	40	3200	320×175×220

Насос поверхностный центробежный.
Артикул I 17 309 (SCP-650S)
Артикул I 17 301 (SCP-850S)

Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Корпус: нержавеющая сталь.

Артикул	Номинальная мощность электродвигателя, Вт	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/час	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
I 17 309	650	35	3000	340x210x245
I 17 301	850	45	3200	320×175×220

Насос поверхностный вихревой SVP-650.
Артикул I 17 200

Номинальная мощность электродвигателя: 650 Вт.
Максимальный напор: 45 м.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 3300 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 450×260×480 мм.
Корпус: чугун.

Насос поверхностный вихревой SVP-370.
Артикул I 17 310

Номинальная мощность электродвигателя: 370 Вт.
Максимальный напор: 35 м.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 2100 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 250×160×270 мм.
Корпус: чугун.

Мотопомпа

Мотопомпы предназначены для бытового использования на приусадебных, садово-огородных участках, для осушения затопленных мест, перекачки жидкостей, осушения емкостей, забора воды из мелких водоемов, откачки воды из лодок и яхт, аэрации и циркуляции воды.

Мотопомпами можно перекачивать чистую и загрязненную воду (в зависимости от модели), воду из плавательных бассейнов (при условии соблюдения установленных норм добавок).

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Мотопомпа 2-25, 2 такта, 1″.
Артикул I 17 500

Номинальная мощность электродвигателя: 1450 Вт.
Максимальный напор: 30 м.
Максимальная высота всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 8000 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х380х300 мм.
Масса: 7,5 кг.
Объем топливного бака: 0,95 л.

Мотопомпа 2-40, 2 такта, 1,5″.
Артикул I 17 501

Номинальная мощность электродвигателя: 1450 Вт.
Максимальный напор: 35 м.
Максимальная высота всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 15000 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х380х300 мм.
Масса: 7,5 кг.
Объем топливного бака: 0,95 л.

Мотопомпа 4-50, 4 такта.
Артикул I 17 505

Номинальная мощность электродвигателя: 3800 Вт.
Максимальный напор: 28 м.
Максимальная высота всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 34500 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 480×380×395 мм.
Объем топливного бака: 3,6 л.

Мотопомпа 4-80, 4 такта.
Артикул I 17 506

Номинальная мощность электродвигателя: 3600 Вт.
Максимальный напор: 30 м.
Максимальная высота всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 60000 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 510х380х415 мм.
Объем топливного бака: 3,6 л.

Мотопомпа 4-80, для грязной воды, 4 такта, **Expert Line**.
Артикул I 17 507

Особенность этой модели - чугунная крыльчатка и разъёмный корпус для простоты очистки от загрязнений.

Номинальная мощность электродвигателя: 3600 Вт.
Максимальный напор: 30 м.
Максимальная высота всасывания: 8 м.
Максимальная производительность: 52000 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 560х450х420 мм.
Объем топливного бака: 3,6 л.

Канализационные насосные станции

Канализационные насосные станции предназначена для перекачивания сточных вод от унитазов, писсуаров, биде, умывальников, душевых кабин, и других санитарно-технических приборов, которые находятся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком.

Бытовые канализационные насосные станции I-TECH предназначены для перекачивания бытовых сточных вод, в которых допускается содержание фекалий, туалетной бумаги, а также стандартных жидкостей для очистки бытовых приборов. Не допускается применение канализационных насосных станций для перекачивания стоков с содержанием песка, твердого мусора, волос, средств личной гигиены.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Канализационные насосные станции

Канализационная насосная станция CDP - 400.
Артикул I 17 115

Номинальная мощность электродвигателя: 400 Вт.
Максимальный напор: 7 м.
Максимальная производительность: 10800 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х150х270 мм.
Измельчитель: есть.
Масса: 6,8 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Канализационная насосная станция CDP - 600.
Артикул I 17 116

Номинальная мощность электродвигателя: 600 Вт.
Максимальный напор: 9 м.
Максимальная производительность: 18000 л/час.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х150х270 мм.
Измельчитель: есть.
Масса: 7,5 кг.
Напряжение электропитания: 220 В.

Рукава текстильные и головки соединительные

Текстильные рукава отличаются эластичностью и высокой прочностью - не деформируются, не рвутся.

Долговечны и практичны в эксплуатации.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Рукава текстильные и головки соединительные

Рукав напорный текстильный

Текстильные рукава применяются для орошения сельскохозяйственных угодий, для осушения вотоёмов, для откачивания сточных вод. Их удобно использовать для подключения к мотопомпам и дренажным насосам, так как они значительно легче и компактней других шлангов.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
I 19 056	25	20
I 19 058	40	20
I 19 059	50	20
I 19 060	80	20

Головка рукавная

Соединительные рукавные головки обеспечивают быстрое и герметичное байонетное соединение, с их помощью можно многократно наращивать длину рукавов.
Материал: алюминий.

Артикул	Модель	Диаметр, мм
I 19 074	ГР-50	50
I 19 075	ГР-80	80

Головка муфтовая ВР

С помощью муфтовых головок удобно подключать рукава к мотопомпам.
Материал: алюминий.

Артикул	Модель	Диаметр, мм	Резьба
I 19 077	ГМ-50	50	2" (ВР)
I 19 078	ГМ-80	80	3" (ВР)

Шланги напорные и напорно-всасывающие

Шланги ПВХ предназначены для полива садов и огородов. Для увеличения прочности и стойкости к износу, шланги армируются синтетической нитью.

Напорно-всасывающие шланги предназначены для подключения насосного оборудования. Для дополнительной жесткости шланги армированы спиралью ПВХ.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Шланги напорные и напорно-всасывающие

Шланг ПВХ 3х слойный армированный садовый

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Длина, м
I 19 033	19	20
I 19 034	19	30
I 19 036	25	20

Шланг ПВХ 4х слойный армированный садовый **Expert LINE**

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Длина, м
I 19 008	13	20
I 19 009	13	30
I 19 010	13	50
I 19 011	19	20
I 19 012	19	30
I 19 013	19	50
I 19 014	25	20

Шланг напорно-всасывающий спирально-армированный

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Длина, м
I 19 040	20	25
I 19 041	25	25
I 19 043	38	25
I 19 044	50	25
I 19 045	76	25

Баки мембранные и комплектующие

Мембранные баки встраиваются в системы отопления, чтобы компенсировать тепловое расширение теплоносителя (расширительный бак), или в системы водоснабжения, чтобы поддерживать давление внутри системы, гасить гидравлические удары, уменьшать кол-во пусков насоса (гидроаккумулятор).

Мембранные баки I-TECH имеют сварной корпус из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, внутри которого установлена сменная мембрана. Вода в баках находится в эластичной мембране и не соприкасается со стальными стенками корпуса, что предохраняет его от коррозии.

Насосы циркуляционные стр. 192

Насосные станции стр. 194

Насосы погружные скважинные стр. 198

Насосы погружные вибрационные стр. 202

Насосы погружные дренажные стр. 204

Насосы погружные фекальные стр. 206

Насосы поверхностные стр. 208

Мотопомпы стр. 210

Канализационные насосные станции стр. 212

Рукава текстилные и головки соединительные стр. 214

Шланги напорные и напорно-всасывающие стр. 216

Баки мембранные и комплектующие стр. 218

Бак мембранный вертикальный настенный
Артикул I 19 000

Объём: 8 л.
Материал мембраны: EPDM.

Бак мембранный вертикальный настенный

Артикул I 19 001: объём 12 л.
Артикул I 19 006: объём 24 л.
Материал мембраны: EPDM.

Бак мембранный вертикальный напольный

Артикул I 19 007: объём 100 л.
Артикул I 19 002: объём 50 л.
Материал мембраны: EPDM.

Баки мембранные и комплектующие

Бак мембранный вертикальный напольны

Артикул I 19 015: объём 100 л.
Артикул I 19 004: объём 50 л.
Материал мембраны: каучук.

Бак мембранный горизонтальный напольный с платформой.
Артикул I 19 003

Объём: 24 л.
Материал мембраны: EPDM.

Бак мембранный горизонтальный напольный с платформой.
Артикул I 19 005

Объём: 24 л.
Материал мембраны: каучук.

Баки мембранные и комплектующие

Мембрана для бака

Артикул	Объём, л	Материал мембраны
I 19 101	5-8	EPDM
I 19 102	12-24	EPDM

Мембрана для бака

Артикул	Объём, л	Материал мембраны
I 19 103	35-60	EPDM
I 19 104	80-100	EPDM

Прочее

В разделе представлены приборы контроля и учёта, хомуты червячные, мешки для мусора и перчатки рабочие.

Приборы контроля и учёта стр. 223

Хомуты червячные стр. 223

Мешки для мусора стр. 224

Перчатки рабочие стр. 224

Счетчик воды универсальный, с обратным клапаном

Универсальный счетчик для измерения проходящего объема воды. Может использоваться для холодной и горячей воды.
Состав монтажного комплекта: штуцер латунный 2 шт., накидная гайка латунная 2 шт., прокладка резиновая 2 шт.

Артикул	Длина монтажная, мм	Условный проход	Присоединительный размер	Комплект монтажный
ЭКО-М15 КМЧ	110	Ду15	1/2"	да
ЭКО-М15	110	Ду15	1/2"	нет
ЭКО-М20 КМЧ	130	Ду20	3/4"	да

Манометр

Прибор для измерений избыточного давления газообразных и жидких, не сильно вязких и кристаллизующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ).

Артикул	Резьба	Диаметр, мм	Пределы измерений
МД02-100-6	G1/2"	100	0-6 bar
МД02-100-10	G1/2"	100	0-10 bar
МД02-100-16	G1/2"	100	0-16 bar
МД02-100-0,6	M20x1,5	100	0 -0,6 МПа
МД02-100-1	M20x1,5	100	0 -1 МПа
МД02-100-1,6	M20x1,5	100	0 -1,6 МПа
МД02-63-6	G1/4"	63	0-6 bar

Хомут червячный, нержавеющая сталь

Хомут с винтовой фиксацией для гибких шлангов и патрубков.

Артикул	Присоединительный размер, мм	Материал
I 01 600	8-12	Сталь
I 01 601	12-22	Сталь
I 01 602	20-32	Сталь
I 01 603	30-45	Сталь
I 01 604	32-50	Сталь
I 01 605	40-60	Сталь
I 01 606	50-70	Сталь
I 01 607	70-90	Сталь
I 01 608	90-110	Сталь
I 01 609	100-120	Сталь
I 01 610	110-130	Сталь
I 01 611	120-140	Сталь
I 01 612	140-160	Сталь

Прочее

Мешок для строительного мусора, полипропилен 55х95, зеленый. **Артикул 01 18 001**

Полипропиленовый мешок для строительного мусора.
Объем: 50 л.

Мешок для строительного мусора, полипропилен 55х95, белый. **Артикул 01 18 002**

Полипропиленовый мешок для строительного мусора.
Объем: 50 л.

Перчатки рабочие Х/Б с ПВХ, 5 нитей, 10 кл, белые. **Артикул 01 18 010**

Перчатки хб с манжетой трикотажные хлопчатобумажные кругловязаные с ПВХ покрытием в виде точек для удобного захвата предметов. Манжета снабжена дополнительной резинкой внутри.

Перчатки рабочие Х/Б с ПВХ, Спец-SB, 4 нити, 7 кл. черные. **Артикул 01 18 012**

Трикотажные хб перчатки с ПВХ рисунком. Широко используются для строительных, ремонтных, садовых работ. Хлопчатобумажная основа обеспечивает свободный воздухообмен. Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хорошее сцепление с инструментом. Высокая плотность вязки гарантирует долгий срок службы изделия.

Перчатки рабочие Х/Б облитые латексом. **Артикул 01 18 011**

Перчатки из 100% х/б трикотажа, ладонь полностью, а также пальцы с внутренней стороны покрыты латексным составом в один слой. Перчатки применяются для работ со скользкими и очень гладкими поверхностями, сборочных операций, для сельскохозяйственных работ.

Для заметок

Для заметок

i-tech-rf.ru