

Смесители торговой марки I-TECH производятся в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского Экономического Сообщества (Таможенного Союза) и странах СНГ.

1. Назначение: Смесители I-TECH предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и расхода водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

2. Технические характеристики (соответствуют ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96 и СП 30.13330.2016):

- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°C;
 - Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа; давление максимальное: 1,0 МПа (при максимальном давлении возможно возникновение шумов, в этом случае рекомендуется установить редуктор давления);
 - Рекомендуемая разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%;
 - Группа герметичности: I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии);
 - Межцентровое расстояние входных патрубков: 150 мм (±2 мм). Накладные гайки патрубков: G3/4";
 - Материал корпуса: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93;
 - Покрытие корпуса: хром (для арт. I 06 139, I 06 150, I 06 151, I 06 172, I 06 219, I 06 222, I 06 229, I 06 230, I 06 234, I 06 235, I 06 239, I 06 240, I 06 247, I 06 248, I 06 250 - горячее порошковое окрашивание акриловой краской);
 - Длина душевого шланга: 1,5 м. Накладные гайки шланга: G1/2";
- Соответствие смесителей требованиям ГОСТ 19681-2016 и ГОСТ 25809-96 подтверждено сертификатом соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н03445, срок действия с 16.12.2022 по 15.12.2025.



3. Комплектность:

- Корпус смесителя (в сборе с картриджами* или кран-буксами**, дивертором, рукоятками) – 1 шт.;
- Излив с аэратором*** (для смесителей со съёмным изливом) – 1 шт.;
- Эксцентрические переходники G3/4" x G1/2" (в комплекте с уплотнительными прокладками) – 2 шт.;
- Декоративные чашки (отражатели) – 2 шт.;
- Душевой шланг (в комплекте с уплотнительными прокладками) – 1 шт.;
- Душевая лейка – 1 шт.;

- Настенный держатель лейки с крепёжным комплектом – 1 шт. (для смесителей без крепления лейки);
- Паспорт изделия (включая инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) – 1 шт.

* смесители с однорычажным управлением комплектуются высококачественными керамическими картриджами диаметром 35 или 40 мм, в зависимости от модели;

** смесители с двухвентильным управлением комплектуются керамическими кран-буксами (резьба G1/2", 20 шлицев) в различных модификациях;

*** смесители DELPHINUS 30 (арт. I 06 011) и COLUMBA 30 (арт. I 06 002) конструктивно не имеют излива и предназначены только для душа.

4. Монтаж и подключение:

- Монтаж смесителя должен производиться в соответствии с СП 30.13330.2016, квалифицированными специалистами и уполномоченными организациями.

- Перед началом монтажа убедитесь, что параметры водопроводной системы и оборудования соответствуют требованиям п.2.

- Перед началом монтажа необходимо очистить подающие трубопроводы от грязи (промыть). Для предотвращения засорения керамического картриджа и аэратора смесителя необходимо на подающих трубопроводах установить фильтры с фильтрующей способностью не менее 100 мкм.


- Вкрутите эксцентрические переходники в резьбовые отверстия G1/2" подводящих трубопроводов. Для надёжной герметизации резьбового соединения используйте фум-ленту или полиамидную нить.

- Установите декоративные отражатели на эксцентриковые переходники.

- Присоедините накладные гайки патрубков смесителя к эксцентриковым переходникам, используя уплотнительные прокладки. Перед окончательной затяжкой накладных гаек скорректируйте положение смесителя, слегка поворачивая эксцентрические переходники. Накладные гайки необходимо затягивать с минимальным усилием, обеспечивающим герметичность.

- Присоедините съёмные элементы смесителя (излив***, душевой шланг, лейку), используя соответствующие прокладки. Установите настенный держатель лейки (при наличии), используя монтажный комплект.
- При закрытом смесителе включите систему водоснабжения и проверьте герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
- При первоначальном пуске главно пустите сначала холодную, а затем горячую воду, и дайте воде протечь в течение 1 минуты при максимальном напоре. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.
- Во время первоначального пуска воды во избежание засорения аэратора и душевой лейки рекомендуется временно их демонтировать.

5. Схема установки смесителя:

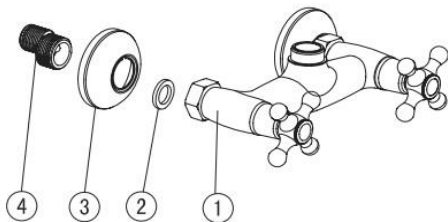

- 1 – патрубок смесителя с накидной гайкой (смеситель изображен условно, без излива и душевого шланга с лейкой);
- 2 – уплотнительная прокладка;
- 3 – декоративная чаша (отражатель);
- 4 – эксцентрик;

6. Эксплуатация и уход:

- Пуск, регулировка и остановка потока воды в однорычажных смесителях производится поворотом рукоятки вверх (максимум) и вниз (минимум). Регулировка температуры воды производится поворотом рукоятки влево и вправо.
- Пуск, регулировка и остановка потока воды, регулировка температуры воды в двухвентильных смесителях производится вращением рукояток в диапазоне от 0 до 90° или от 0 до 180°. Вращение против часовой стрелки увеличивает поток, вращение против часовой стрелки уменьшает и перекрывает поток.
- Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется с помощью дивертора, поворотом его рукоятки или нажатием/вытягиванием кнопки (в зависимости от модели смесителя).
- Очистка корпуса смесителя производится только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств.
- При чистке защитно-декоративного покрытия смесителя допускается использовать исключительно средства на мыльной основе.
- Запрещается использовать чистящие средства на основе спиртов, кислот, аммония, хлора и других едких веществ!
- Во избежание поломки смесителя, замерзание в нём воды не допускается!

7. Транспортировка и хранение:

- Смесители следует перевозить в упакованном виде в крытых транспортных средствах любого вида согласно правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
- Смесители следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе «С» по ГОСТ 15150-69.

8. Сведения об изготовителе:

- Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика.
- Предприятие-изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOУ CHENKAI SANITARY WARE CO., LTD».
- Местонахождение: BUILDING 2, No.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG STREET, WENZHOУ, ZHEJIANG, CHINA.

9. Условия гарантийного обслуживания:

- Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.
- Гарантия подразумевает право на бесплатное устранение подтвержденных дефектов производства или материалов в течение гарантийного срока, при условии соблюдения действующих норм, правил монтажа, эксплуатации и ухода.
- Гарантийные обязательства действительны только при наличии правильно и полностью заполненного гарантийного талона, подписанного продавцом и покупателем, заверенного печатью торговой организации и кассового (товарного) чека.
- Решение о целесообразности ремонта или замены принимается сервисным центром или уполномоченным сотрудником торговой организации.
- Данная гарантия не предусматривает безусловного бесплатного вызова мастера сервисного центра на место установки смесителя.
- Замене или ремонту подлежит только дефектная часть смесителя. Заменяемые части переходят в собственность сервисного центра.
- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи. При устранении дефекта срок гарантии не увеличивается, а продолжает действовать дальше.
- Срок гарантии смесителя (модель и артикул смесителя указаны на его упаковке):

7 лет (артикулы для моделей CASSIOPEIA, ANDROMEDA, AQUARIUS, TERRA, DORADO, HYDRA, LUNA, LYNX, VENUS, VIRGO, ARIES, ATLAS, CAPELLA, VEGA, MIRACH, RIGEL, SIRIUS):

VEGA I 06 229	CAPELLA I 06 219	ANDROMEDA I 06 150	DORADO I 06 151	HYDRA I 06 160	LUNA I 06 142	LYNX I 06 110
I 06 230	I 06 220	CASSIOPEIA I 06 202	MIRACH I 06 243	VENUS I 06 163	ATLAS I 06 216	ARIES I 06 173
I 06 234	I 06 222	SIRIUS I 06 249	RIGEL I 06 247	VIRGO I 06 155	TERRA I 06 133	
I 06 235	I 06 225					
I 06 239	AQUARIUS I 06 147					
I 06 240		I 06 250	I 06 248			

5 лет (артикулы для моделей DELPHINUS, COLUMBA, CORONA):

DELPHINUS I 06 011	COLUMBA I 06 002	CORONA I 06 006
I 06 012	I 06 003	

3 года (артикулы для моделей HERCULES, PEGASUS, LYRA, AQUILA, CYGNUS, LACERTA, LEO, ORION, PERSEUS, PHOENIX, URSA, LIBRA, PAVO, VELA, CETUS):

ORION I 06 055	URSA I 06 068	PAVO I 06 139	CETUS I 06 166	PHOENIX I 06 064	PERSEUS I 06 059	LIBRA I 06 135	VELA I 06 094	LEO I 06 051
PEGASUS I 06 022	LYRA I 06 018	AQUILA I 06 029	LACERTA I 06 046	HERCULES I 06 015	CYGNUS I 06 043	I 06 137	I 06 096	
I 06 023	I 06 019	I 06 030	I 06 047			I 06 138	I 06 097	

1 год (артикулы для моделей ЭКОНОМ):

I 06 072	I 06 073	I 06 074	I 06 075	I 06 076	I 06 077	I 06 084	I 06 088	I 06 089	I 06 090
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

- Срок гарантии в случае использования смесителя не в бытовых целях - 1 год.

- Срок гарантии для комплектующих (душевые шланги, душевые лейки, настенные держатели, картриджи, кран-буксы, уплотнительные прокладки, декоративные элементы и т.п.) – 1 год.
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителей вносить в конструкцию смесителей незначительные изменения, не ухудшающие их потребительских свойств.

10. В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Дефекты, возникшие вследствие транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю.
- Дефекты, возникшие вследствие некавалифицированного монтажа изделия.
- Ремонт изделия неуполномоченными производителем лицами.
- Механические и термические повреждения.
- Химические повреждения покрытия (в том числе от чистящих и моющих средств, содержащих кислоты, щёлочи, спирты, хлор).
- Дефекты или износ части смесителя с истекшим гарантийным сроком.
- Несоблюдение норм и правил действующих нормативных актов, требований и рекомендаций настоящей инструкции.
- Использование изделия не по назначению, внесение изменений в конструкцию изделия.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов и механических примесей.
- Неправильно заполненный гарантийный талон или его отсутствие.
- Другие причины, не зависящие от производителя (перепады давления, гидроудары, низкое качество воды и т.п.), а также обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

Наименование и адрес торговой организации:

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____

Печать (штамп) торговой организации:

Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: _____ / _____
(подпись) (расшифровка)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий обращаться по адресу:
ООО «Интэк», 680014, РФ, г. Хабаровск, пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307.
тел. +7 (4212) 92-92-39, e-mail: sales@i-tech.me, сайт: www.i-tech.rf.ru